



EVOLO FELT

Evolo Felt, un luminaire LED linéaire équipé d'une série de LED mid-power, chacune avec une lentille individuelle et une lamelle conçue pour les systèmes de plafonds à lamelles modulaires en feutre comme le [Système de Plafond Modulaire en Feutre Hunter Douglas Heartfelt®](#), [Inteco Pareaulux Heartfelt](#) ou [Integra Viltlijn](#).

- Excellent faible éblouissement ($UGR < 19$) pour l'éclairage de tâche selon EN-12.464/1 pour usage en bureaux
- Disponible en différents revêtements poudre texturés



Téléchargements

[Photométrie EvoLo-S](#)

Catégories : [Luminaires à lamelles](#)



PRODUCT IMAGES

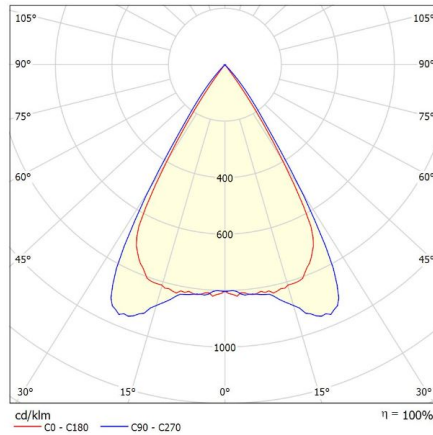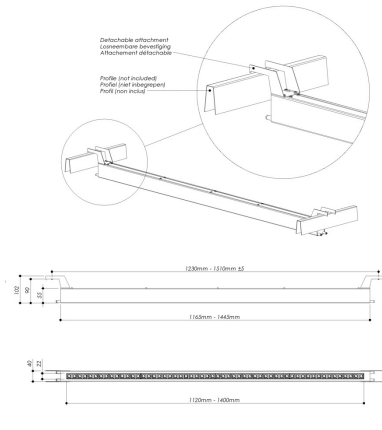

F-waardes volgens UGR												
		70	70	50	50	30	30	70	50	50	30	30
p Plafond		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Muren		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Rumbaafmeting x y		Perspectief divers v.l.v. lampen						Perspectief langs v.l.v. lampen				
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2	
	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0	
	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9	
	8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	
	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
4H	2H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
	4H	15.1	15.4	15.4	15.9	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	
	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7	
	8H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	12H	14.9	15.1	15.2	15.5	16.0	16.6	16.9	17.0	17.2	17.6	
8H	4H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	6H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	
	8H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.6	
	12H	14.8	14.9	15.2	15.3	15.9	16.4	16.5	16.8	17.0	17.5	
12H	4H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.9	17.0	17.2	17.7	
	6H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.6	
	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	

Variatie op normenmogelijke voor lampafstanden 5		
S = 1.0 H	+5.7 / -22.8	+5.2 / -23.3
S = 1.5 H	+8.3 / -23.3	+7.9 / -23.7
S = 2.0 H	+10.3 / -23.8	+9.8 / -24.1
Standaardtabel	BK00	BK00
Correctiecoëfficiënt	-3.2	-1.6

Geenpremie verbelichtingsdichtheid in relatie tot 2121mm lichtstroom

Evalo Felt, un luminaire LED linéaire équipé d'une série de LED mid-power, chacune avec une lentille individuelle et une lamelle conçue pour les systèmes de plafonds à lamelles modulaires en feutre comme le [Système de Plafond Modulaire en Feutre Hunter Douglas Heartfelt®](#), [Inteco Pareaulux Heartfelt](#) ou [Integra Viltlijn](#).

- Excellent faible éblouissement ($UGR < 19$) pour l'éclairage de tâche selon EN-12.464/1 pour usage en bureaux
- Disponible en différents revêtements poudre texturés

Téléchargements

Photométrie Evolo-S

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température ambiante	-20°C / +40°C
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Famille	Evolu
Efficacité du luminaire	>130lm/W
Étiquette énergétique	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Position du driver	Driver séparé, Intégré
Matériau	Acier
Optique	Lentille
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Montage au plafond

