


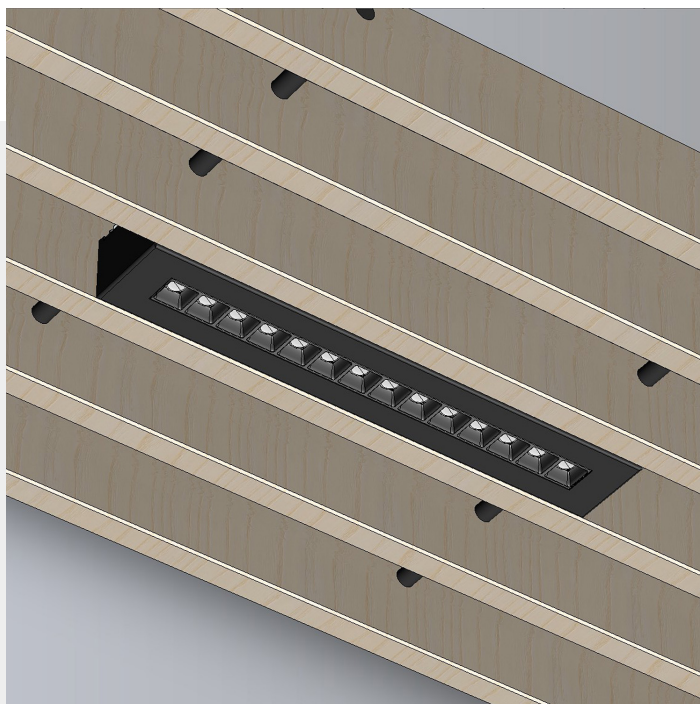

EVOLo-L

Evolu-L est un luminaire LED élégant et mince, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune dotée de sa propre lentille et de son propre déflecteur. Ce luminaire est spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires.

- Luminaire linéaire élégant et mince pour une utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires.
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat




Téléchargements

[Photometrics Evolo](#)


Catégories : [Luminaires à lamelles](#)



PRODUCT IMAGES

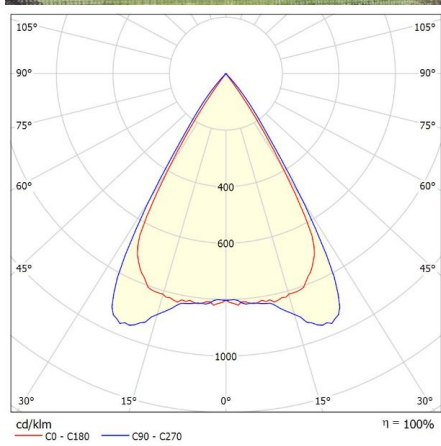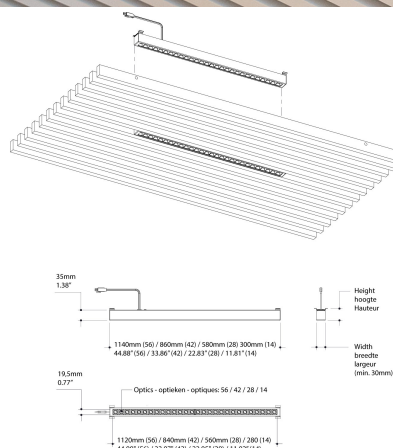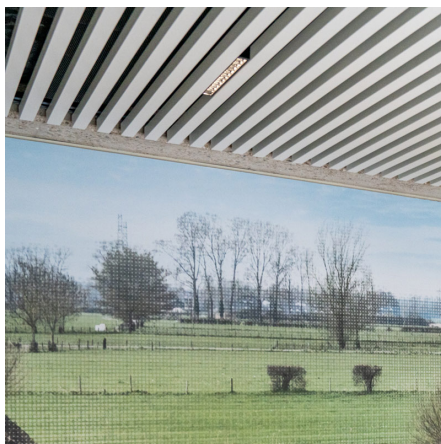

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Muren	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief divars						Perspectief langs					
X	Lo.v. lampen						Lo.v. lampen					
Y	Lo.v. lampen						Lo.v. lampen					
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2	18.0
3H	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0	18.0
4H	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	18.0
6H	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9	17.9
8H	8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	17.9
12H	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	17.8
4H	2H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	18.0
3H	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	17.8
4H	4H	15.1	15.4	15.4	15.8	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	17.8
6H	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7	17.7
8H	8H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	17.7
12H	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	17.6
8H	4H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	17.7
6H	6H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	17.6
8H	8H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	17.5
12H	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	17.5
4H	4H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	17.6
6H	6H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	17.5
8H	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	17.5
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H		+5.7	-22.8				+5.2	-23.3				
S = 1.5H		+8.3	-23.3				+7.9	-23.7				
S = 2.0H		+10.3	-23.8				+9.8	-24.1				
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-opteltal		-3.2					-1.6					
Georrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2121lm Totale lichtstroom												

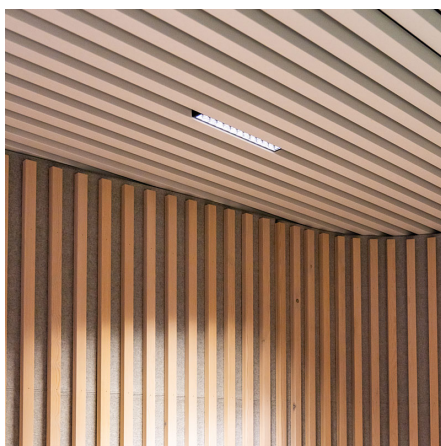

Evolo-L est un luminaire LED élégant et mince, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune dotée de sa propre lentille et de son propre déflecteur. Ce luminaire est spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires.

- Luminaire linéaire élégant et mince pour une utilisation dans les plafonds à panneaux linéaires.
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat

Téléchargements

[Photometrics Evolo](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Position du driver	Driver séparé, Intégré
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Forme	Rectangulaire
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Lens en louver
Température ambiante	-20°C / +40°C
Matériau	Acier
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Famille	Evolu
Efficacité du luminaire	>130lm/W
Étiquette énergétique	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Confirmation	Montage au plafond
Classe d'isolation	Classe II
Orientation	Vers le bas

