



EVOLO-S WHITE

Evolos white est un luminaire suspendu LED élégant et fin équipé d'une rangée de LED mid-power, chacune avec une lentille et un déflecteur individuels. Le luminaire crée une distribution lumineuse à faible éblouissement ce qui le rend adapté aux environnements de bureau. Le luminaire est fabriqué en acier et fini avec un revêtement poudre décoratif structuré blanc mat.

- Conception élégante et mince de 36 mm de large
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat




Téléchargements

[Photométrie Evolo-S](#)

Catégories : [Luminaires suspendus](#)



PRODUCT IMAGES

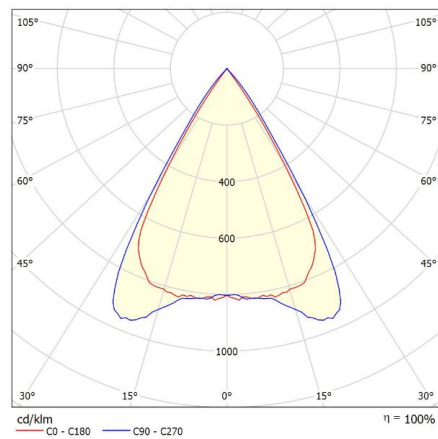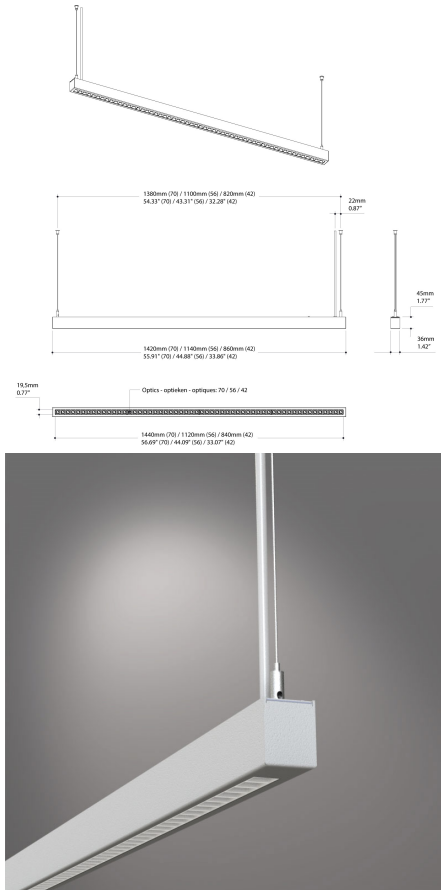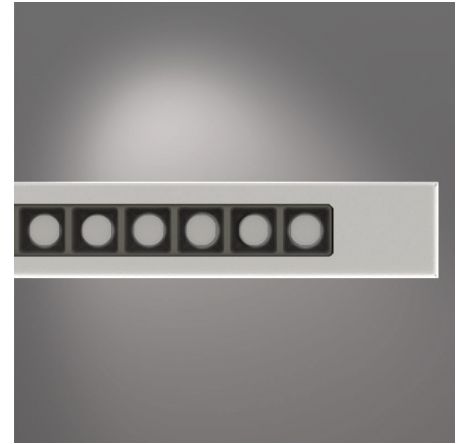

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief dwars					Perspectief langs						
X	Lo.v. lampen					Lo.v. lampen						
Y												
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2	
	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0	
	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9	
	8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	
4H	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
	6H	15.1	15.4	15.4	15.8	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	
	8H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7	
8H	12H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
	4H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
	3H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	
	6H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
12H	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
	4H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
	3H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
	6H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden 5												
S = 1.0H	+5.7 / -22.8					+5.2 / -23.3						
S = 1.5H	+8.3 / -23.3					+7.9 / -23.7						
S = 2.0H	+10.3 / -23.8					+9.8 / -24.1						
Standaardtabel	BK00					BK00						
Correctie-optebel	-3.2					-1.6						

Evolo-S white est un luminaire suspendu LED élégant et fin équipé d'une rangée de LED mid-power, chacune avec une lentille et un déflecteur individuels. Le luminaire crée une distribution lumineuse à faible éblouissement< ce qui le rend adapté aux environnements de bureau. Le luminaire est fabriqué en acier et fini avec un revêtement poudre décoratif structuré blanc mat.

- Conception élégante et mince de 36 mm de large
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat

Téléchargements
[Photométrie Evolo-S](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Intégré
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Matériau	Acier
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Classe d'isolation	Classe II
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Connexions primaires	GST18i5 pastelblauw, Kabel
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Lens en louver
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Encastré
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Famille	Evolu
Efficacité du luminaire	>130lm/W

