



FUSION EASY-KLIMAPLUS

Fusion Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire destiné aux plafonds climatiques Interlu Easy-KlimaPlus avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale. Ce luminaire LED a été développé comme alternative aux luminaires fluorescents T5 pour une utilisation dans des projets de rénovation et de construction neuve.

- S'intègre parfaitement aux plafonds métalliques Interlu Easy-KlimaPlus
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<

Téléchargements




[Photométrie Fusion-EKP](#)

Créez votre propre produit sur mesure, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:



Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)





PRODUCT IMAGES

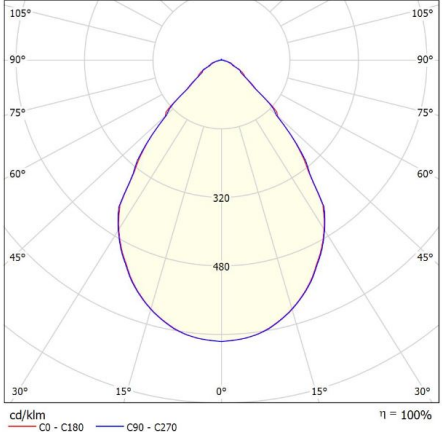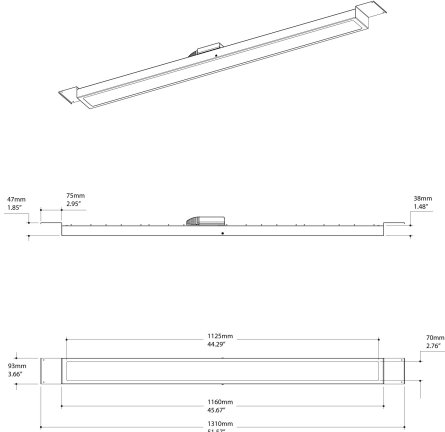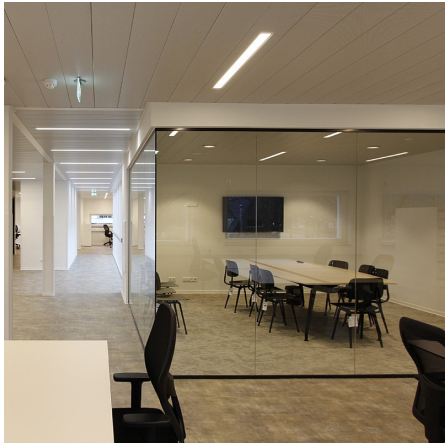

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6	
	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	
	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1	
	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	
	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
4H	2H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
	3H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6	
	4H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1	
	6H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	
	8H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
8H	2H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	
	3H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6	
	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	
	6H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	
	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	
12H	2H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	
	3H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	
	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	
	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+1.2 / -1.7					+1.1 / -1.6					
S = 1.5H		+2.3 / -2.1					+2.4 / -1.9					
S = 2.0H		+3.8 / -2.8					+3.9 / -2.9					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		0.4					0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3626lm Total Luminous Flux												

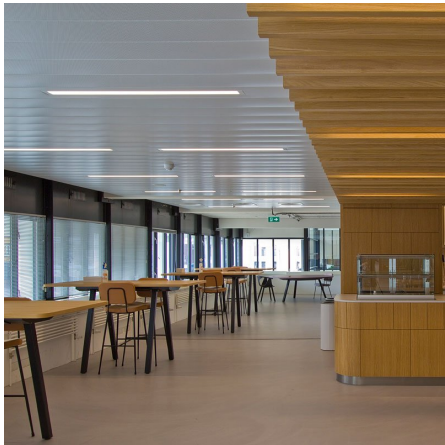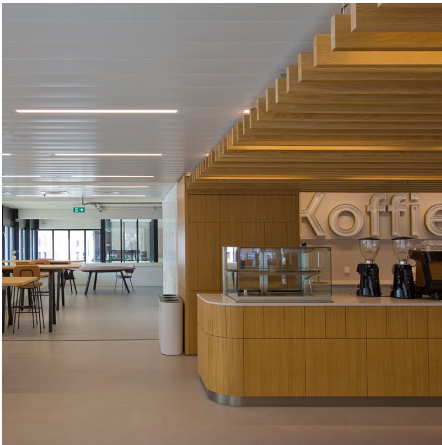

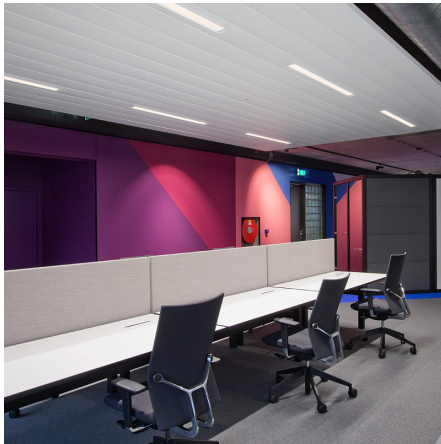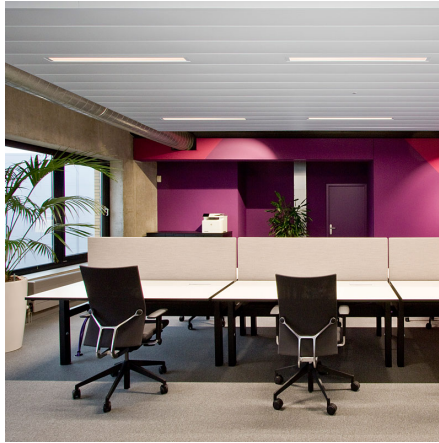

Fusion Easy-KlimaPlus, un luminaire linéaire destiné aux plafonds climatiques Interalu Easy-KlimaPlus avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale. Ce luminaire LED a été développé comme alternative aux luminaires fluorescents T5 pour une utilisation dans des projets de rénovation et de construction neuve.

- S'intègre parfaitement aux plafonds métalliques Interalu Easy-KlimaPlus
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<

Téléchargements

[Photométrie Fusion-EKP](#)

Créez votre propre produit sur mesure, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 2700K
Position du driver	Driver séparé
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur du produit	Sur demande
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Matériau	Acier, Acrylique, Aluminium
Famille	Fusion
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Classe d'isolation	Classe II
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Orientation	Vers le bas
Facteur de puissance	>0.9
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré
Étiquette énergétique	A++

