



FUSION-L

Fusion-L est un luminaire linéaire avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale pour utilisation dans les plafonds suspendus à panneaux linéaires en bois. Cela vous permet de créer un éclairage intégré dans des lignes de plafond en bois élégantes et entièrement uniques.

- Peut être intégré de manière transparente dans les plafonds suspendus à panneaux linéaires en bois
- Aspect architectural d'apparence bois et lignes de plafond épurées
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<



Téléchargements

[Photométrie Fusion-L](#)

Catégories : [Luminaires à lamelles](#)



PRODUCT IMAGES

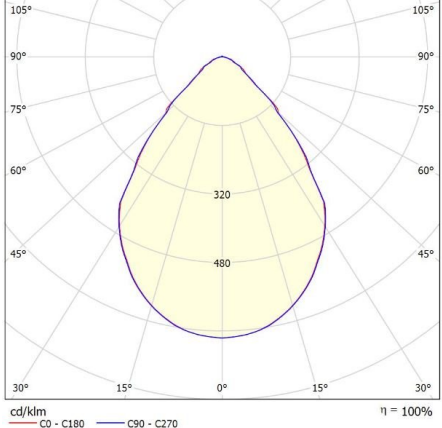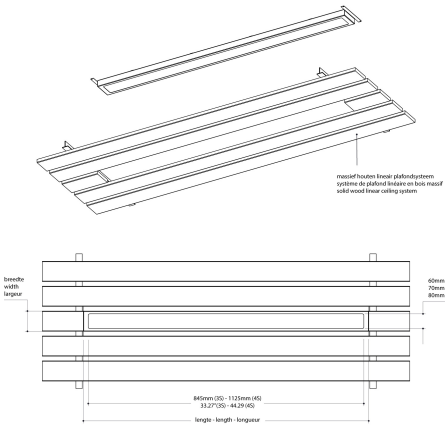

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting		Perspectief dwars					Perspectief langs					
X	Y	l.o.v. lampen					l.o.v. lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
12H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	
8H	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	
	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.9	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	20.0	
Variatie op noemerperspectief voor lampafstanden S												
S = 1.0H	+2.3 / -1.7					+2.1 / -1.6						
S = 1.5H	+2.2 / -1.7					+2.4 / -1.9						
S = 2.0H	+3.8 / -2.8					+3.9 / -2.9						
Standaardtabel	BK02					BK02						
Correctie-optimalisatie						0.6						
Gecorrigeerde voorlichtingsdichtheid in relatie tot 0.9x0.9m Totale lichtstromen												





Fusion-L est un luminaire linéaire avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale pour utilisation dans les plafonds suspendus à panneaux linéaires en bois. Cela vous permet de créer un éclairage intégré dans des lignes de plafond en bois élégantes et entièrement uniques.

- Peut être intégré de manière transparente dans les plafonds suspendus à panneaux linéaires en bois
- Aspect architectural d'apparence bois et lignes de plafond épurées
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<

Téléchargements

[Photométrie Fusion-L](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Classe d'isolation	Classe II
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Famille	Fusion
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier, Acrylique, Aluminium
Facteur de puissance	>0.9
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Suspension

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

19.830-P Fusion-L 3S 13 W 1 750 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 15 W 2 050 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 18 W 2 400 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 21 W 2 750 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 24 W 3 050 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 28 W 3 550 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 13 W 1 900 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 15 W 2 250 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 18 W 2 600 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 21 W 2 950 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 24 W 3 300 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 28 W 3 850 lm 4 000 K CRI 80 G7

19.830-P Fusion-L 4S 13 W 1 750 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 15 W 2 100 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 18 W 2 450 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 21 W 2 750 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 23 W 3 100 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 28 W 3 600 lm 3 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 13 W 1 900 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 15 W 2 100 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 18 W 2 600 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 21 W 3 000 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 23 W 3 350 lm 4 000 K CRI 80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 28 W 3 900 lm 4 000 K CRI 80 G7