


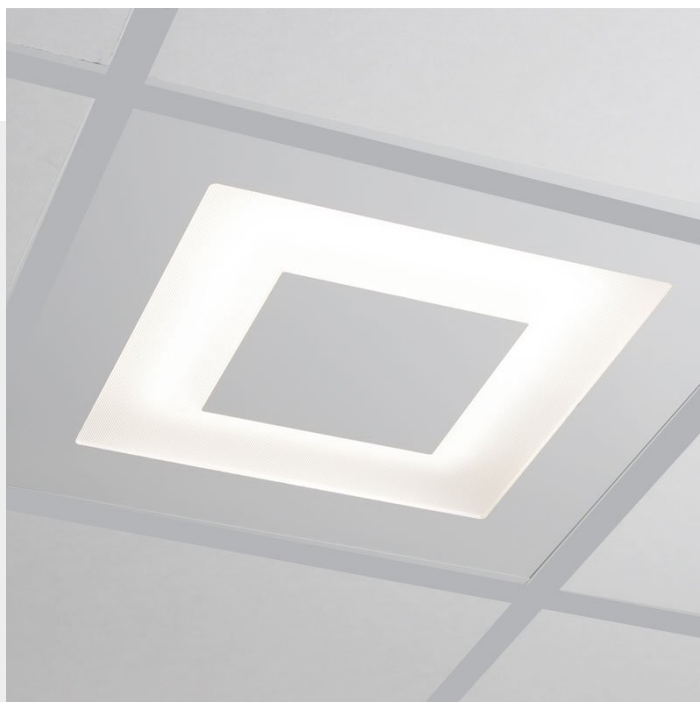

FUSION-M 600X600 CARRÉ

Fusion-M 600×600 carré est une gamme de luminaires LED aux dimensions modulaires, conçus pour les faux plafonds. Les luminaires sont fabriqués à partir d'un matériau composite léger constitué de deux couches d'aluminium laqué avec un noyau thermoplastique entre elles.

- Convient pour une utilisation avec tous les faux plafonds courants
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<


Téléchargements

[Photométrie Fusion-M 600x600 carré](#)

Catégories : [Luminaires encastrés et à poser](#)



PRODUCT IMAGES

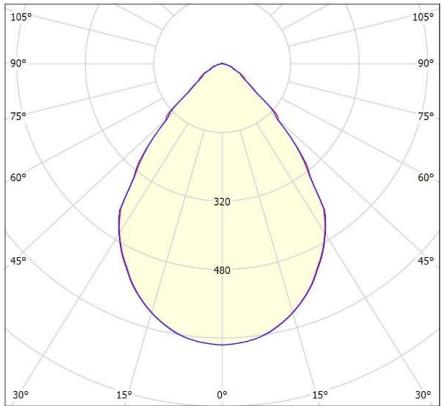

f-waardering volgens UGR											
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief divers t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4
12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7
	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	
8H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8
	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0
	12H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5
6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	
8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	
Variatie op aanmerkpunt voor lampkanten S											
S = 1.0H		+1.2 / -1.7				+1.1 / -1.6					
S = 1.5H		+2.3 / -2.1				+2.4 / -1.9					
S = 2.0H		+3.8 / -2.8				+3.9 / -2.9					
Standaardtabel		BK02				BK02					
Correctie-optal		0.6				0.6					
Geconstrueerde verblindingindicatie in relatie tot 3790lm Totale lichtstroom											





Fusion-M 600×600 carré est une gamme de luminaires LED aux dimensions modulaires, conçus pour les faux plafonds. Les luminaires sont fabriqués à partir d'un matériau composite léger constitué de deux couches d'aluminium laqué avec un noyau thermoplastique entre elles.

- Convient pour une utilisation avec tous les faux plafonds courants
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<

Téléchargements

[Photométrie Fusion-M 600x600 carré](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 2700K
Position du driver	Driver séparé
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Orientation	Vers le bas
Classe d'isolation	Classe II
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Forme	Carré
Confirmation	Encastré
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Famille	Fusion
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier, Acrylique, Dibond
Facteur de puissance	>0.9

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

19.830-P Fusion-M Carré 16 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7
19.830-P Fusion-M Carré 18 W 2450 lm 3000 K CRI80 G7
19.830-P Fusion-M Carré 21 W 2750 lm 3000 K CRI80 G7
19.830-P Fusion-M Carré 24 W 3100 lm 3000 K CRI80 G7
19.830-P Fusion-M Carré 28 W 3600 lm 3000 K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M carré 16 W 2250 lm 4000 K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M carré 18 W 2650 lm 4000 K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M carré 21 W 3000 lm 4000 K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M carré 24 W 3350 lm 4000 K CRI80 G7
19.840-P Fusion-M carré 28 W 3900 lm 4000 K CRI80 G7