



FUSION-M LINEAR

Fusion-M Linear est une gamme de luminaires LED aux dimensions modulaires, conçus pour les faux plafonds. Ces modules ont été développés comme alternative aux luminaires fluorescents T8 et T5, et peuvent être utilisés dans des projets de rénovation ou de construction neuve.

- Convient pour une utilisation avec tous les plafonds à ossature en T courants
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<



Téléchargements

[Photométrie Fusion-M linéaire](#) [Fichiers BIM Fusion-M linéaire](#)

Catégories : [Luminaires encastrés et à poser](#)




PRODUCT IMAGES

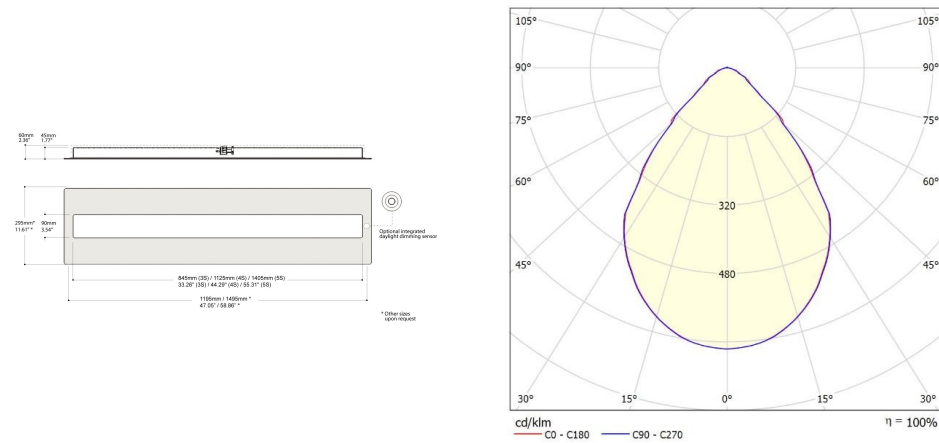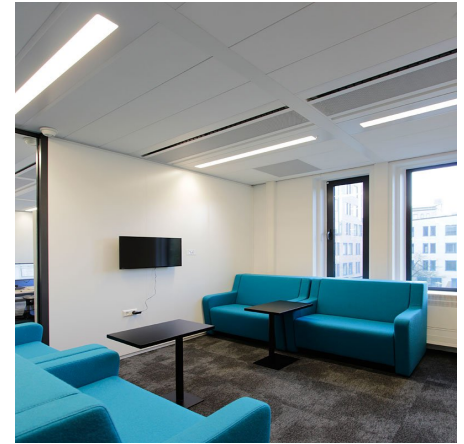

f-waardering volgens UGR												
	p Plafond	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
	p Muren	50	30	30	50	30	30	50	30	50	30	30
	p Voor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	X	Perspectief dwars					Perspectief langs					
	Y	Loox. lampen					Loox. lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	16.8	17.4	18.3	17.7	18.6	16.8	18.8
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.5
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.7
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.8
	12H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.8
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	19.5
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	19.7
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.8
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.8
	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.8
8H	2H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.9
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.9
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.9
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.9
	12H	18.7	19.0	19.2	19.6	20.0	18.7	19.0	19.2	19.6	20.0	20.3
12H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.9
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	19.9
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.9
Variatie op waarnemingsfout voor lampstanden 5												
S = 1.5H		+1.2	+1.7					+1.1	+1.6			
S = 2.0H		+2.3	+2.1					+2.9	+1.9			
S = 2.5H		+3.6	+2.8					+3.9	+2.9			
Standaarddeviatie	BK02							BK02				
Correctie-optimaliteit										0.6		

Geconcludeerde verbandinrichting in relatie tot 379/2016 Technische Instructies

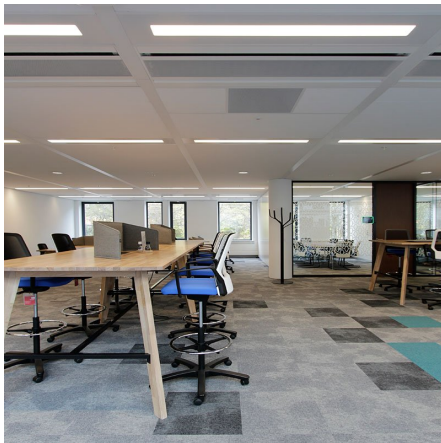

Fusion-M Linear est une gamme de luminaires LED aux dimensions modulaires, conçus pour les faux plafonds. Ces modules ont été développés comme alternative aux luminaires fluorescents T8 et T5, et peuvent être utilisés dans des projets de rénovation ou de construction neuve.

- Convient pour une utilisation avec tous les plafonds à ossature en T courants
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique ($UGR < 19$) ou d'un diffuseur opale<

Téléchargements

[Photométrie Fusion-M linéaire](#) [Fichiers BIM Fusion-M linéaire](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 2700K
Position du driver	Driver séparé
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Orientation	Vers le bas
Classe d'isolation	Classe II
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Famille	Fusion
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier, Acrylique, Dibond
Facteur de puissance	>0.9

