


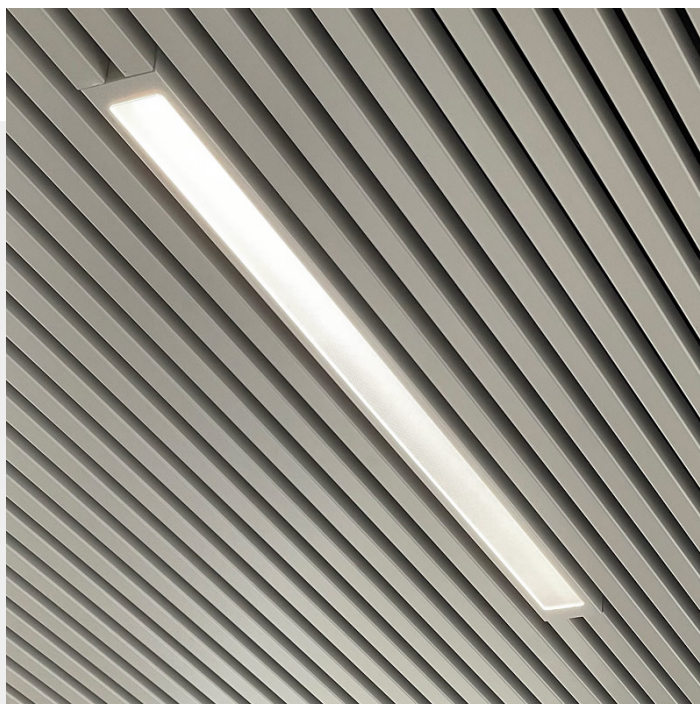

FUSION-SAPP

Fusion-SAPP, un luminaire linéaire avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale pour une utilisation dans les plafonds Interlu SAPP®. Ce luminaire LED a été développé comme alternative aux luminaires fluorescents linéaires T5 pour une utilisation dans les projets de rénovation et de construction neuve.

- S'intègre parfaitement aux plafonds Interlu SAPP®
- Aspect architectural
- Disponible en deux longueurs : 1190 mm et 1490 mm
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<




Téléchargements

[Photométrie Fusion-SAPP](#)

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#), [Luminaires à lamelles](#)






PRODUCT IMAGES

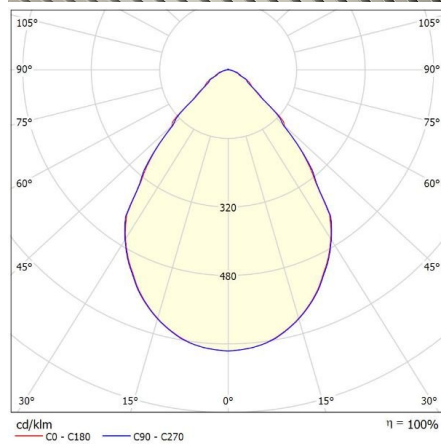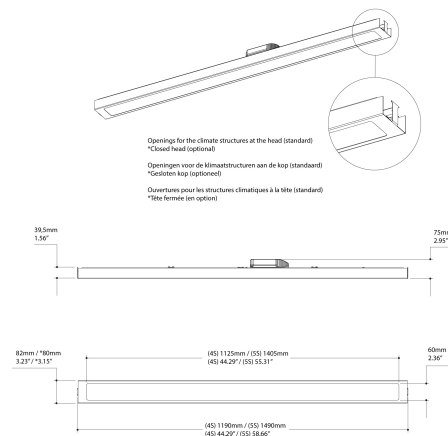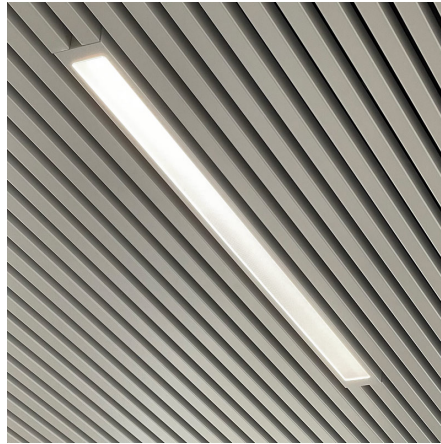

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Muren	50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	30
p Voer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	X	Y	Perspectief dwars t.o.v. loppings					Perspectief langs t.o.v. loppings				
2H	2H	17,4	17,4	18,4	17,7	18,6	18,8	17,4	18,3	17,7	18,6	18,8
3H	3H	17,8	18,6	18,1	18,9	19,1	17,7	18,6	18,4	18,8	18,8	19,1
4H	4H	17,9	18,7	18,3	19,0	19,3	17,9	18,7	18,3	19,0	19,3	19,3
6H	6H	18,1	18,8	18,4	19,1	19,4	18,0	18,8	18,4	19,1	19,4	19,4
8H	8H	18,1	18,8	18,4	19,1	19,4	18,1	18,7	18,4	19,1	19,4	19,4
12H	12H	18,1	18,8	18,5	19,1	19,4	18,1	18,7	18,4	19,1	19,4	19,4
4H	2H	17,5	18,3	17,8	18,5	18,8	17,4	18,2	17,8	18,5	18,8	18,8
3H	3H	17,9	18,6	18,3	18,9	19,3	17,9	18,6	18,3	18,9	19,3	19,3
4H	4H	18,2	18,8	18,6	19,2	19,5	18,2	18,8	18,6	19,1	19,5	19,5
6H	6H	18,4	18,9	18,8	19,3	19,7	18,4	18,9	18,8	19,3	19,7	19,7
8H	8H	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	19,7
12H	12H	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7	19,7
8H	4H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	19,5
6H	6H	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	19,8
8H	8H	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9	18,6	18,9	19,1	19,3	19,8	19,8
12H	12H	18,7	19,0	18,7	19,4	19,8	18,7	18,9	19,0	19,4	19,8	19,8
4H	4H	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	18,3	18,7	18,7	19,1	19,5	19,5
6H	6H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	19,0	19,3	19,7	19,7
8H	8H	18,6	18,9	19,1	19,3	19,9	18,6	18,9	19,1	19,3	19,8	19,8
12H	12H	18,6	18,9	19,1	19,3	19,9	18,6	18,9	19,1	19,3	19,8	19,8
Variatie op waarnemingswijze voor lampstanden 5												
S = 1,0H		+1,2	-1,7					+1,1	-1,6			
S = 1,5H		+2,3	-2,1					+2,4	-1,9			
S = 2,0H		+3,8	-2,8					+3,9	-2,9			
Standaardtabel		BK02						BK02				
Correctie-optimal								0,6				

Geenrijpheid van beeldrijndichtheid in relatie tot 3/30m Totale lichtbron

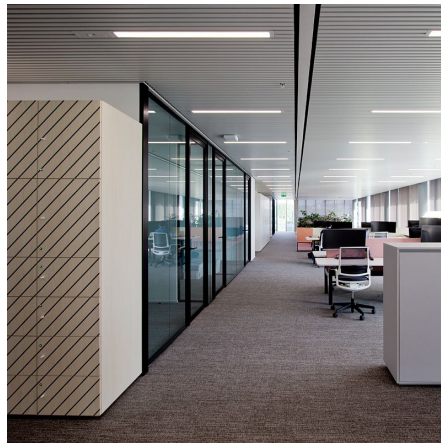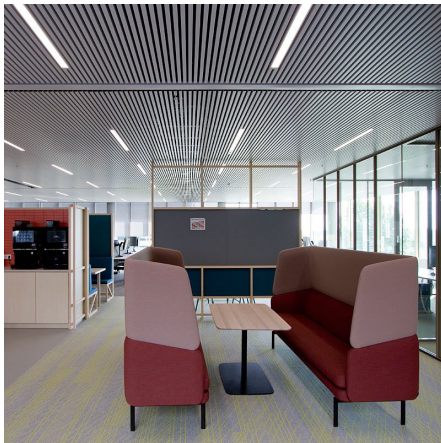

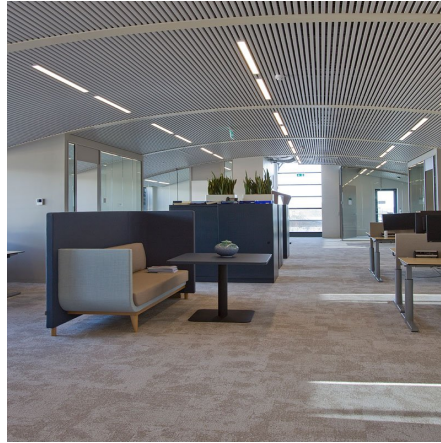

Fusion-SAPP, un luminaire linéaire avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale pour une utilisation dans les plafonds Interlu SAPP®. Ce luminaire LED a été développé comme alternative aux luminaires fluorescents linéaires T5 pour une utilisation dans les projets de rénovation et de construction neuve.

- S'intègre parfaitement aux plafonds Interlu SAPP®
- Aspect architectural
- Disponible en deux longueurs : 1190 mm et 1490 mm
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<

Téléchargements

[Photométrie Fusion-SAPP](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 2700K
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Étiquette énergétique	A++
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Température ambiante	-20°C / +40°C
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Famille	Fusion
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Matériau	Acier, Acrylique, Aluminium
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Classe d'isolation	Classe II
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré

