


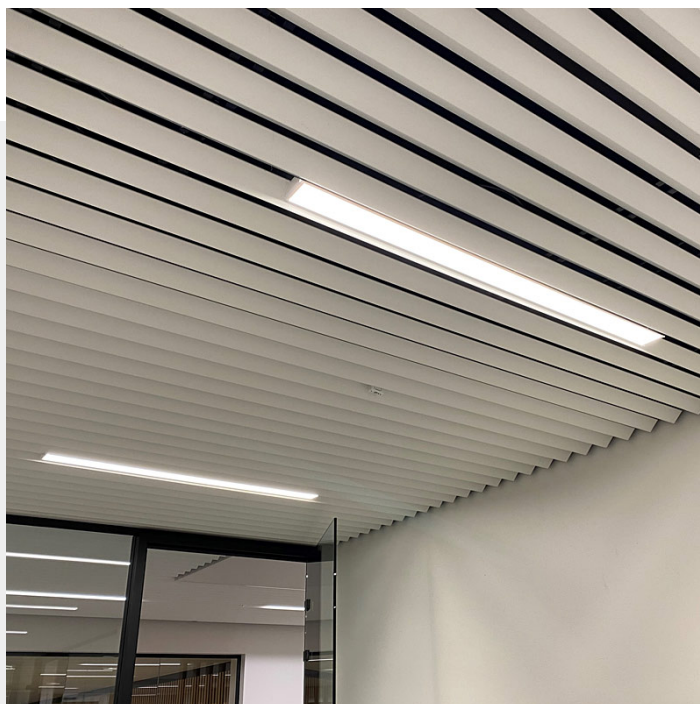

FUSION WEC

Fusion WEC est un luminaire linéaire avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale pour utilisation dans les [plafonds climatiques](#) Interlu WEC®.

- Construction légère
- Deux longueurs disponibles : 1135 mm et 1415 mm
- Avec lentille microprismatique (UGR< 19 conforme bureau) ou diffuseur opale




Téléchargements

[Photométrie Fusion-WEC](#)


Catégories : [Luminaires à lamelles](#), [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

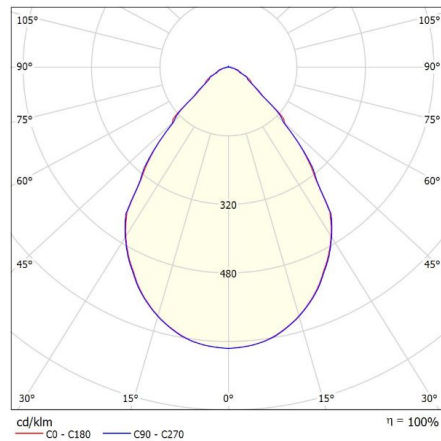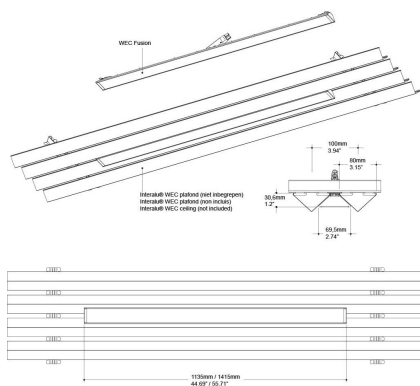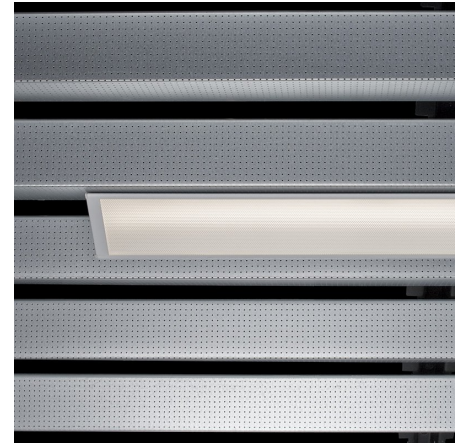

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	50	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.4	18.6	
3H	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.7	18.9	
4H	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1	19.1	
6H	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	19.2	
8H	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2	
12H	12H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2	
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.3	18.6	
3H	3H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1	19.1	
4H	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	19.4	
6H	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5	
8H	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.6	
12H	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6	19.6	
8H	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	19.4	
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	19.6	
8H	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7	
12H	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	19.8	
12H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	19.4	
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	19.6	
8H	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+1.2 / -1.7						+1.1 / -1.6					
S = 1.5H		+2.3 / -2.1						+2.4 / -1.9					
S = 2.0H		+3.8 / -2.8						+3.9 / -2.9					
Standard table		BK02						BK02					
Correction		0.4						0.4					
Summation		0.4						0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3528lm Total Luminaire Flux													

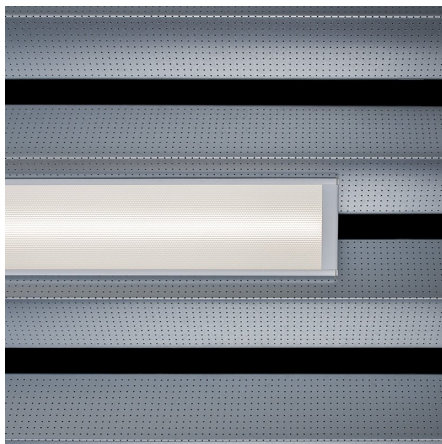

Fusion WEC est un luminaire linéaire avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale pour utilisation dans les [plafonds climatiques](#) Interallu WEC®.

- Construction légère
- Deux longueurs disponibles : 1135 mm et 1415 mm
- Avec lentille microprismatique (UGR< 19 conforme bureau) ou diffuseur opale

Téléchargements

[Photométrie Fusion-WEC](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Largeur	70mm
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Famille	Fusion
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Étiquette énergétique	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier, Acrylique, Aluminium
Facteur de puissance	>0.9
Position du driver	Driver séparé
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré
Orientation	Vers le bas
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique

