



LIGHTSCAPE-S 80



Lightscape-S 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique ($UGR < 19$) qui assure un éclairage uniforme et efficace sur toute la longueur du luminaire.

- Conception architecturale qui assure un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire
- Éclairage de bureau pour les bureaux
- Lentille prismatique $UGR < 19$
- Couplage électrique et mécanique

Catégories : [Luminaires suspendus](#)



PRODUCT IMAGES

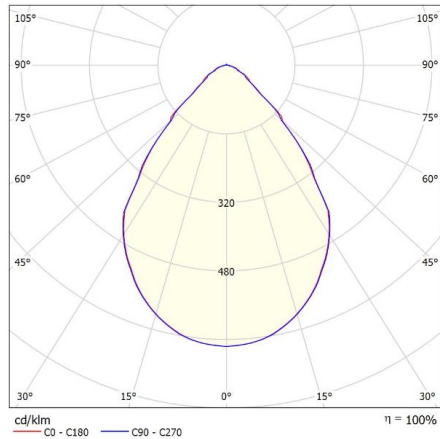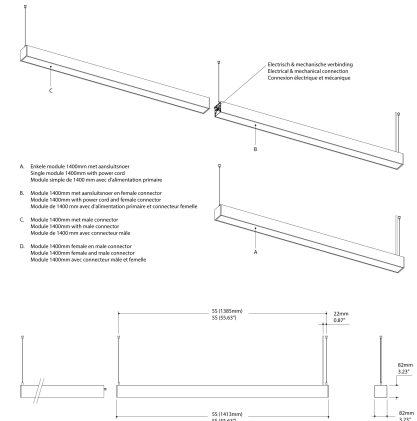

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6	
	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	
	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1	
	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	
	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	
	12H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6	
	3H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.1	17.8	18.4	18.1	18.8	19.1	
	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	
	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	
	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6	
8H	2H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	
	3H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	
	4H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	
	6H	18.6	18.8	18.9	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	
	8H	18.6	18.8	18.9	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	
	12H	18.6	18.8	18.9	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	
12H	2H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	
	3H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	
	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	
	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	
	12H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+1.2 / -1.7					+1.1 / -1.6					
S = 1.5H		+2.3 / -2.1					+2.4 / -1.9					
S = 2.0H		+3.8 / -2.8					+3.9 / -2.9					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		0.4					0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux												

Lightscape-S 80 est un luminaire suspendu linéaire équipé d'une lentille microprismatique (UGR<19) qui assure un éclairage uniforme et efficace sur toute la longueur du luminaire.

- Conception architecturale qui assure un éclairage uniforme sur toute la longueur du luminaire
- Éclairage de bureau pour les bureaux
- Lentille prismatique UGR<19
- Couplage électrique et mécanique

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe I
Position du driver	Driver séparé, Intégré
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Orientation	Haut+Bas, Vers le bas
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Montage au plafond
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	GST18i5 pastelblauw, Kabel, Sur le driver
Famille	Lightscape
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Étiquette énergétique	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acrylique, Aluminium
Facteur de puissance	>0.9

