



## LINTERNA-K

Linterna-K est un luminaire LED linéaire doté d'un diffuseur batwing parabolique pour une utilisation dans les plafonds climatiques. La distribution de la lumière assure une uniformité optimale avec de grandes distances entre les luminaires, jusqu'à 3 mètres.

- La conception du diffuseur batwing permet de grandes distances entre les luminaires tout en conservant une bonne uniformité
- Lamelles anodisées mates ou brillantes ou UGR < 19 pour une utilisation dans les bureaux
- Le montage par crochet en C facilite l'installation




### Téléchargements

[Photométrie Linterna](#)

**Catégories :** [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

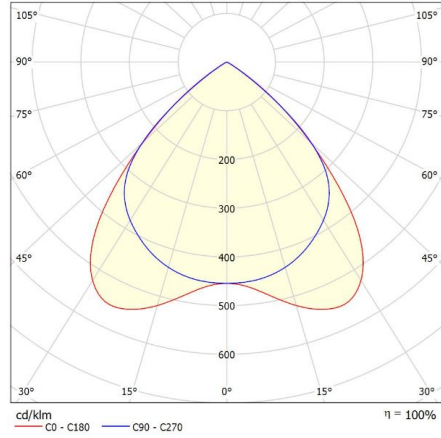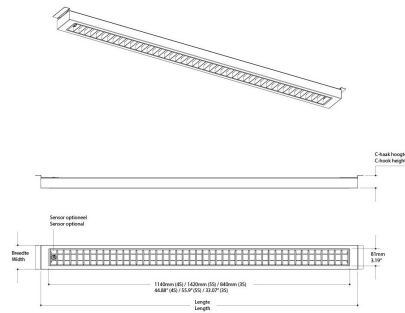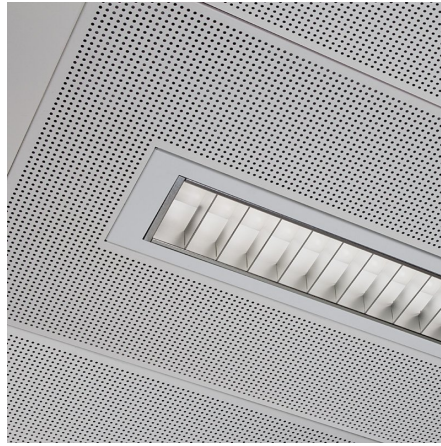

**f-waardering volgens UGR**

p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting	Perspectief dwars					Perspectief langs					
X	L.v.v. lampen					L.v.v. lampen					
Y											
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2
3H	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0
4H	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9
6H	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
8H	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8
12H	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7
4H	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0
3H	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
4H	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7
6H	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6
8H	8H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
12H	12H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5
8H	4H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
6H	6H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
12H	12H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4
12H	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5
6H	6H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
8H	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4

Variatie op waarnemingspositie voor langetandsten 5

S = 1.0H	+1.7 / -4.8	+2.3 / -5.6
S = 1.5H	+3.2 / -14.9	+3.5 / -16.3
S = 2.0H	+5.2 / -19.8	+5.3 / -21.0

Standaardstebel BK00

Correctie-stebel 0.6

Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 3718lm Totale lichtstroom





Linterna-K est un luminaire LED linéaire doté d'un diffuseur batwing parabolique pour une utilisation dans les plafonds climatiques. La distribution de la lumière assure une uniformité optimale avec de grandes distances entre les luminaires, jusqu'à 3 mètres.

- La conception du diffuseur batwing permet de grandes distances entre les luminaires tout en conservant une bonne uniformité
- Lamelles anodisées mates ou brillantes ou  $UGR < 19$  pour une utilisation dans les bureaux
- Le montage par crochet en C facilite l'installation

## Téléchargements

[Photométrie Linterna](#)

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

**Famille**

Linterna

**Application du produit**

Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail

**Éclairage de secours**

1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest

