

LINTERNA-S

Lintera-S est un luminaire suspendu linéaire avec un réflecteur parabolique.

- Le design du réflecteur parabolique batwing permet de grandes distances entre les luminaires, tout en conservant une bonne uniformité
- Réflecteur anodisé mat ou brillant UGR< 19 pour utilisation dans les bureaux
- Inclut un cordon d'alimentation de 3 mètres et des câbles de suspension



Téléchargements

[Photometrics Lintera](#)

Catégories : [Luminaires suspendus](#)



PRODUCT IMAGES

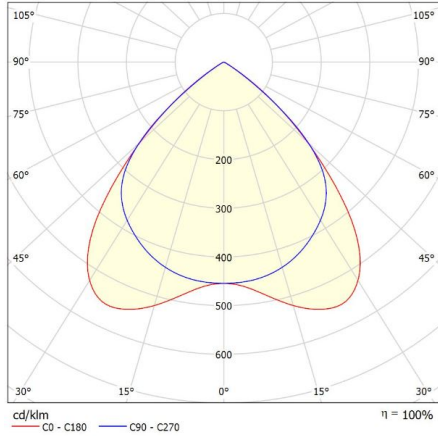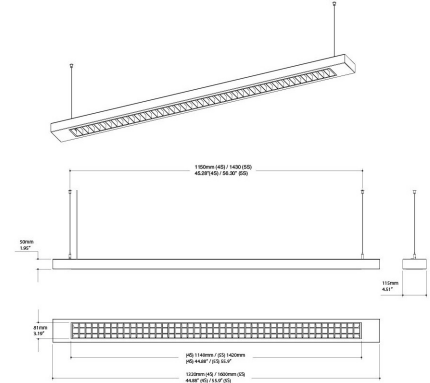

f-waardering volgens UGR

ρ Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting		Perspectief divers					Perspectief langs				
X	Y	L.c.v. lampen					L.c.v. lampen				
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2
	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0
	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9
	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8
4H	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6
8H	12H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	2H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5
	4H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	6H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
12H	2H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4
	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5
	6H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4
	12H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4
Variatie op waarnemingshoogte voor lampafstanden S											
S = 1.0H		+1.7 / -4.8				+2.3 / -5.6					
S = 1.5H		+2.2 / -14.9				+2.5 / -16.3					
S = 2.0H		+5.2 / -19.8				+5.3 / -21.0					
Standaardtabel		BK00				BK00					
Correctie-optelbaar		0.6				0.2					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2718lm Totale lichtstroom											

Linterna-S est un luminaire suspendu linéaire avec un réflecteur parabolique.

- Le design du réflecteur parabolique batwing permet de grandes distances entre les luminaires, tout en conservant une bonne uniformité
- Réflecteur anodisé mat ou brillant UGR < 19 pour utilisation dans les bureaux
- Inclut un cordon d'alimentation de 3 mètres et des câbles de suspension

Téléchargements

[Photometrics Linterna](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Intégré
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Matériau	Acier
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Orientation	Haut+Bas, Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Classe d'isolation	Classe I, Classe II
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	GST18i5 pastelblauw, Kabel, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Encastré
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Famille	Linterna

