



MESON PRO 190 TRACK

Meson Pro 190 Track est une série de downlights LED haut de gamme montés sur rail, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. Downlight monté sur rail avec UGR< entre 16 et 19 selon le flux lumineux de l'appareil, ce qui le rend conforme à la norme EN 12464/1 pour les applications de bureau <

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- UGR< 16 à UGR< 19 selon le flux lumineux de l'appareil
- Montage sur rail sur systèmes de rails 1 et 3 circuits



Téléchargements

[Photométrie Meson Pro 190 Track](#)

Catégories : [Luminaires sur rail](#)



PRODUCT IMAGES

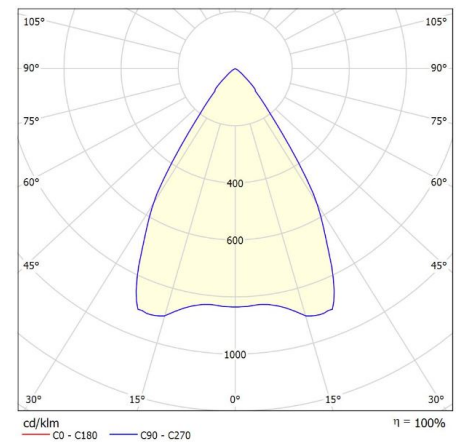

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p. Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p. Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p. Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size		Viewing direction at right angles					Viewing direction parallel					
X	Y	to lamp axis					to lamp axis					
2H	2H	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	19.9
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	19.9
	4H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	19.9
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	19.8
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	19.8
	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	19.7
4H	2H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	19.9
	3H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	19.8
	4H	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	19.7
	6H	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	19.6
	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	19.6
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	19.5
8H	4H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	19.6
	6H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	19.5
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	19.4
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	19.4
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	19.5
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	19.4
12H	8H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	19.4
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	19.4
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+5.0 / -8.2					+5.0 / -8.2					
S = 1.5H		+7.7 / -13.2					+7.7 / -13.2					
S = 2.0H		+9.7 / -33.2					+9.7 / -33.2					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		0.3					0.3					
Summand		0.3					0.3					
Corrected Glare Indices referring to 2683lm Total Luminous Flux												

Meson Pro 190 Track est une série de downlights LED haut de gamme montés sur rail, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. Downlight monté sur rail avec UGR< entre 16 et 19 selon le flux lumineux de l'appareil, ce qui le rend conforme à la norme EN 12464/1 pour les applications de bureau <

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- UGR< 16 à UGR< 19 selon le flux lumineux de l'appareil
- Montage sur rail sur systèmes de rails 1 et 3 circuits

Téléchargements

[Photométrie Meson Pro 190 Track](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Matériau	Acier, Acrylique
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Orientation	Vers le bas
Classe d'isolation	Classe II
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Forme	Rond
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Rail
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	Fase track
Position du driver	Intégré
Famille	Meson
Étiquette énergétique	A++

