



MESON PRO 190

Meson pro 190 est une gamme de downlights encastrés à LED de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné.

- LED à haut rendement pour des performances de lumen supplémentaires
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- UGR < 19



Téléchargements

[Photométrie Meson Pro](#)



Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES

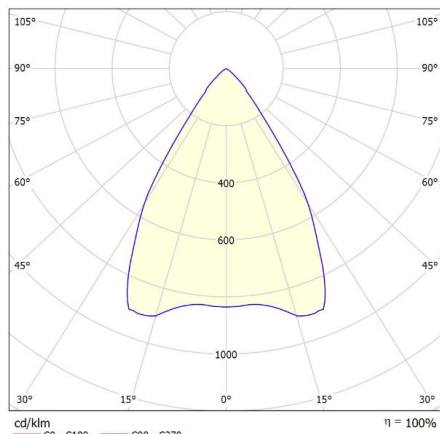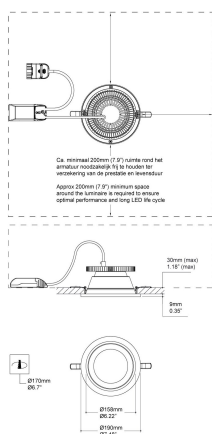

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Walls	50	30	30	20	20	20	50	30	30	20	20	20
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	
	4H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	
	12H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	
4H	2H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	
	3H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	
	4H	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	
	6H	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	
	12H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	
8H	2H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	
	4H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	
12H	2H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	
	3H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	
	4H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H	+5.0 / -6.2						+5.0 / -6.2					
S = 1.5H	+7.7 / -13.2						+7.7 / -13.2					
S = 2.0H	+9.7 / -33.2						+9.7 / -33.2					
Standard table	BK00						BK00					
Correction Summard	0.3						0.3					

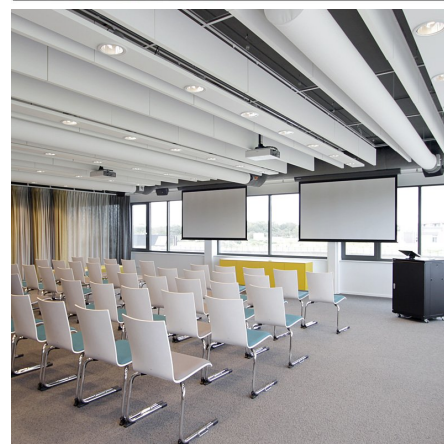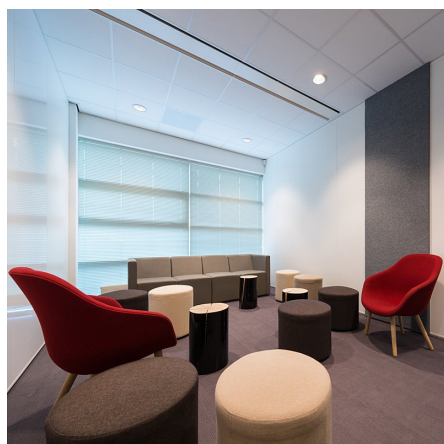

Meson pro 190 est une gamme de downlights encastrés à LED de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné.

- LED à haut rendement pour des performances de lumen supplémentaires
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- UGR < 19

Téléchargements

[Photométrie Meson Pro](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Orientation	Vers le bas
Classe d'isolation	Classe II
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Position du driver	Driver séparé
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Forme	Rond
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Montage au plafond
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Famille	Meson
Étiquette énergétique	A++
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier, Acrylique
Facteur de puissance	>0.9

