



MESON ROND 190-C

Meson rond 190-C est un downlight LED apparent de haute qualité, équipé de LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur double satiné. Le capot est monté en retrait dans le bord de recouvrement, combiné à un réflecteur antireflet mat ou brillant.

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Versions avec éclairage de secours disponibles



Téléchargements

[Photométrie Meson rond 190-C](#)

Catégories : [Luminaires apparents](#)




PRODUCT IMAGES

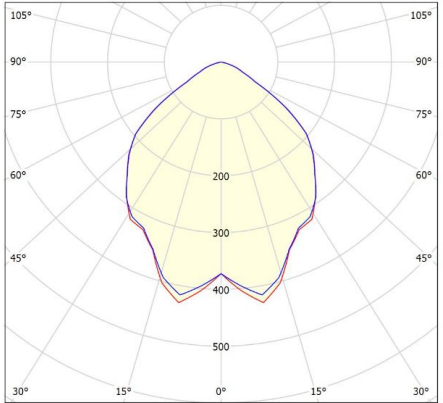

cd/klm
C0 - C180 — C90 - C270 $\eta = 84\%$

f-waardering volgens UGR													
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting X Y		Perspectief dwars t.o.v. lampen						Perspectief langs t.o.v. lampen					
2H	2H	18.9	20.0	19.1	20.2	20.4	18.9	20.0	19.1	20.2	20.4		
	3H	18.9	20.0	19.3	20.2	20.5	18.9	19.9	19.2	20.2	20.4		
	4H	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4	18.9	19.8	19.2	20.1	20.4		
	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.8	19.7	19.2	20.0	20.3		
	8H	18.8	19.6	19.2	20.0	20.3	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2		
	12H	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2	18.8	19.6	19.1	19.9	20.2		
4H	2H	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4	18.9	19.8	19.2	20.1	20.4		
	3H	19.1	19.8	19.4	20.2	20.5	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5		
	4H	19.1	19.7	19.5	20.1	20.4	19.0	19.7	19.4	20.1	20.4		
	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.0	19.6	19.4	20.0	20.3		
	8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3		
	12H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.3	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2		
8H	4H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3		
	6H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2		
	8H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2		
	12H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1		
	4H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3	18.9	19.4	19.4	19.8	20.3		
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2		
12H	4H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1		
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2		
	8H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1		
	12H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1		
	4H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3	18.9	19.4	19.4	19.8	20.3		
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2		
Variatie op waardenperspectief voor lampstanden S													
S = 1.0H		+0.6 / -1.2						+0.6 / -1.1					
S = 1.5H		+1.7 / -4.2						+1.7 / -4.3					
S = 2.0H		+3.2 / -5.7						+3.2 / -5.9					
Standtafel		BK01						BK01					
Correctie-optel		0.5						0.5					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2041lm Totale lichtstroom													



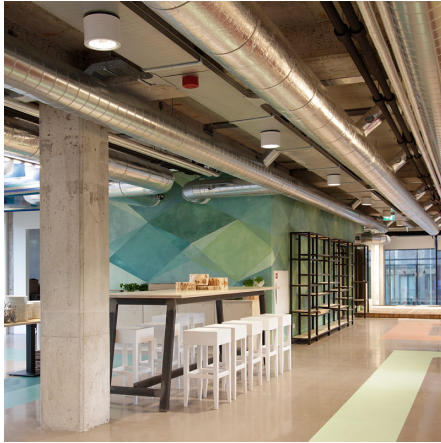

Meson rond 190-C est un downlight LED apparent de haute qualité, équipé de LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur double satiné. Le capot est monté en retrait dans le bord de recouvrement, combiné à un réflecteur antireflet mat ou brillant.

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Versions avec éclairage de secours disponibles

Téléchargements

[Photométrie Meson rond 190-C](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Housse anti-poussière autocollante	En option
Faisceau ponctuel (FWHM)	
Connexions primaires	Sur demande, Sur le driver
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Meson
Efficacité du luminaire	>125lm/W
Position du driver	Intégré
Matériau	Acier, Acrylique
Orientation	Vers le bas
Code de flux CIE	
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Éblouissement (UGR)	<19, <22
Hoogte	
Facteur de puissance	>0.9
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz

Confirmation

Montage au plafond

Forme

Rond

Étiquette énergétique

A++

Largeur

Longueur

