



MESON ROUND 100 FT

Meson rond 100 FT, un spot LED encastrable orientable à bordure plate, équipé d'une LED haute performance. La tête de spot (avec dissipateur thermique) est orientable jusqu'à 30° dans les deux directions. La tête contient un réflecteur optique métallisé délimité avec une répartition lumineuse de 32°.

- Identique au Meson 100 avec bordure plate (3 mm)
- Installation simple avec ressorts de fixation
- Couleur du produit en blanc ou noir
- Réflecteur optique métallisé avec une répartition lumineuse de 32°



Téléchargements

[Photométrie Meson round 100](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson rond 100](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES

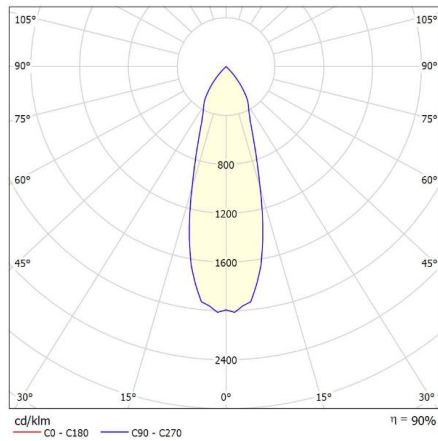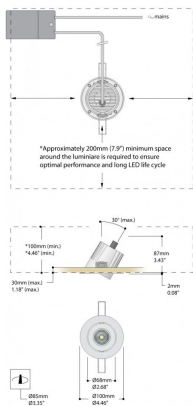

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
p Floor		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
Room Size	X	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
Room Size	Y												
2H	2H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	20.4	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	20.4
	3H	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	20.4
	4H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.3
	6H	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	20.1	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	20.2
	8H	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	20.1	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	20.2
	12H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	20.1	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	20.2
4H	2H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	20.3
	3H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	20.1	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	20.2
	4H	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	20.1
	6H	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	20.0
	8H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0
	12H	18.9	19.1	19.3	19.5	19.9	19.8	18.9	19.1	19.3	19.5	19.9	19.9
8H	2H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	20.0
	3H	18.8	19.0	19.2	19.4	19.8	19.8	18.8	19.0	19.2	19.4	19.8	19.8
	4H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	6H	18.7	18.8	19.1	19.3	19.7	19.7	18.7	18.8	19.1	19.3	19.7	19.7
	8H	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	19.8	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	19.9
	12H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
12H	2H	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	19.8
	3H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	4H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	6H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	8H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
	12H	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8	18.6	18.9	19.2	19.4	19.8	19.8
Variation of the observer position for the luminaires distances ≥ 5													
S = 1.0H		+4.6 / -105.7					+4.6 / -105.7						
S = 1.5H		+7.4 / -102.9					+7.4 / -102.9						
S = 2.0H		+9.4 / -100.9					+9.4 / -100.9						
Standard table		BK00					BK00						
Correction		0.4					0.4						
Summand													
Connected Glare Indices referring to 0.644m Total Luminous Flux													





Meson rond 100 FT, un spot LED encastrable orientable à bordure plate, équipé d'une LED haute performance. La tête de spot (avec dissipateur thermique) est orientable jusqu'à 30° dans les deux directions. La tête contient un réflecteur optique métallisé délimité avec une répartition lumineuse de 32°.

- Identique au Meson 100 avec bordure plate (3 mm)
- Installation simple avec ressorts de fixation
- Couleur du produit en blanc ou noir
- Réflecteur optique métallisé avec une répartition lumineuse de 32°

Téléchargements

[Photométrie Meson round 100](#) [Télécharger les fichiers BIM Meson rond 100](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Famille	Meson
Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rond
Facteur de puissance	>0.9
Orientation	Vers le bas

