



MESON ROUND 190 REFIT

Meson round 190 Refit est une gamme de spots encastrés LED puissants avec des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Meson round 190 Refit est identique à Meson round 190, mais est doté d'un bord de recouvrement plus large. Le blindage est monté encastré derrière un réflecteur mat ou brillant.

- Installation simple avec ressorts de fixation
- Convient aux découpes existantes de Ø185 à Ø230 mm
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique



Téléchargements

[Photométrie Meson round 190](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#), [Rénovation et modernisation des luminaires](#)



PRODUCT IMAGES

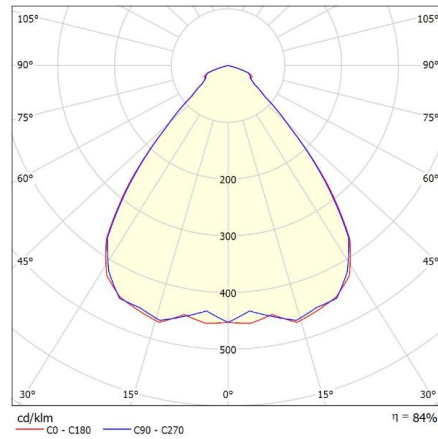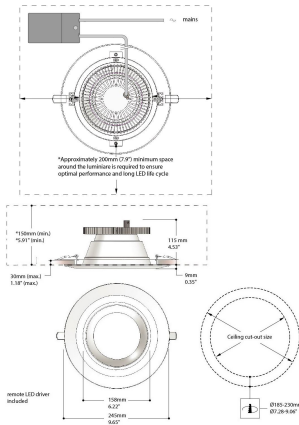


f-waarding volgens UGR													
p. Pleuren		70	70	50	50	30	30	70	50	50	30	30	
p. Mafand		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	
p. Voor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting x		Perspectief divers						Perspectief langs					
		t.o.v. lampen						t.o.v. lampen					
2H	2H	17,9	18,8	18,3	19,0	19,2	17,8	18,8	18,1	19,0	19,2		
	3H	18,3	19,2	18,6	19,5	19,7	18,3	19,1	18,6	19,4	19,6		
	4H	18,4	19,2	18,7	19,4	19,7	18,3	19,1	18,6	19,4	19,6		
	6H	18,3	19,1	18,6	19,3	19,6	18,2	19,0	18,6	19,3	19,6		
	8H	18,3	19,0	18,6	19,3	19,6	18,2	18,9	18,6	19,2	19,5		
4H	12H	18,2	18,9	18,6	19,2	19,5	18,2	18,8	18,5	19,2	19,5		
	2H	18,0	18,8	18,3	19,0	19,3	17,9	18,7	18,2	19,0	19,3		
	3H	18,6	19,3	18,9	19,6	19,9	18,5	19,2	18,9	19,5	19,8		
	4H	18,6	19,2	19,0	19,6	19,9	18,6	19,2	19,0	19,5	19,9		
	6H	18,6	19,1	19,0	19,4	19,8	18,5	19,0	18,9	19,4	19,8		
8H	8H	18,5	19,0	19,0	19,4	19,8	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7		
	12H	18,5	18,9	18,9	19,2	19,7	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7		
	2H	18,6	19,1	19,0	19,4	19,8	18,5	19,0	19,0	19,4	19,8		
	3H	18,5	18,9	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	18,9	19,3	19,7		
	4H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,7	18,4	18,8	18,9	19,2	19,7		
12H	12H	18,5	18,7	18,8	19,2	19,7	18,4	18,7	18,9	19,3	19,7		
	2H	18,6	19,0	19,0	19,4	19,8	18,5	18,9	18,9	19,3	19,7		
	3H	18,5	18,8	19,0	19,2	19,7	18,4	18,8	18,9	19,2	19,7		
	4H	18,5	18,7	18,9	19,2	19,7	18,4	18,7	18,9	19,2	19,6		
	6H	18,5	18,6	18,9	19,2	19,7	18,4	18,7	18,9	19,1	19,6		

Variatie op noemenswaardige voor lampafstanden 5

S = 1,0 H	+1,7 / -2,5	+1,8 / -2,5
S = 1,5 H	+3,7 / -3,2	+3,7 / -3,2
S = 2,0 H	+5,5 / -3,0	+5,5 / -3,2

Standaardtabel	BK01	BK01
Correctie-optie	-0,3	-0,3

Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie met 24920m Lichtscherm

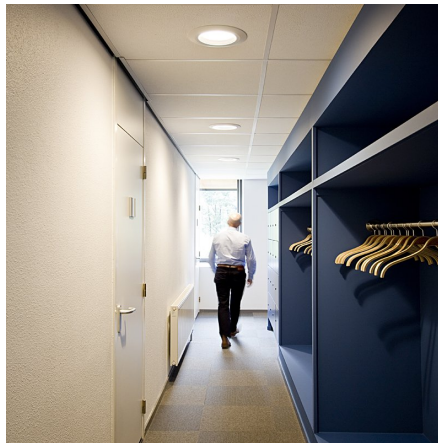

Meson round 190 Refit est une gamme de spots encastrés LED puissants avec des LED de puissance recouvertes d'une lentille prismatique ou d'un double diffuseur satiné. Meson round 190 Refit est identique à Meson round 190, mais est doté d'un bord de recouvrement plus large. Le blindage est monté encastré derrière un réflecteur mat ou brillant.

- Installation simple avec ressorts de fixation
- Convient aux découpes existantes de Ø185 à Ø230 mm
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté

- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique

Téléchargements

[Photométrie Meson round 190](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Température de couleur	Tunable White, 2700K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Matériau	Acier, Acrylique
Couleur du produit	Sur demande
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Position du driver	Driver séparé
Classe d'isolation	Classe II
Famille	Meson
Étiquette énergétique	A++
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Confirmation	Encastré
Forme	Rond
Orientation	Vers le bas
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique

