



MESON ROUND 190

Meson round 190 Refit est une gamme de downlights LED efficaces, dotés d'une LED de puissance protégée par une lentille prismatique ou un diffuseur. La protection est encastrée derrière un réflecteur mat ou brillant.

- Installation simple avec ressorts de fixation
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Versions à blanc réglable disponibles



Téléchargements

[Photometrics Meson round 190 Refit](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES

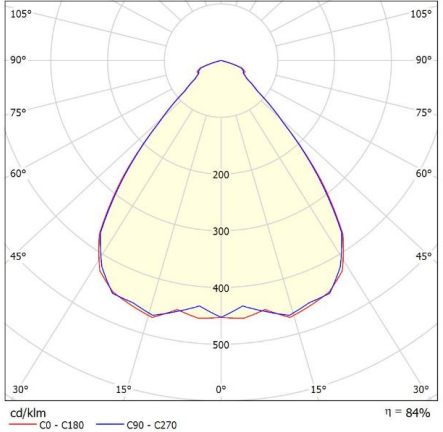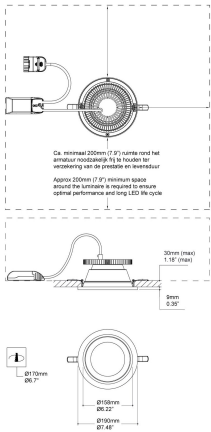

f-waardering volgens UGR											
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting x y		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	17.9	18.8	18.1	19.0	19.2	17.8	18.8	18.1	19.0	19.2
	3H	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6
	4H	18.4	19.2	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6
	6H	18.3	19.1	18.6	19.3	19.6	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6
	8H	18.3	19.0	18.6	19.3	19.6	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5
4H	12H	18.2	18.9	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.5	19.2	19.5
	2H	18.0	18.8	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.2	19.0	19.3
	3H	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
	4H	18.6	19.2	19.0	19.6	19.9	18.6	19.2	19.0	19.5	19.9
	6H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8
8H	8H	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
	12H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
	2H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.5	19.0	19.0	19.4	19.8
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	18.9	19.3	19.7
	4H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7
12H	6H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6
	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6
	12H	18.6	19.0	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7
	2H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7	18.4	18.8	18.9	19.2	19.7
	3H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6
Variatie op waarnemerspositie voor lampafstanden 5											
S = 1.0H		+1.7 / -2.5					+1.8 / -2.5				
S = 1.5H		+3.7 / -3.2					+3.7 / -3.2				
S = 2.0H		+5.5 / -3.0					+5.5 / -3.2				
Standartaftabel		BK01					BK01				
Correctie-optelal		-0.3					-0.3				
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2492lm Totale lichtstroom											





Meson round 190 Refit est une gamme de downlights LED efficaces, dotés d'une LED de puissance protégée par une lentille prismatique ou un diffuseur. La protection est encastrée derrière un réflecteur mat ou brillant.

- Installation simple avec ressorts de fixation
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant ou noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Versions à blanc réglable disponibles

Téléchargements

[Photometrics Meson round 190 Refit](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe I
Position du driver	Driver séparé
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Orientation	Vers le bas
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Forme	Rond
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Encastré
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Famille	Meson
Étiquette énergétique	A++
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier, Acrylique
Facteur de puissance	>0.9

