



MESON ROUND DIRECTABLE

Meson round directable est un spot LED encastrable avec une LED puissante. L'unité spot orientable peut être facilement ajustée jusqu'à 35°. L'unité spot est équipée d'un réflecteur Jordan Alunova® à facettes sphériques disponible en faisceau 24° ou 40°.

- Spot réglable de la verticale jusqu'à 35° dans toutes les directions
- Équipé d'un réflecteur Jordan Alunova® à facettes sphériques disponible en faisceau 24° ou 40°.
- Avec cadre de finition standard Ø190 mm ou cadre de finition refit Ø245 mm pour les ouvertures de plafond existantes plus grandes
- La fixation à ressorts à fil permet une installation facile dans les plafonds suspendus.




Téléchargements

[Photométrie Meson round directable](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



PRODUCT IMAGES

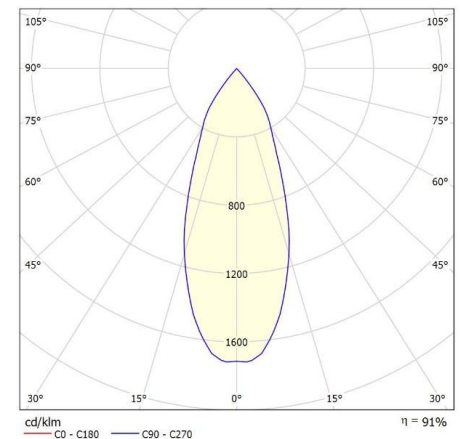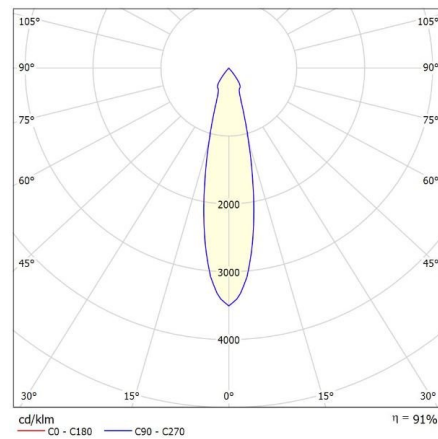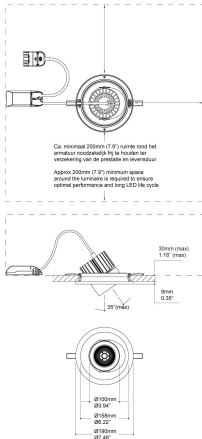

Meson round directable est un spot LED encastrable avec une LED puissante. L'unité spot orientable peut être facilement ajustée jusqu'à 35°. L'unité spot est équipée d'un réflecteur Jordan Alunova® à facettes sphériques disponible en faisceau 24° ou 40°.

- Spot réglable de la verticale jusqu'à 35° dans toutes les directions
- Équipé d'un réflecteur Jordan Alunova® à facettes sphériques disponible en faisceau 24° ou 40°.
- Avec cadre de finition standard Ø190 mm ou cadre de finition refit Ø245 mm pour les ouvertures de plafond existantes plus grandes
- La fixation à ressorts à fil permet une installation facile dans les plafonds suspendus.

Téléchargements

[Photométrie Meson round directable](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé
Orientation	Vers le bas
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
Classe d'isolation	Classe II
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Température ambiante	-20°C / +40°C
Matériau	Acier, Acrylique
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Encastré
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Forme	Rond
Famille	Meson
Efficacité du luminaire	>125lm/W
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Facteur de puissance	>0.9
Étiquette énergétique	A++

