



MESON SQUARE 180 CARDANIC SAPP

Meson square 180 cardanic SAPP est une série de spots LED encastrés adaptés à l'utilisation dans les plafonds Interlu SAPP®. Un mécanisme à cardan permet des ajustements simples du spot jusqu'à 30° dans toutes les directions.

- Intégration simple dans les plafonds Interlu SAPP®
- Peut être combiné avec d'autres downlights carrés 180 SAPP®
- Équipé d'un réflecteur Jordan Alunova® à facettes sphériques disponible en faisceaux de 24° ou 40°

Téléchargements

[Photométrie Meson square 180 SAPP cardanic](#)






Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#), [Luminaires à lamelles](#)



PRODUCT IMAGES

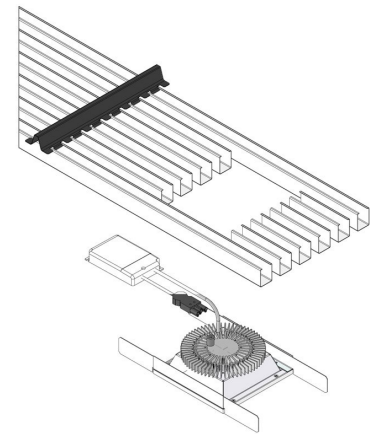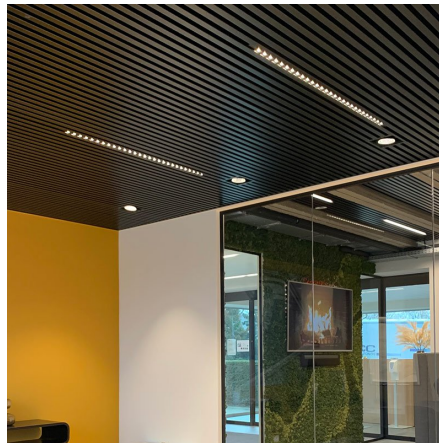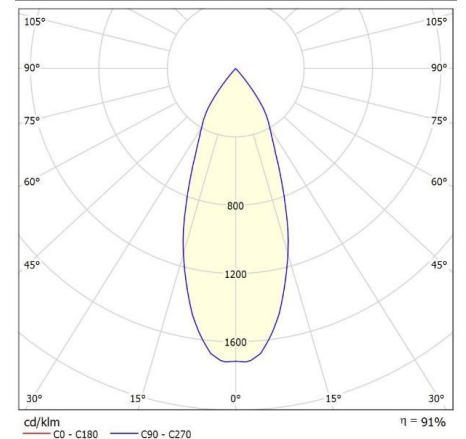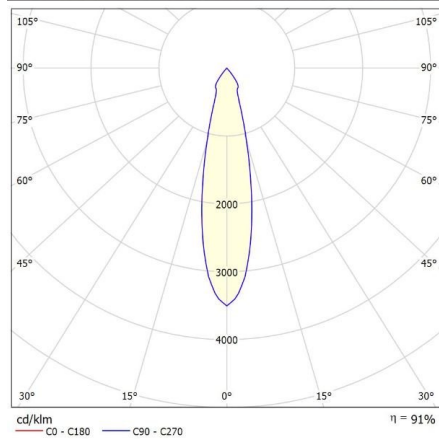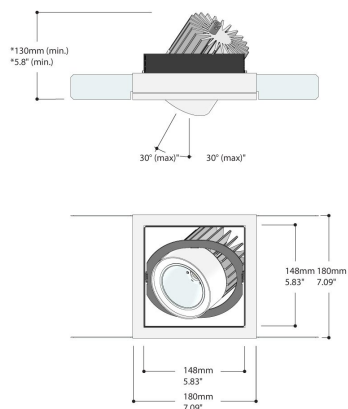

Meson square 180 cardanic SAPP est une série de spots LED encastrés adaptés à l'utilisation dans les plafonds Interlu SAPP®. Un mécanisme à cardan permet des ajustements simples du spot jusqu'à 30° dans toutes les directions.

- Intégration simple dans les plafonds Interlu SAPP®
- Peut être combiné avec d'autres downlights carrés 180 SAPP®
- Équipé d'un réflecteur Jordan Alunova® à facettes sphériques disponible en faisceaux de 24° ou 40°

Téléchargements

[Photométrie Meson square 180 SAPP cardanic](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Position du driver	Driver séparé
Forme	Rond
Étiquette énergétique	A++
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Matériau	Acier, Acrylique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur du produit	Sur demande
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97, CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
Orientation	Vers le bas
Famille	Meson
Efficacité du luminaire	>125lm/W
Confirmation	Encastré
Dimension de découpe	180x180mm
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

