


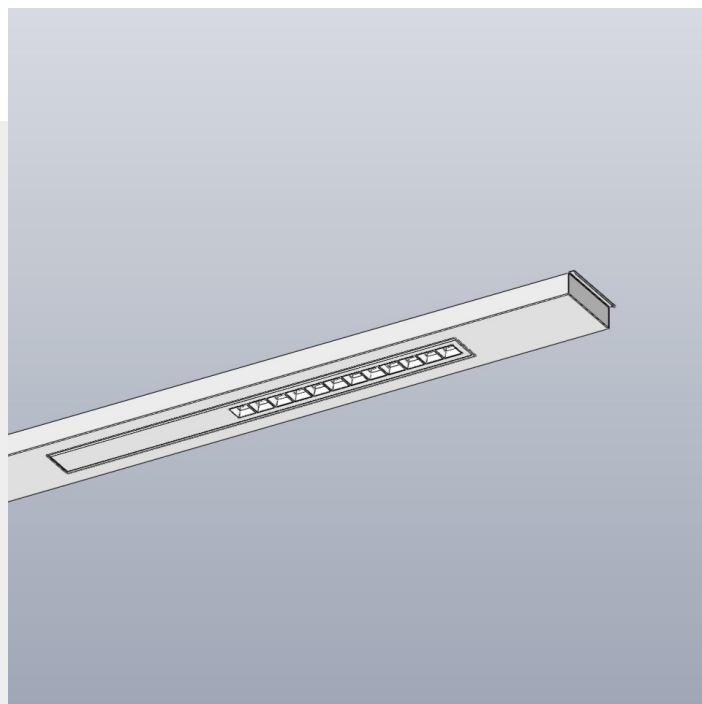

METRONOME 12

Metronome 12 est un luminaire LED linéaire équipé d'une rangée de 12 lentilles, décorativement encastrées derrière une lamelle décorative en forme de grille. Le luminaire est pourvu d'une fixation magnétique, permettant un montage simple dans les plafonds avec découpes existantes. La conception de la lentille et de la lamelle résulte en une solution d'éclairage innovante pour un éclairage efficace avec une esthétique architecturale.

- Esthétique architecturale avec 12 optiques
- Montage magnétique dans les ouvertures de plafond existantes
- Optique UGR < 19
- Finition lamelles blanc mat, noir mat ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond






Téléchargements

[Photométrie Metronome 12](#)

Catégories : [Rénovation et modernisation des luminaires](#)



PRODUCT IMAGES

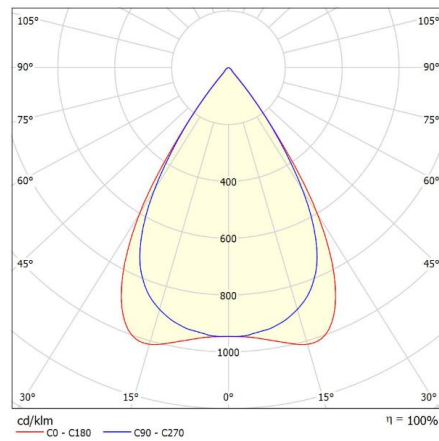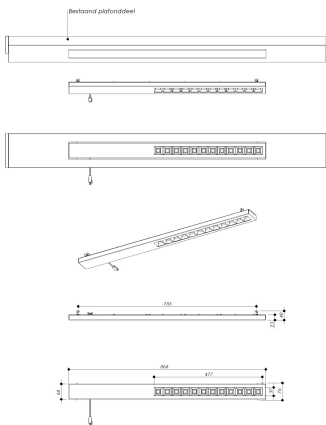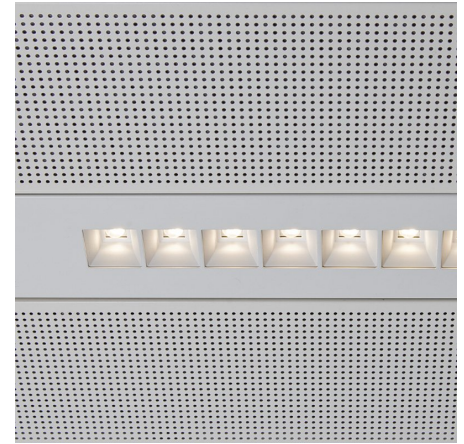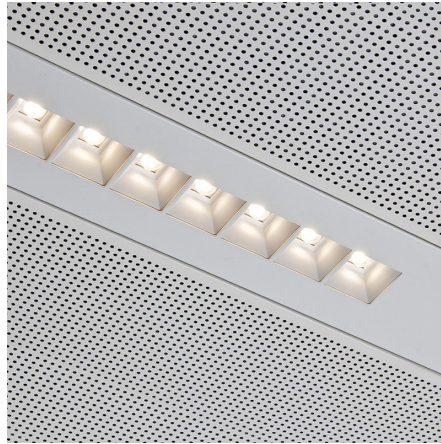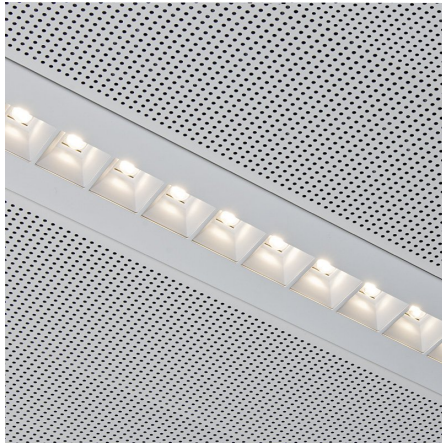


f-waardering volgens UGR													
		p. Plafond			p. Muur			p. Plafond			p. Voor		
		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	30
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		Perspectief dwars langs Lampsens						Perspectief langs Lampsens					
Ruimteafmeting X Y													
2H	2H	16,6	17,4	16,7	17,6	17,8	17,8	16,0	16,7	16,2	16,8	17,0	17,0
	3H	16,6	17,2	16,9	17,5	17,7	17,7	15,9	16,5	16,2	16,7	17,0	17,0
	4H	16,5	17,1	16,9	17,4	17,6	17,6	15,8	16,4	16,1	16,7	16,9	16,9
	6H	16,5	17,0	16,8	17,3	17,6	17,6	15,8	16,3	16,1	16,6	16,9	16,9
	8H	16,4	17,0	16,8	17,2	17,5	17,5	15,7	16,3	16,1	16,5	16,8	16,8
4H	12H	16,4	16,9	16,8	17,2	17,5	17,5	15,7	16,2	16,1	16,5	16,8	16,8
	2H	16,5	17,1	16,8	17,4	17,6	17,6	15,8	16,4	16,1	16,6	16,9	16,9
	3H	16,4	16,9	16,8	17,2	17,5	17,5	15,7	16,2	16,1	16,5	16,8	16,8
	4H	16,4	16,8	16,8	17,1	17,5	17,5	15,7	16,1	16,1	16,4	16,8	16,8
	6H	16,3	16,7	16,7	17,0	17,4	17,4	15,6	16,0	16,0	16,3	16,7	16,7
8H	12H	16,3	16,6	16,7	17,0	17,4	17,4	15,6	15,9	16,0	16,3	16,7	16,7
	2H	16,3	16,5	16,5	16,9	17,2	17,2	15,6	15,9	16,0	16,2	16,7	16,7
	4H	16,3	16,6	16,7	17,0	17,4	17,4	15,6	15,9	16,0	16,3	16,7	16,7
	6H	16,2	16,5	16,6	16,9	17,3	17,3	15,5	15,8	16,0	16,2	16,6	16,6
	12H	16,1	16,3	16,3	16,7	17,0	17,0	15,5	15,6	15,9	16,0	16,5	16,5
12H	2H	16,3	16,5	16,7	16,9	17,3	17,3	15,6	15,8	16,0	16,2	16,6	16,6
	4H	16,2	16,4	16,6	16,8	17,3	17,3	15,5	15,7	16,0	16,1	16,6	16,6
	6H	16,2	16,4	16,6	16,8	17,3	17,3	15,5	15,7	16,0	16,1	16,6	16,6
	8H	16,1	16,3	16,6	16,8	17,2	17,2	15,5	15,6	15,9	16,1	16,6	16,6
	12H	16,1	16,3	16,6	16,8	17,2	17,2	15,5	15,6	15,9	16,1	16,6	16,6

Variatie op maatregelen voor lampafstanden 5		
S = 1.0H	+5,6 / -8,4	+5,2 / -7,9
S = 1.5H	+8,4 / -9,2	+7,9 / -8,8
S = 2.0H	+10,4 / -10,5	+9,9 / -9,7

Standaardtabel	BK00	BK00
Correctietabel	-1,9	-2,6

Geoorpeneerde verblindingindicatie in relatie tot 400lm/ta lichtstroom

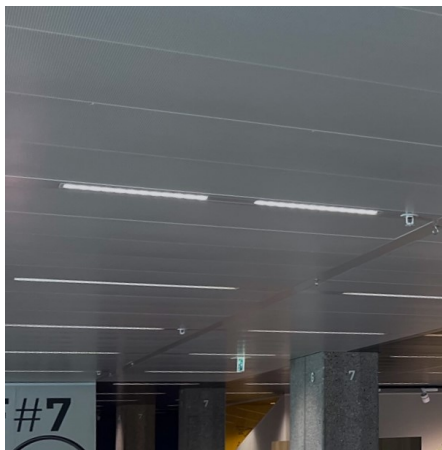

Metronome 12 est un luminaire LED linéaire équipé d'une rangée de 12 lentilles, décorativement encastrées derrière une lamelle décorative en forme de grille. Le luminaire est pourvu d'une fixation magnétique, permettant un montage simple dans les plafonds avec découpes existantes. La conception de la lentille et de la lamelle résulte en une solution d'éclairage innovante pour un éclairage efficace avec une esthétique architecturale.

- Esthétique architecturale avec 12 optiques
- Montage magnétique dans les ouvertures de plafond existantes

- Optique UGR < 19
- Finition lamelles blanc mat, noir mat ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Téléchargements

[Photométrie Metronome 12](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Forme	Rectangulaire
Étiquette énergétique	A++
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Extraction d'air	En option
Famille	Metronome
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier
Facteur de puissance	>0.9
Confirmation	Encastré
Optique	Lens en louver
C-Haak hoogte	n.v.t.
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Code de flux CIE	96 99 100 100 100
Classe d'isolation	Classe II
Température ambiante	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Orientation	Vers le bas
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

