


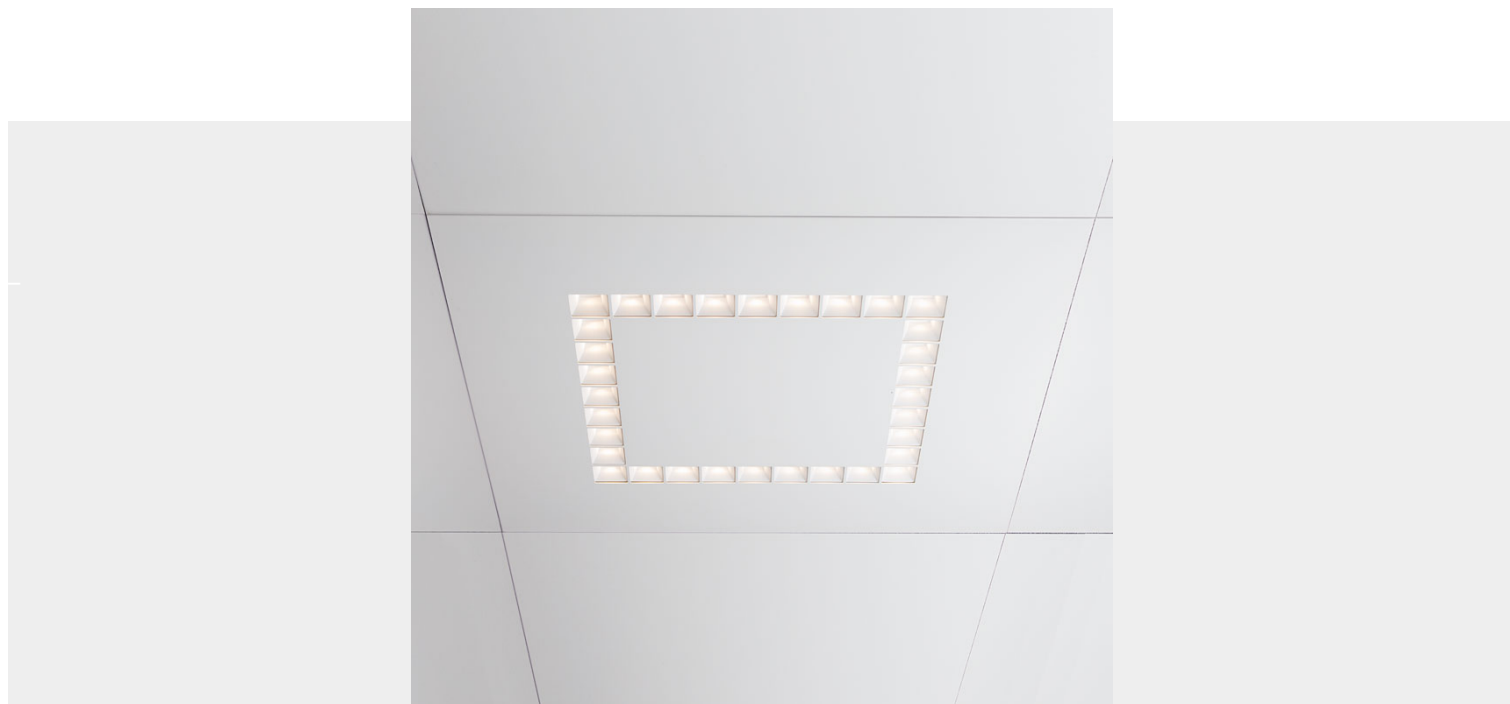

METRONOME-CG CARRÉ

Metronome-CG carré est un luminaire LED pour plafonds suspendus à profilés cachés, équipé de 32 lentilles intégrées, placées derrière un store à grille. Ce luminaire innovant offre un éclairage efficace et ajoute de l'élégance à tout environnement architectural. Les clients peuvent choisir entre deux optiques différentes : l'UGR19 standard ou l'UGR16. Les luminaires sont fabriqués en acier thermolaqué et sont fabriqués sur mesure pour chaque système de plafond. Les clients ont la possibilité de choisir entre deux optiques différentes : l'UGR< 19 standard ou l'UGR< 16.

- Conception architecturale avec 32 optiques
- Choix entre optique UGR< 19 et UGR< 16
- Finition du déflecteur blanc ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Téléchargements



[Photométrie Metronome-CG carré](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

Catégories : [Luminaires à profilés porteurs cachés](#)



PRODUCT IMAGES

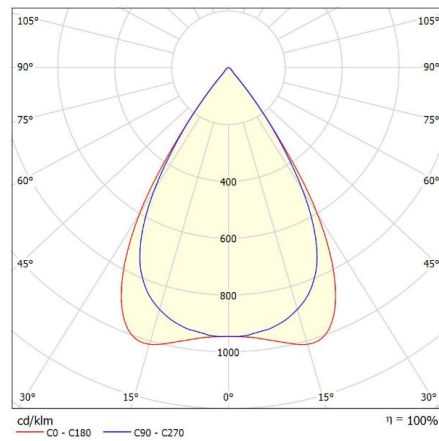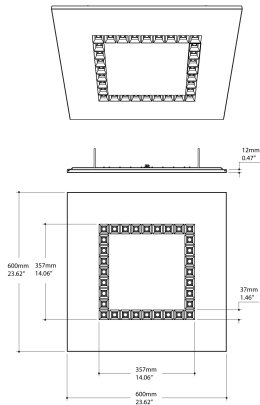

Glare Evaluation According to UGR												
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
ρ Walls	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.6	16.4	15.9	16.6	16.8	15.4	16.2	15.7	16.4	16.6	16.6
	4H	15.6	16.3	15.9	16.5	16.8	15.4	16.1	15.7	16.3	16.5	16.5
	6H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.7	15.3	16.0	15.6	16.2	16.5	16.5
	8H	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	16.4
	10H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	16.4
	12H	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	16.4
4H	2H	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7	15.3	15.9	15.6	16.2	16.4	16.4
	4H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.2	15.8	15.6	16.1	16.4	16.4
	6H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.6	15.2	15.6	15.6	15.9	16.3	16.3
	8H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	16.3
	10H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.5	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	16.3
	12H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.5	15.1	15.5	15.6	15.8	16.3	16.3
8H	2H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.1	15.5	15.5	15.9	16.3	16.3
	4H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	16.2
	6H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.4	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	16.2
	8H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	16.2
	10H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	16.2
	12H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	16.2
12H	4H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	16.2
	6H	15.3	15.5	15.7	16.0	16.4	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	16.2
	8H	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	16.2
Variation of the observer position for the luminaires distances : 5												
S = 1.0H		+3.5 / -6.8					+3.9 / -6.8					
S = 1.5H		+5.5 / -7.2					+6.0 / -7.2					
S = 2.0H		+7.5 / -7.7					+7.9 / -7.7					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		-2.9					-3.1					

Corrected Glare indices referring to 386lm/2m Luminaires Flux

Metronome-CG carré est un luminaire LED pour plafonds suspendus à profilés cachés, équipé de 32 lentilles intégrées, placées derrière un store à grille. Ce luminaire innovant offre un éclairage efficace et ajoute de l'élégance à tout environnement architectural. Les clients peuvent choisir entre deux optiques différentes : l'UGR19 standard ou l'UGR16. Les luminaires sont fabriqués en acier thermolaqué et sont fabriqués sur mesure pour chaque système de plafond. Les clients ont la possibilité de choisir entre deux optiques différentes : l'UGR< 19 standard ou l'UGR< 16.

- Conception architecturale avec 32 optiques
- Choix entre optique UGR< 19 et UGR< 16
- Finition du déflecteur blanc ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Téléchargements

Photométrie Metronome-CG carré

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Forme	Carré
Étiquette énergétique	A++
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier
Facteur de puissance	>0.9
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Extraction d'air	En option
Confirmation	Encastré
Optique	Lens en louver
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Code de flux CIE	96 99 100 100 100
Classe d'isolation	Classe II
Température ambiante	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Orientation	Vers le bas
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
C-Haak hoogte	n.v.t.
Famille	Metronome

