


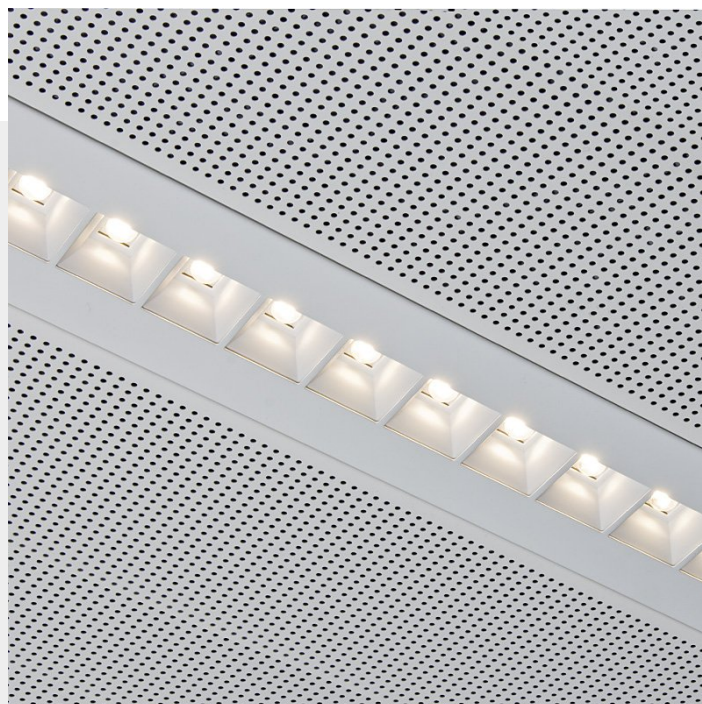

METRONOME-K

Metronome-K est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière un déflecteur en forme de grille. Ce luminaire LED est une solution d'éclairage entièrement nouvelle pour un éclairage efficace avec une esthétique architecturale. Il est possible de choisir entre des optiques UGR< 19 (standard) et UGR< 16.

- Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques
- Choix entre optique UGR< 19 et UGR< 16
- Finition du déflecteur blanc ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond






Téléchargements

[Photométrie Metronome-K](#)

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

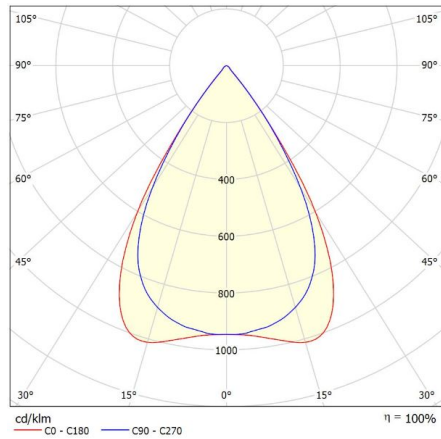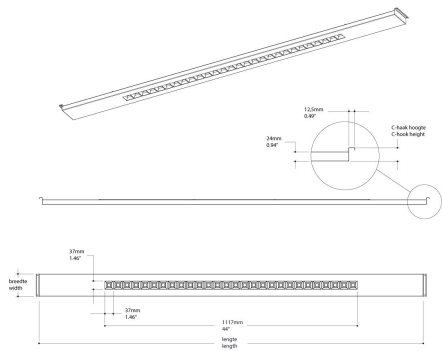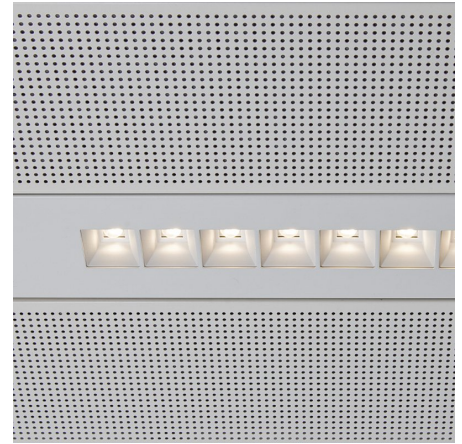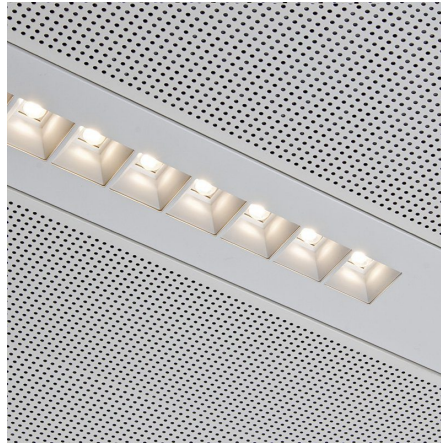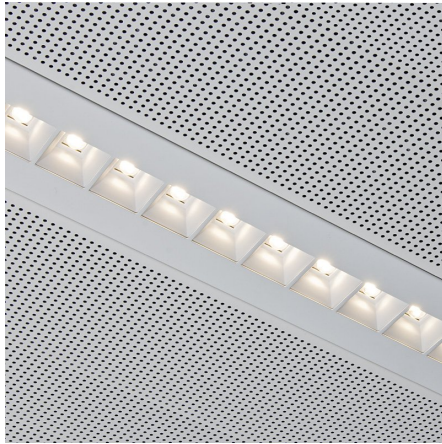

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	L x v. lampen						L x v. lampen					
Y												
2H	2H	16.7	17.4	16.9	17.6	17.8	16.0	16.7	16.2	16.8	17.0	
3H	3H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.7	15.9	16.5	16.2	16.7	17.0	
4H	4H	16.5	17.1	16.9	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.7	16.9	
6H	6H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9	
8H	8H	16.4	17.0	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	
12H	12H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	
4H	2H	16.5	17.1	16.8	17.4	17.6	15.8	16.4	16.1	16.6	16.9	
3H	3H	16.4	16.9	16.8	17.2	17.5	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	
4H	4H	16.4	16.8	16.8	17.1	17.5	15.7	16.1	16.1	16.4	16.8	
6H	6H	16.3	16.7	16.7	17.0	17.4	15.6	16.0	16.0	16.3	16.7	
8H	8H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	
12H	12H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7	
4H	4H	16.3	16.6	16.7	17.0	17.4	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	
6H	6H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.3	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	
8H	8H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	
12H	12H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	
4H	4H	16.3	16.5	16.7	16.9	17.3	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6	
6H	6H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	
8H	8H	16.1	16.3	16.6	16.8	17.2	15.5	15.6	15.9	16.1	16.6	
Variatie op samenstelling voor lampstanden 5												
S = 1.0H		+5.6	-8.4				+5.2	-7.9				
S = 1.5H		+8.4	-9.2				+7.9	-8.8				
S = 2.0H		+10.4	-10.5				+9.9	-9.7				
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-optabel		-1.9					-2.6					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 4096lm Totale lichtstroom												



Metronome-K est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière un déflecteur en forme de grille. Ce luminaire LED est une solution d'éclairage entièrement nouvelle pour un éclairage efficace avec une esthétique architecturale. Il est possible de choisir entre des optiques UGR< 19 (standard) et UGR< 16.

- Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques
- Choix entre optique UGR< 19 et UGR< 16
- Finition du déflecteur blanc ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Téléchargements

[Photométrie Metronome-K](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Forme	Rectangulaire
Étiquette énergétique	A++
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Extraction d'air	En option
Famille	Metronome
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier
Facteur de puissance	>0.9
Confirmation	Encastré
Optique	Lens en louver
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Code de flux CIE	96 99 100 100 100
Classe d'isolation	Classe II
Température ambiante	-20°C / +40°C
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Orientation	Vers le bas
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Spécifications	G8A1 / 06-02-2025

