


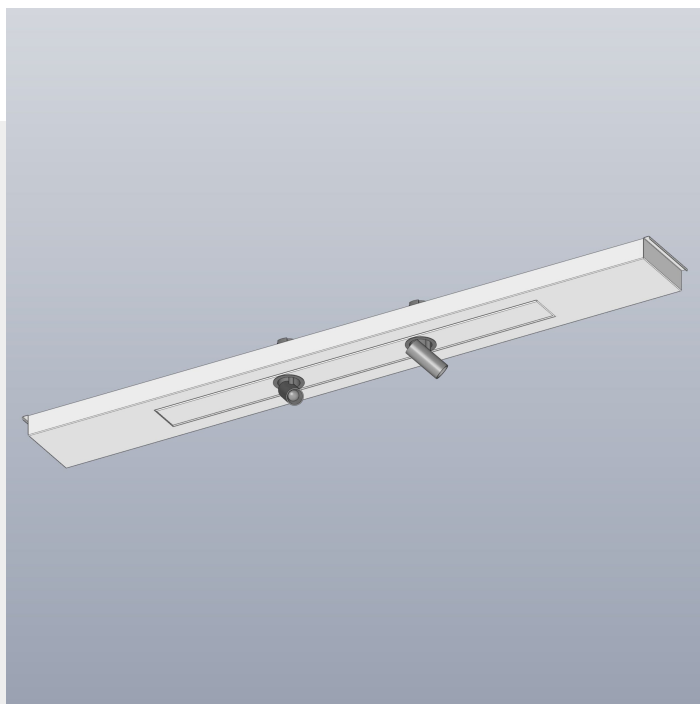

MODULE DUO-SPOT

Le module duo-spot est un panneau rectangulaire équipé de deux spots LED orientables. Les spots peuvent être dirigés individuellement. Lorsque le spot est orienté vers le bas, il peut également être remonté dans l'ouverture de l'armature, de sorte qu'il ne dépasse pas sous le cadre.

- Installation facile avec fixation magnétique
- Deux spots réglables individuellement avec une distance mutuelle de 300 mm
- Disponible en finition noire mate ou blanche mate

Catégories : [Rénovation et modernisation des luminaires](#)



Le module duo-spot est un panneau rectangulaire équipé de deux spots LED orientables. Les spots peuvent être dirigés individuellement. Lorsque le spot est orienté vers le bas, il peut également être remonté dans l'ouverture de l'armature, de sorte qu'il ne dépasse pas sous le cadre.

- Installation facile avec fixation magnétique
- Deux spots réglables individuellement avec une distance mutuelle de 300 mm
- Disponible en finition noire mate ou blanche mate

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Classe d'isolation	Classe II
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Optique	Lentille
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Couleur du produit	Sur demande
Confirmation	Encastré
Température de couleur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Matériau	Acier, Acrylique

