



MOONGLOW ROUND 290

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie avec un diffuseur décoratif en acrylique en forme de disque lumineux.

- Éclairage efficace avec une esthétique architecturale décorative
- Montage mural ou au plafond
- Finition noire mate ou blanche mate
- Résistance aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les cages d'escalier
- Version d'éclairage de secours disponible




Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

Catégories : [Luminaires apparents](#)



PRODUCT IMAGES

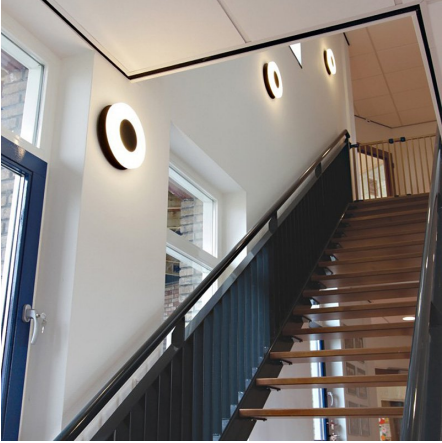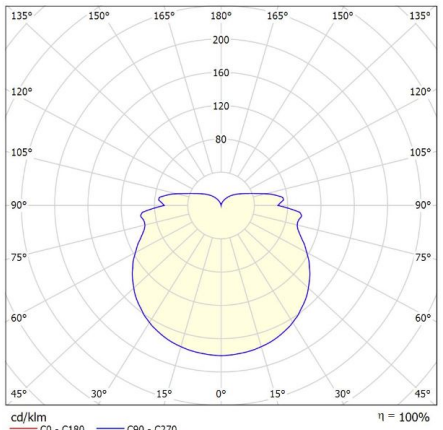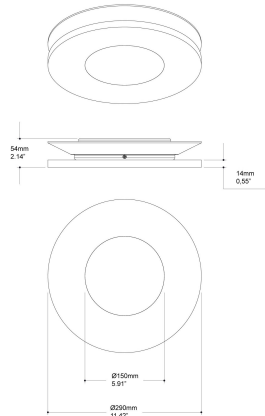



Moonglow round 290 est un luminaire en saillie avec un diffuseur décoratif en acrylique en forme de disque lumineux.

- Éclairage efficace avec une esthétique architecturale décorative
- Montage mural ou au plafond
- Finition noire mate ou blanche mate
- Résistance aux chocs IK6 pour une utilisation dans les couloirs et les cages d'escalier
- Version d'éclairage de secours disponible

Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Forme	Rond
Matériau	Acrylique
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	Sur demande, Sur le driver
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Moonglow
Orientation	Haut+Bas, Orientable, Vers le bas
Efficacité du luminaire	>80lm/W
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale
Éblouissement (UGR)	Sans objet
Confirmation	Montage au plafond, Montage mural
Largeur	50mm
Position du driver	Intégré
Étiquette énergétique	A
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Moonglow Round 290 11W 1000lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 11W 1050lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1300lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 15W 1400lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1650lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 20W 1700lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 1950lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 24W 2000lm 4000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2500lm 3000K CRI80 G8
Moonglow Round 290 HO 33W 2600lm 4000K CRI80 G8

Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)

TÉLÉCHARGEMENTS

Téléchargements

[Photométries Moonglow round 290](#) [Fichiers BIM](#) [Photométries Moonglow round 290](#)