



MYOS-M 600X600

Une série de luminaires encastrés avec modules LED de puissance moyenne utilisant la technologie de lentilles Multioptic®, spécialement conçue pour une utilisation en combinaison avec des plafonds à grille apparente. Myos-M 600x600 Multioptic contient un ensemble de 99 LED de puissance moyenne derrière un masque diaphragme décoratif. Chaque LED est équipée d'une lentille secondaire individuelle pour une excellente répartition de la lumière. Le boîtier est fabriqué en acier, thermolaqué RAL9016 ou RAL9010 avec une finition texturée.

- Peut être intégré de manière transparente dans les plafonds à grille apparente
- Design architectural
- Équipé de 99 lentilles (UGR< 16-19)


Téléchargements

[Photométrie Myos-M 600x600 Multioptic](#)

Catégories : [Luminaires encastrés et à poser](#)



PRODUCT IMAGES

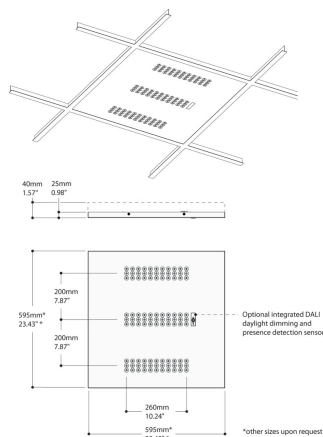

Une série de luminaires encastrés avec modules LED de puissance moyenne utilisant la technologie de lentilles Multioptic®, spécialement conçue pour une utilisation en combinaison avec des plafonds à grille apparente. Myos-M 600x600 Multioptic contient un ensemble de 99 LED de puissance moyenne derrière un masque diaphragme décoratif. Chaque LED est équipée d'une lentille secondaire individuelle pour une excellente répartition de la lumière. Le boîtier est fabriqué en acier, thermolaqué RAL9016 ou RAL9010 avec une finition texturée.

- Peut être intégré de manière transparente dans les plafonds à grille apparente
- Design architectural
- Équipé de 99 lentilles (UGR < 16-19)

Téléchargements

[Photométrie Myos-M 600x600 Multioptic](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Étiquette énergétique	A++
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Température ambiante	-20°C / +40°C
Forme	Carré
Facteur de puissance	>0.9
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Extraction d'air	En option
Famille	Myos
Confirmation	Montage au plafond
Largeur	595mm
Code de flux CIE	76 96 99 99 100
Matériau	Acier, Acrylique
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Optique	Multioptic® lenstechnologie
Orientation	Vers le bas
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3

