


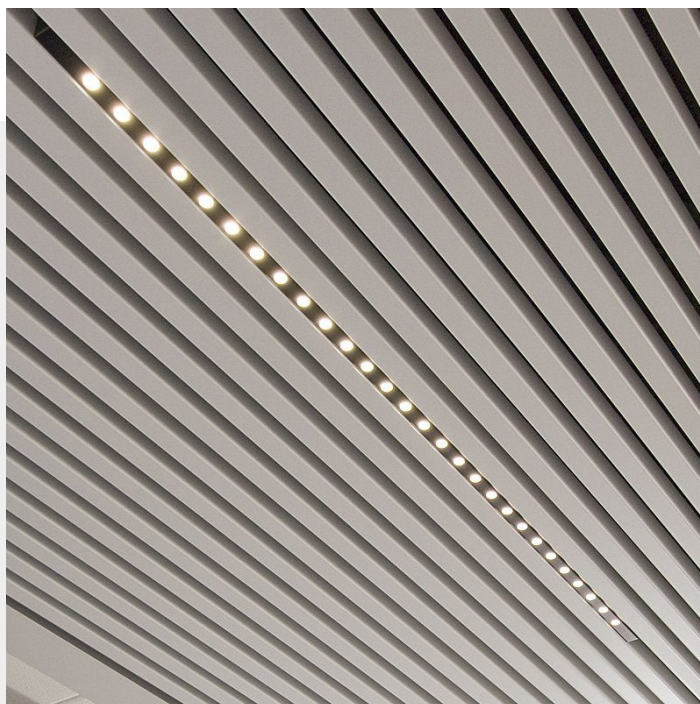

SIRIO SAPP 1200

Un luminaire linéaire avec des lentilles pour une utilisation dans les plafonds Interlu SAPP®. Le Sirio SAPP 1200 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré au plafond, sans interrompre l'aspect architectural.

- Le Sirio SAPP 1200 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré au plafond, sans interrompre l'aspect architectural.
- Assure une distribution de la lumière très contrôlée, une bonne uniformité et un UGR < 19
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1






Téléchargements

[Photométrie Sirio SAPP](#)


Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#), [Luminaires à lamelles](#)




PRODUCT IMAGES

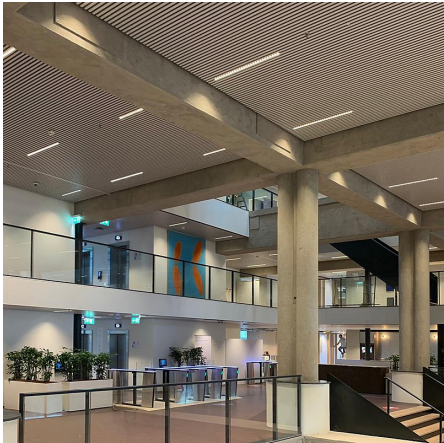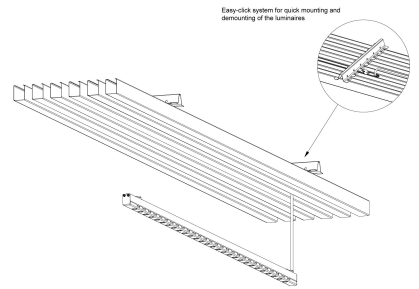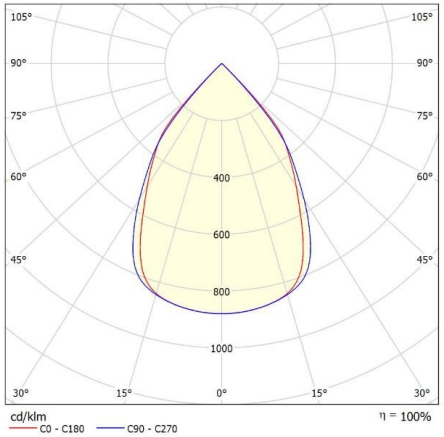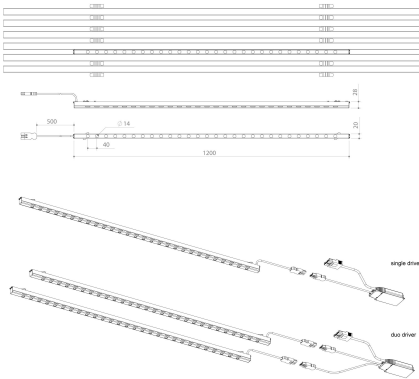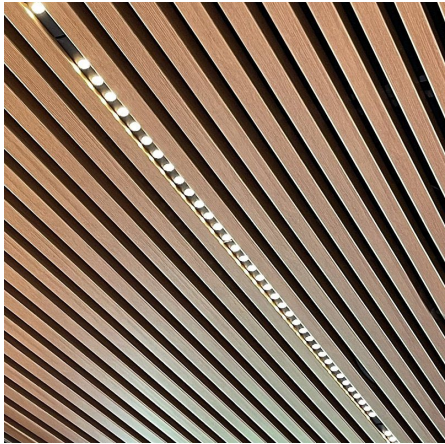

f-waardering volgens UGR													
p. Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p. Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	
p. Voer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting		Perspectief divers						Perspectief langs					
X		t.o.v. lampen						t.o.v. lampen					
Y													
2H	2H	18.9	19.7	19.2	19.9	20.0	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8		
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7		
	4H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.4	19.6		
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.4	19.0	18.7	19.3	19.5		
	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5		
4H	2H	18.7	19.3	19.0	19.6	19.9	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6		
	3H	18.6	19.1	18.9	19.4	19.7	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5		
	4H	18.5	19.0	18.9	19.3	19.6	18.3	18.7	18.7	19.0	19.4		
	6H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3		
	12H	18.4	18.8	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3		
8H	2H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2		
	4H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3		
	6H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2		
	12H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2		
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1		
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden 5													
S = 1.0H		+3.3 / -13.0						+4.2 / -13.3					
S = 1.5H		+6.0 / -13.9						+7.0 / -14.6					
S = 2.0H		+8.0 / -14.2						+9.0 / -15.2					
Standaardtabel		BK00						BK00					
Correctie-optal		0.3						0.0					
Geconcentreerde verlichtingsindicatie in relatie tot 2726m Totale lichtstroom													

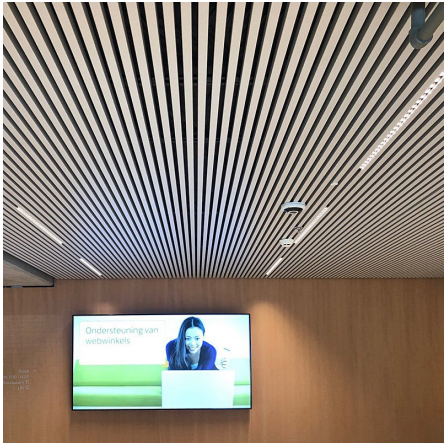

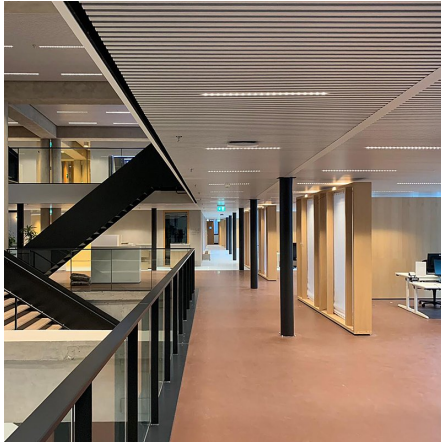

Un luminaire linéaire avec des lentilles pour une utilisation dans les plafonds Interalu SAPP®. Le Sirio SAPP 1200 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré au plafond, sans interrompre l'aspect architectural.

- Le Sirio SAPP 1200 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré au plafond, sans interrompre l'aspect architectural.
- Assure une distribution de la lumière très contrôlée, une bonne uniformité et un UGR < 19
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1

Téléchargements

[Photométrie Sirio SAPP](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Forme	Rectangulaire
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Optique	Lens en louver
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Sirio
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Confirmation	Encastré
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Orientation	Vers le bas
Matériau	Acier, Acrylique
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Code de flux CIE	94 100 100 100 100
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Date de spécification	Specificatiedatum
Specificaties	G7D1 / 06-02-2025

