


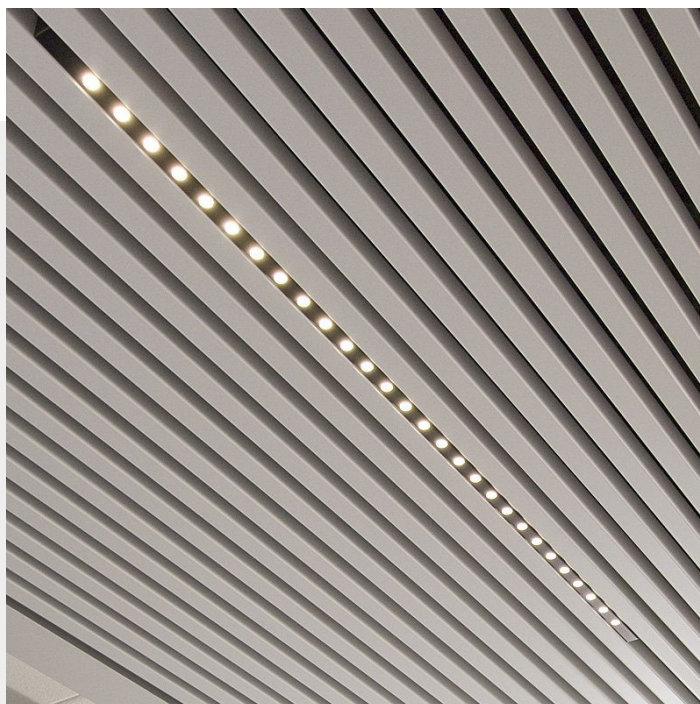

SIRIO SAPP 1500

Un luminaire linéaire avec des lentilles pour une utilisation dans les plafonds Interlu SAPP®.

- Le Sirio SAPP 1500 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré au plafond, sans interrompre l'aspect architectural.
- Offre une distribution de la lumière très contrôlée, une bonne uniformité et un UGR<19.
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1

Téléchargements




[Photométrie Sirio SAPP](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :




Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#), [Luminaires à lamelles](#)




PRODUCT IMAGES

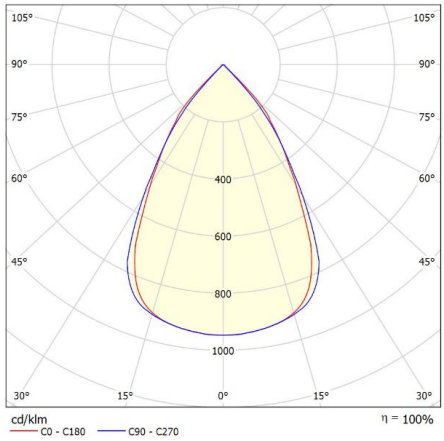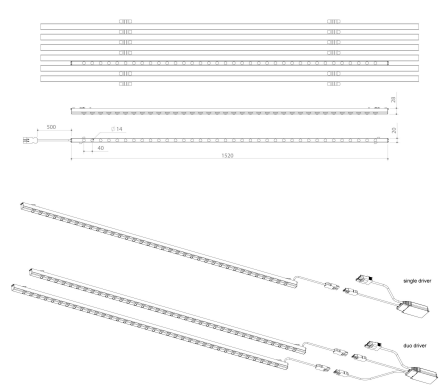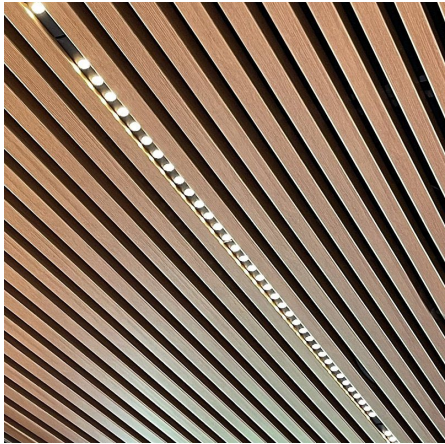

Glare Evaluation According to UGR													
Room Surface		70°	70°	50°	50°	30°	70°	70°	50°	50°	30°		
p Ceiling		50	30	20	20	30	50	30	20	20	30		
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
X Y													
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4		
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2		
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.1		
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.6	19.0		
	8H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.6	19.1		
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
4H	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2		
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0		
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8		
8H	2H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8		
	3H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8		
	4H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	6H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
	8H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
12H	2H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8		
	3H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	4H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
	6H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	8H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+3.8 / -12.2						+4.7 / -13.4					
S = 1.5H		+6.5 / -14.3						+7.5 / -14.8					
S = 2.0H		+8.5 / -15.6						+9.5 / -15.5					
Standard table		BK00						BK00					
Correction		0.0						-0.4					
Summand		0.0						-0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux													

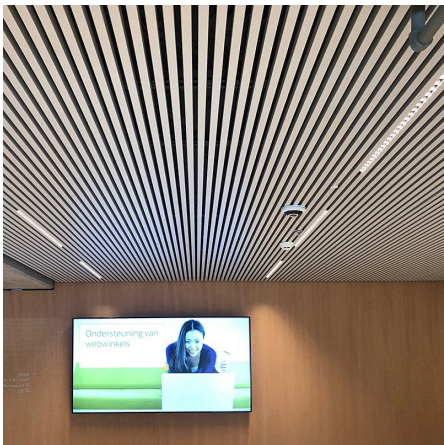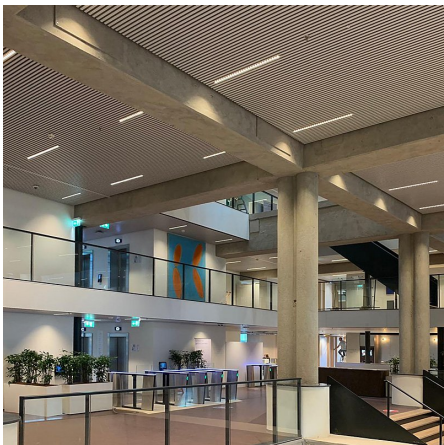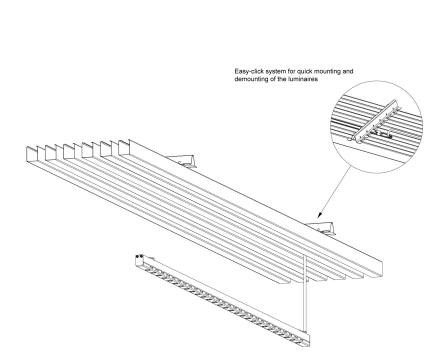

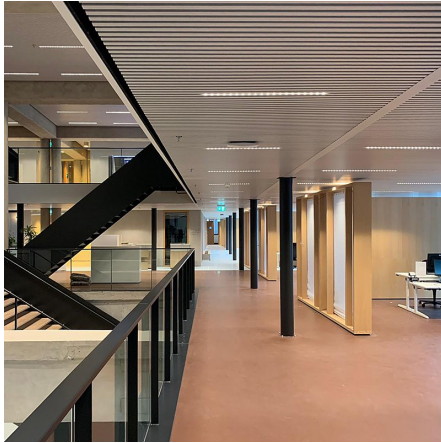

Un luminaire linéaire avec des lentilles pour une utilisation dans les plafonds Interalu SAPP®.

- Le Sirio SAPP 1500 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré au plafond, sans interrompre l'aspect architectural.
- Offre une distribution de la lumière très contrôlée, une bonne uniformité et un UGR<19.
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1

Téléchargements

[Photométrie Sirio SAPP](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Forme	Rectangulaire
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Optique	Lens en louver
Housse anti-poussière autocollante	En option
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Sirio
Confirmation	Encastré
Température ambiante	-20°C / +40°C
Orientation	Vers le bas
Matériau	Acier, Acrylique
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Code de flux CIE	94 100 100 100 100
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Spécifications	G7D1 / 06-02-2025

