


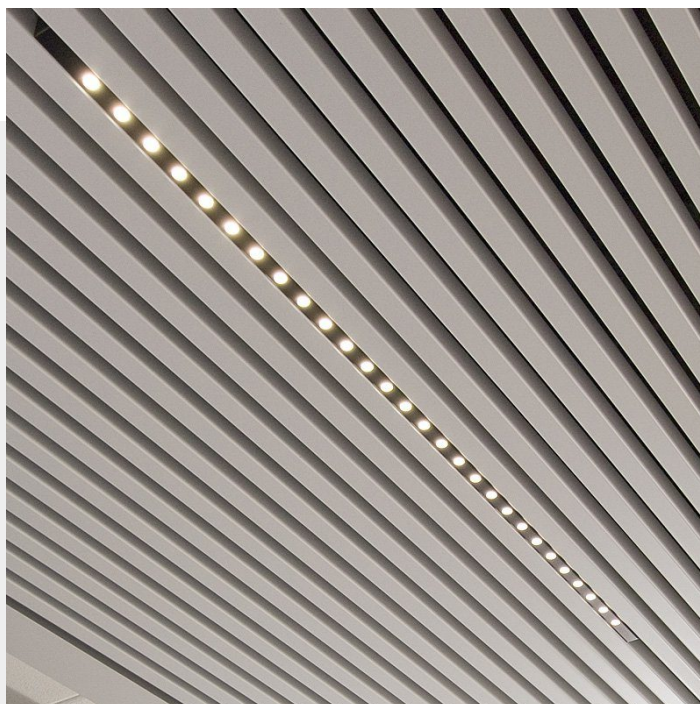

SIRIO SAPP 600




Un luminaire linéaire à lentilles pour une utilisation dans les plafonds Interalu SAPP®. Sirio SAPP 600 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré avec le plafond, sans interrompre l'aspect architectural.

- Peut être placé n'importe où dans le plafond entre les structures de plafond SAPP® sans interrompre le circuit de climatisation
- Assure une distribution de la lumière très contrôlée, une bonne uniformité et un UGR < 19
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1




Catégories : [Luminaires à lamelles](#)




PRODUCT IMAGES

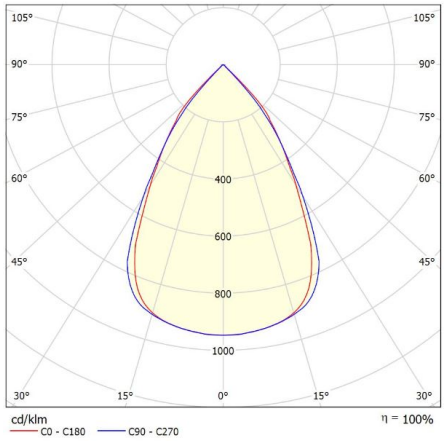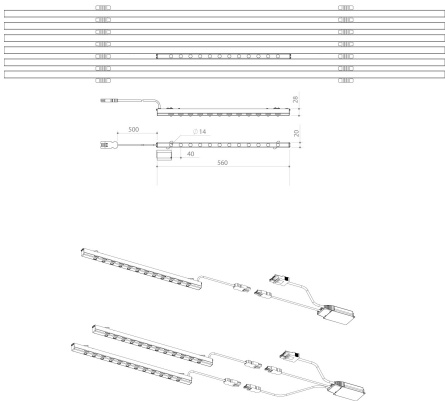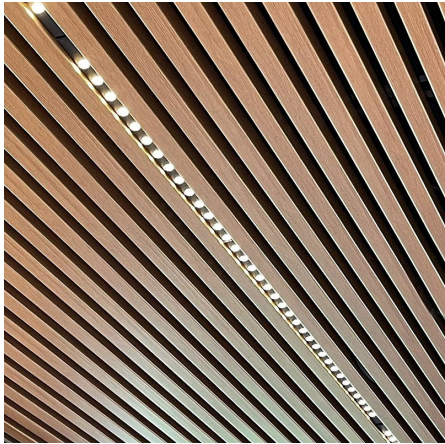

Glare Evaluation According to UGR												
Room Surface		70°	70°	50°	50°	30°	70°	70°	50°	50°	30°	30°
p Ceiling		50	30	20	20	20	50	30	20	20	20	20
p Walls		20	20	20	20	20	50	30	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	50	30	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H		2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4
3H		3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2
4H		4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2
6H		6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.6	19.1
8H		8H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1
12H		12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0
4H		2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2
3H		3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0
4H		4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0
6H		6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
8H		8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
12H		12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8
8H		4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8
6H		6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8
8H		8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7
12H		12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7
4H		4H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
6H		6H <td>18.0</td> <td>18.2</td> <td>18.5</td> <td>18.7</td> <td>19.2</td> <td>17.6</td> <td>17.8</td> <td>18.1</td> <td>18.3</td> <td>18.7</td>	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7
8H		8H <td>18.0</td> <td>18.2</td> <td>18.5</td> <td>18.6</td> <td>19.1</td> <td>17.6</td> <td>17.7</td> <td>18.1</td> <td>18.2</td> <td>18.7</td>	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+3.8 / -12.2					+4.7 / -13.4					
S = 1.5H		+6.5 / -14.3					+7.5 / -14.8					
S = 2.0H		+8.5 / -15.6					+9.5 / -15.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		0.0					-0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux												

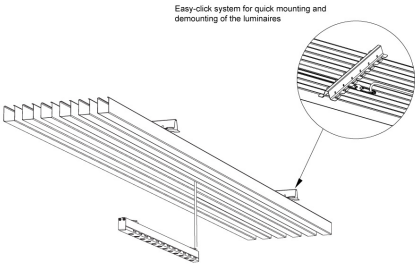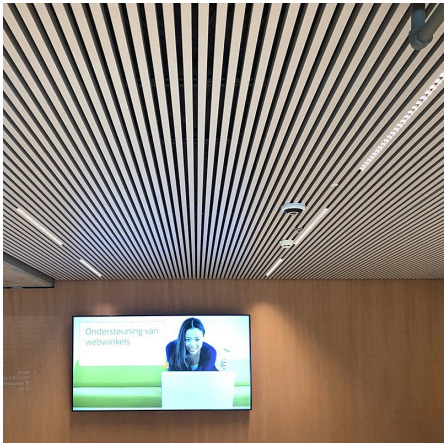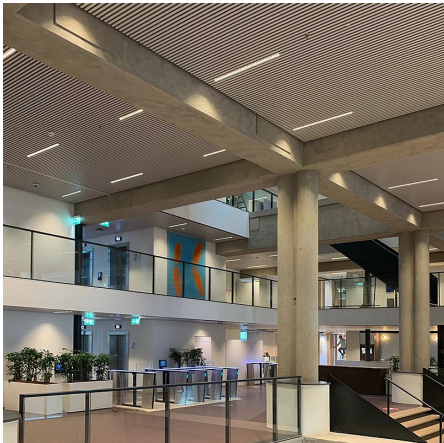

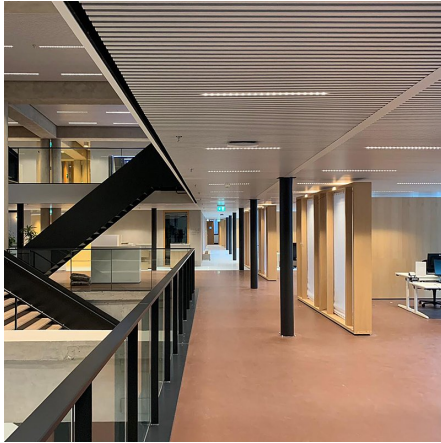

Un luminaire linéaire à lentilles pour une utilisation dans les plafonds Interlu SAPP®. Sirio SAPP 600 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré avec le plafond, sans interrompre l'aspect architectural.

- Peut être placé n'importe où dans le plafond entre les structures de plafond SAPP® sans interrompre le circuit de climatisation
- Assure une distribution de la lumière très contrôlée, une bonne uniformité et un UGR < 19
- Le luminaire est conforme à la norme NEN-EN 12464-1

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Forme	Rectangulaire
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Optique	Lens en louver
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Sirio
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Confirmation	Encastré
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Orientation	Vers le bas
Matériau	Acier, Acrylique
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

