


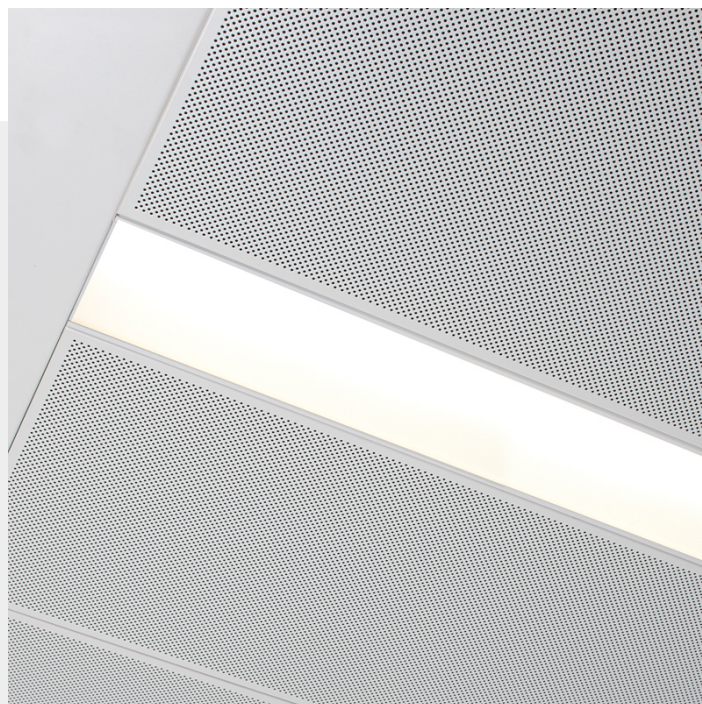

STRATOS-K 100

Le Stratos-K 100 est un luminaire LED linéaire conçu pour une utilisation dans les plafonds climatiques avec des grilles apparentes. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (avec un UGR<19 pour les applications de bureau selon la norme NEN-EN 12.464/1).

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR<19)
- Versions à blanc variable ou à éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- Convient pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les centres de soins et autres établissements publics.

Téléchargements





[Photométrie Stratos-K 100](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :


Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)







PRODUCT IMAGES

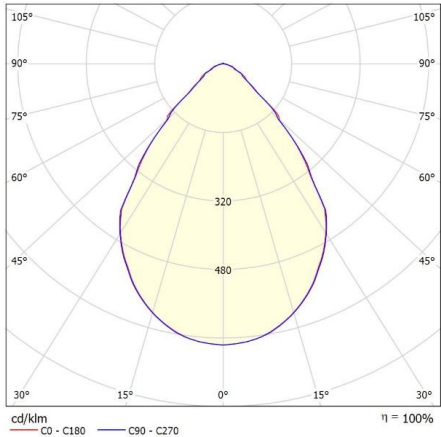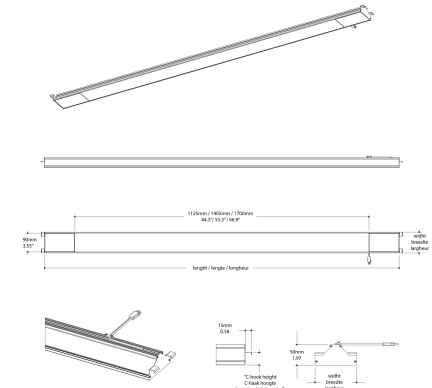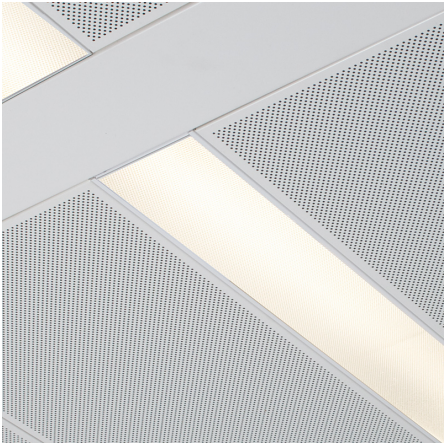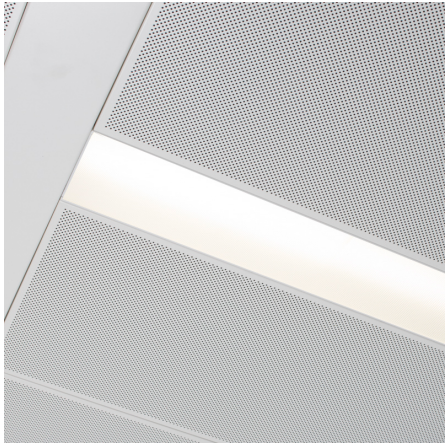

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
	l.c.v. lampen						l.c.v. lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	18.8
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	19.3
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7
	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7
8H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	18.8	19.0	19.3	19.5	20.1	20.1
12H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	18.8	19.0	19.3	19.5	20.1	20.1
Variatie op aannamepositie voor lampafstanden 5:												
S = 1.0H	+1.2 / -1.7		+1.1 / -1.6									
S = 1.5H	+2.3 / -2.1		+2.4 / -1.9									
S = 2.0H	+3.8 / -2.8		+3.9 / -2.9									
Standaardtabel	BK02		BK02									
Correctie-optel	0.6		0.6									
Geoorijnde verblindingindicatie in relatie tot 3793lm Totale lichtstroom												

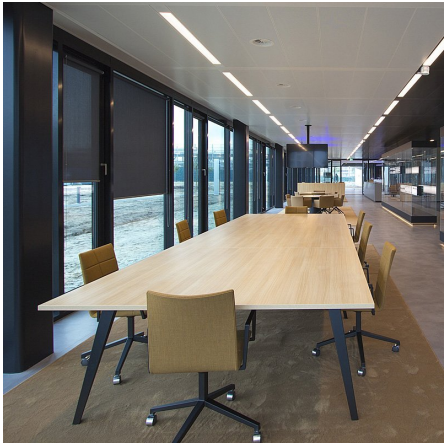

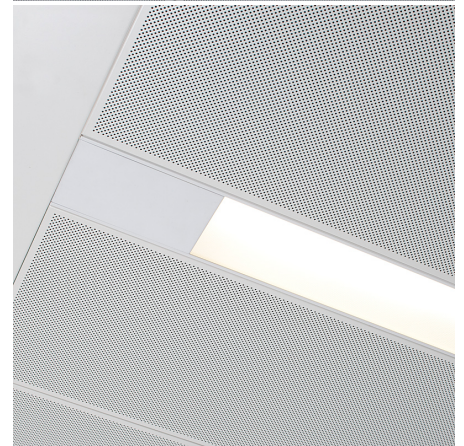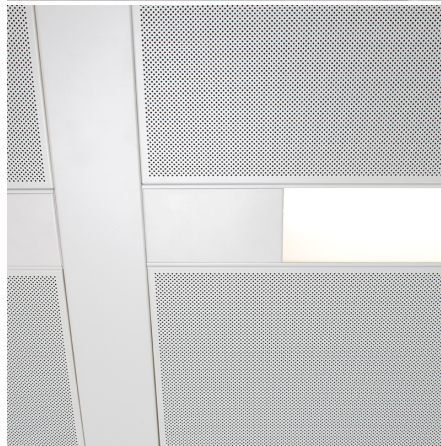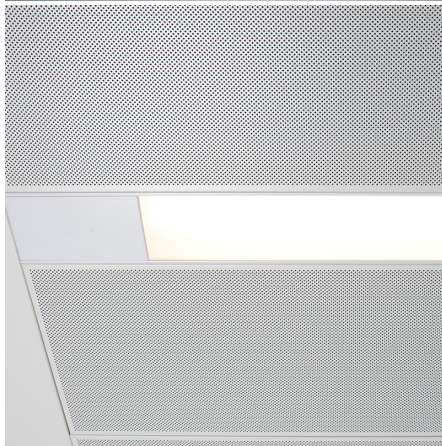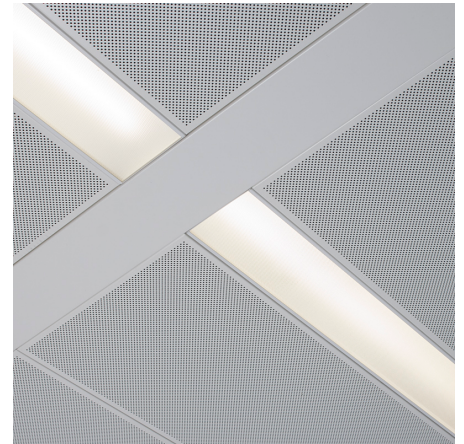

Le Stratos-K 100 est un luminaire LED linéaire conçu pour une utilisation dans les plafonds climatiques avec des grilles apparentes. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (avec un UGR<19 pour les applications de bureau selon la norme NEN-EN 12.464/1).

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR<19)
- Versions à blanc variable ou à éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- Convient pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les centres de soins et autres établissements publics.

Téléchargements

[Photométrie Stratos-K 100](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Largeur	92mm
Étiquette énergétique	A++
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Longueur	1720mm
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Classe d'isolation	Classe II
Extraction d'air	En option
Famille	Stratos
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acrylique, Aluminium
Facteur de puissance	>0.9
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

