


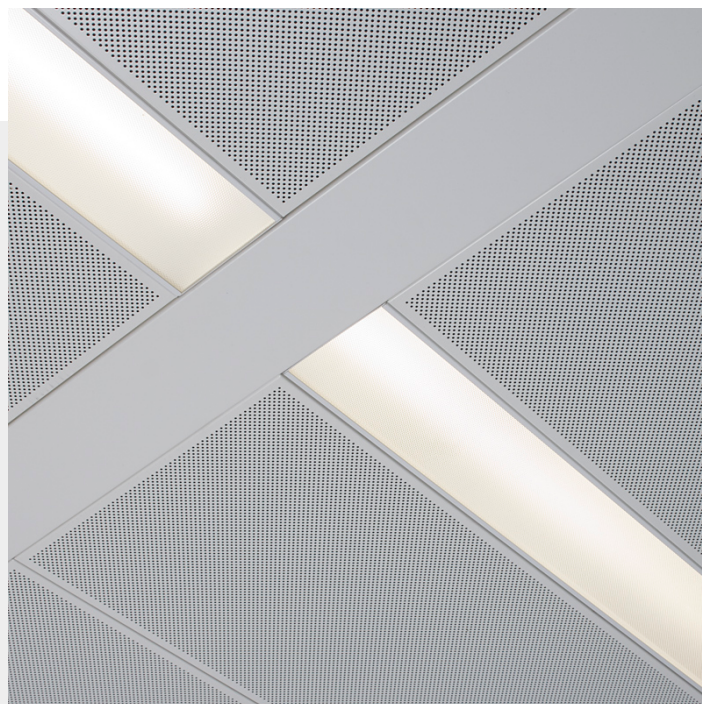

STRATOS-K 70

Le Stratos-K 70 est un luminaire LED linéaire conçu pour une utilisation dans les plafonds climatiques avec grilles apparentes. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (avec un UGR < 19 pour les applications de bureau selon NEN-EN 12.464/1).

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR <19)
- Versions à blanc variable ou à éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- Convient pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les centres de soins et autres établissements publics.

Téléchargements





[Photométrie Stratos-K 70](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)




PRODUCT IMAGES

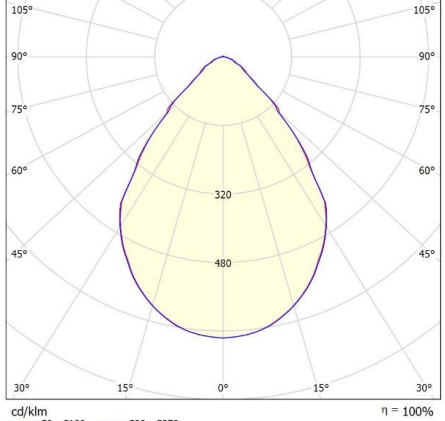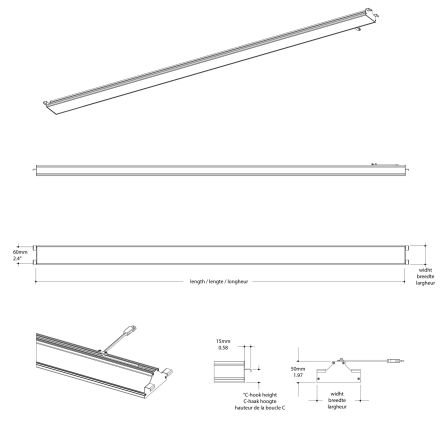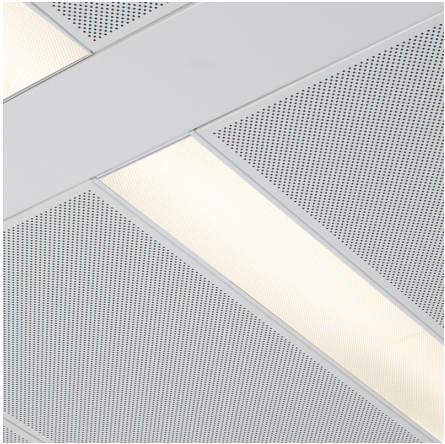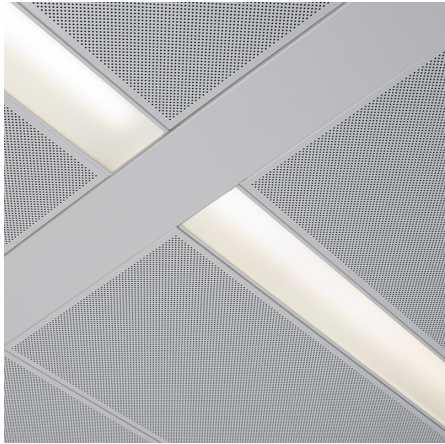

f-waardering volgens UGR													
		p Plafond				p Muren				p Vloer			
		70	50	30	70	50	30	70	50	30	70	50	30
		50	30	20	50	30	20	50	30	20	50	30	20
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting		Perspectief dwars						Perspectief langs					
X Y		f.o.v. lampen						f.o.v. lampen					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	18.8	18.8
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1	19.1
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3	19.3
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4	19.4
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4	19.4
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8	18.8
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	19.3	19.3
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5	19.5
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7	19.7
	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7	19.7
8H	2H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8	19.8
	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5	19.5
	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8	19.8
	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8	19.8
	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9	19.9
12H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5	19.5
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8	19.8
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8	19.8

Variatie op aanmerkingen voor lampenstanden 5:														
S = 1.0H		+1.2				-1.7				+1.1			-1.6	
S = 1.5H		+2.3				-2.1				+2.4			-1.9	
S = 2.0H		+3.8				-2.8				+3.9			-2.9	
Standaardtabel		BK02						BK02						
Correctie-optelbaar		0.6						0.6						

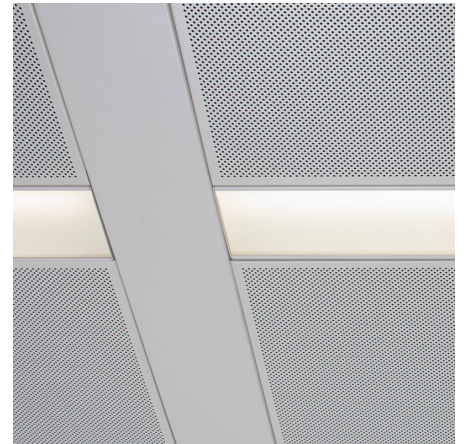Le Stratos-K 70 est un luminaire LED linéaire conçu pour une utilisation dans les plafonds climatiques avec grilles apparentes. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (avec un UGR < 19 pour les applications de bureau selon NEN-EN 12.464/1).

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19)
- Versions à blanc variable ou à éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- Convient pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les centres de soins et autres établissements publics.

Téléchargements

[Photométrie Stratos-K 70](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Largeur	70mm
Étiquette énergétique	A++
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Longueur	1720mm
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Classe d'isolation	Classe II
Extraction d'air	En option
Famille	Stratos
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acrylique, Aluminium
Facteur de puissance	>0.9
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Orientation	Vers le bas
Forme	Rectangulaire
Confirmation	Encastré
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

