


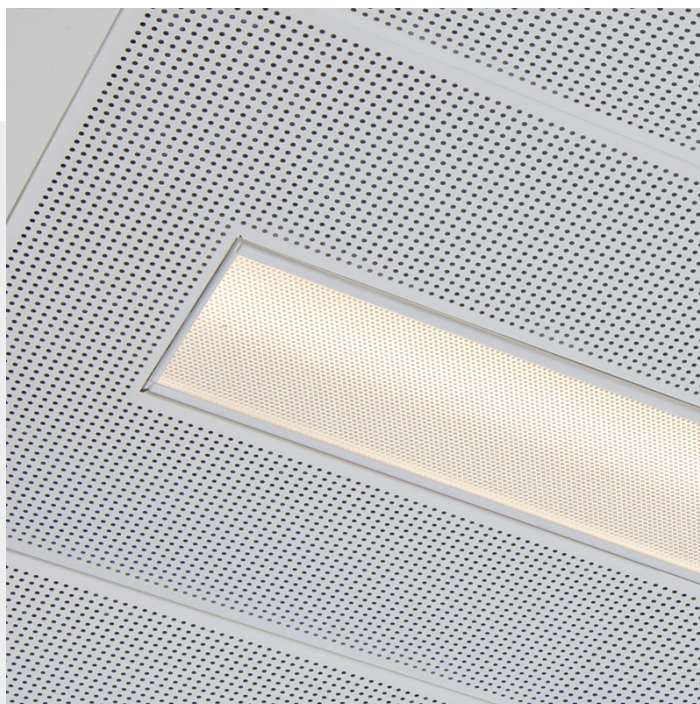

STRATOS-Y 70

Stratos-Y 70 est un luminaire linéaire pour application dans les plafonds à panneaux et plafonds climatiques avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale.

- Construction légère
- Installation simple dans une ouverture de plafond préfabriquée
- Différentes longueurs sont disponibles
- Avec lentille microprismatique ($UGR \leq 19$ pour application dans les bureaux) ou diffuseur opale

Téléchargements



[Photométrie Stratos-70](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES

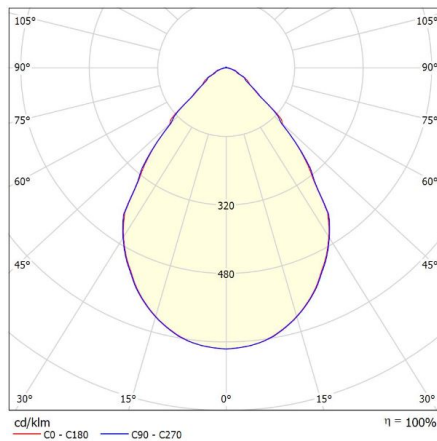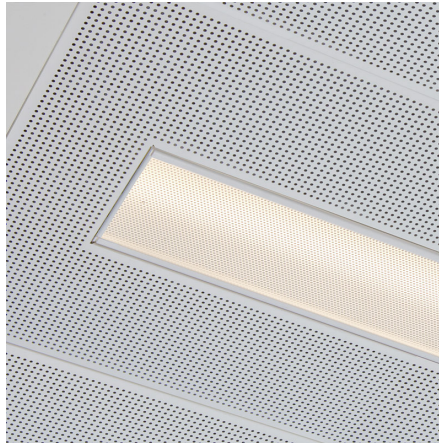

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief divars						Perspectief langs					
X	t.o.v. lampen						t.o.v. lampen					
Y												
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	18.8
3H	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1
4H	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
6H	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4
8H	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
12H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
2H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8
3H	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	19.3
4H	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7
8H	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7
12H	12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
4H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
4H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.0	19.3	19.9	19.9
12H	12H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.9	18.6	18.8	19.1	19.3	19.9	19.9

Variable op assemerpositie voor langplaklenden S

Standaardtabel BK02

Correctie-optabel 0.6

Geenrigende verbindingsindicatie in relatie tot 3793lm Totale lichtstroom



Stratos-Y 70 est un luminaire linéaire pour application dans les plafonds à panneaux et plafonds climatiques avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale.

- Construction légère
- Installation simple dans une ouverture de plafond préfabriquée
- Différentes longueurs sont disponibles
- Avec lentille microprismatique (UGR ≤19 pour application dans les bureaux) ou diffuseur opale

Téléchargements

[Photométrie Stratos-70](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Longueur	
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Couleur du produit	Sur demande
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Housse anti-poussière autocollante	En option
Extraction d'air	En option
Famille	Stratos
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Matériau	Acrylique, Aluminium
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Température ambiante	-20°C / +40°C
Forme	Rectangulaire
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Largeur	70mm
Confirmation	Encastré
Orientation	Vers le bas
Facteur de puissance	>0.9
C-Haak hoogte	n.v.t.

Sécurité photobiologique

IEC 62471: RG1 (faible risque)

