

VECTURA SAPP PRISMATIC

Vectura SAPP prismatic est un luminaire à intégrer dans le [plafond climatique Interalu SAPP®](#). Grâce à la conception de ce luminaire, il s'intègre facilement sans modifications du plafond ou de sa structure.


- La taille du profilé correspond à la structure de plafond SAPP®
- Intégration complète avec un aspect architectural
- Longueur 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm et 4500 mm en standard
- Protection anti-éblouissement microprismatique (UGR < 19) versions disponibles

Téléchargements

[Photométrie Vectura SAPP Prismatic](#)

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#), [Luminaires à lamelles](#)



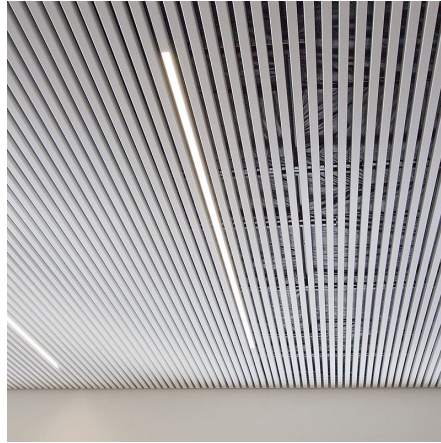

Vectura SAPP prismatic est un luminaire à intégrer dans le [plafond climatique Interalu SAPP®](#). Grâce à la conception de ce luminaire, il s'intègre facilement sans modifications du plafond ou de sa structure.

- La taille du profilé correspond à la structure de plafond SAPP®
- Intégration complète avec un aspect architectural
- Longueur 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm et 4500 mm en standard
- Protection anti-éblouissement microprismatique (UGR < 19) versions disponibles

Téléchargements

[Photométrie Vectura SAPP Prismatic](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Famille	Vectura
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Application du produit	Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Facteur de puissance	>0.9
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Position du driver	Driver séparé
Température de couleur	Tunable White, 2700K

