


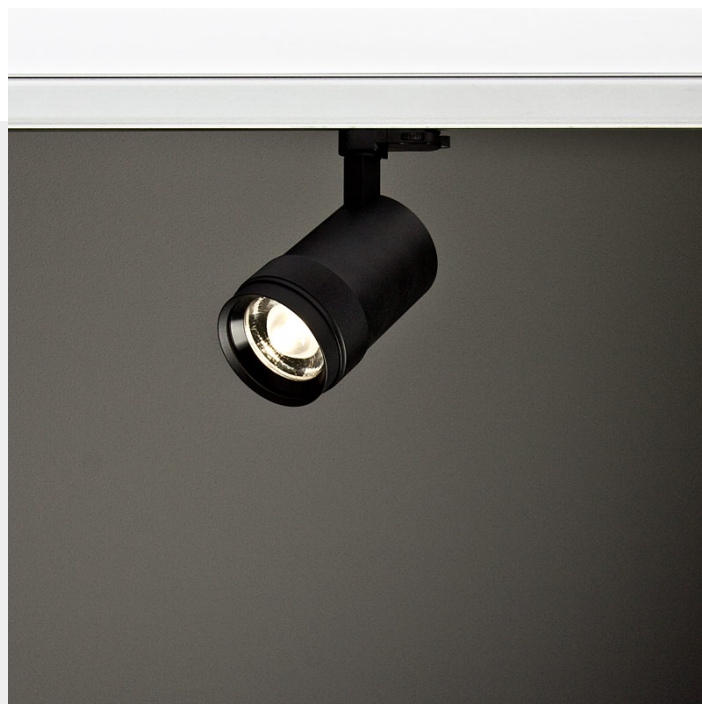

ZUMO 100 VARIO NOIR

Zumo 100 Vario est un spot LED zoomable pour rails de tension de ligne standard. Le spot est équipé d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97). Le faisceau lumineux peut être ajusté en continu de 12° (spot) à 55° (large flood) en tournant simplement la lentille zoom. Les spots Zumo 100 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.

- Peut être appliqué sur des rails haute tension standard
- IRC élevé (IRC > 97)
- Faisceau lumineux réglable en continu de 12° spot à 55° wide flood
- Gradation sans effet stroboscopique (selon IEEE 1789) sur le spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition






Téléchargements

[Photométrie Zumo 100 Vario](#)

Catégories : [Luminaires sur rail](#)



PRODUCT IMAGES

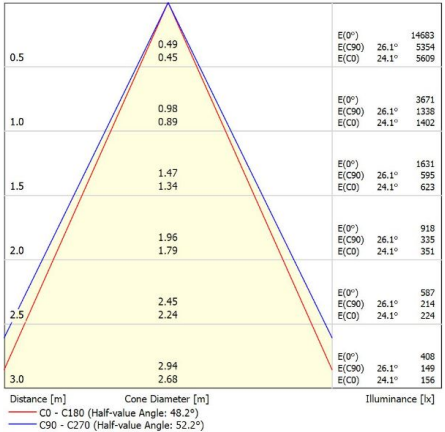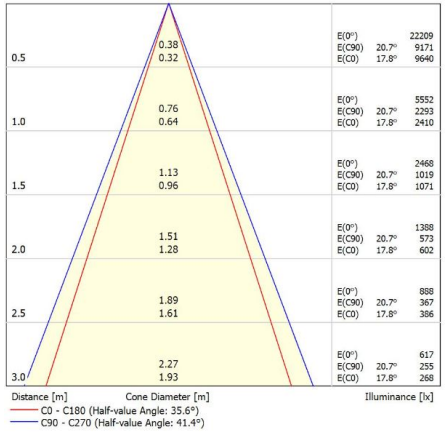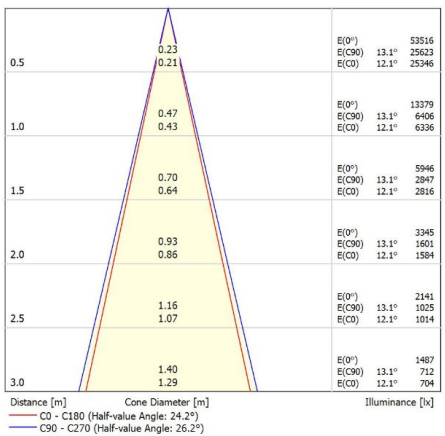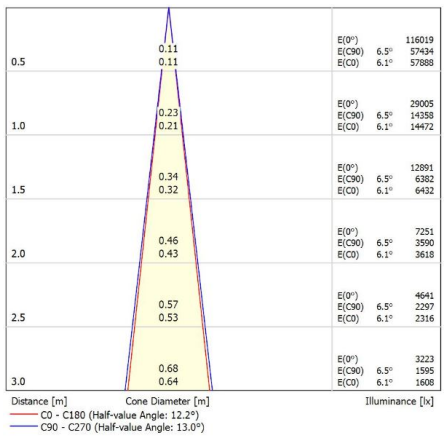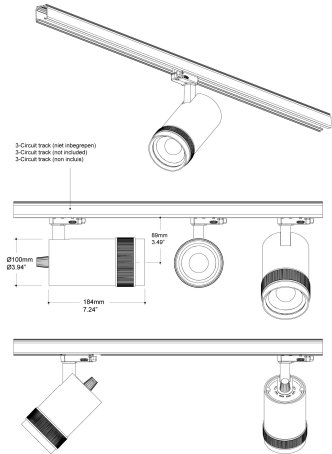



Zumo 100 Vario est un spot LED zoomable pour rails de tension de ligne standard. Le spot est équipé d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97). Le faisceau lumineux peut être ajusté en continu de 12° (spot) à 55° (large flood) en tournant simplement la lentille zoom. Les spots Zumo 100 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage de galeries, de musées et d'expositions d'art.

- Peut être appliqué sur des rails haute tension standard
- IRC élevé (IRC > 97)
- Faisceau lumineux réglable en continu de 12° spot à 55° wide flood
- Gradation sans effet stroboscopique (selon IEEE 1789) sur le spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition

Téléchargements

[Photométrie Zumo 100 Vario](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe I
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Confirmation	Rail
Éblouissement (UGR)	Sans objet
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	Fase track
Couleur du produit	Sur demande
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Zumo
Efficacité du luminaire	>60/lmW
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Aluminium
Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
Facteur de puissance	>0.9
Faisceau ponctuel (FWHM)	10° - 50°
Position du driver	Intégré
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lentille zoom
Forme	Rond
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
ANSI/IES TM-30-18	Erkend

