



ZUMO 90 VARIO BLANC

Zumo 90 Vario est un spot LED zoomable pour rails triphasés standard. Le spot est équipé d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97). Le faisceau lumineux peut être réglé en continu de 12° spot à 55° wide flood en tournant simplement la lentille de zoom. Les spots Zumo 90 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage des galeries, des musées et des expositions d'art.

- Peut être appliqué sur des rails haute tension standard
- IRC élevé (IRC > 97)
- Faisceau lumineux réglable en continu de 12° spot à 55° wide flood
- Variation de lumière sans effet stroboscopique (conforme à la norme IEEE 1789) + variation sur place
- Particulièrement adapté à l'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition






Téléchargements

[Photométrie Zumo 90 Vario](#)

Catégories : [Luminaires sur rail](#)



PRODUCT IMAGES

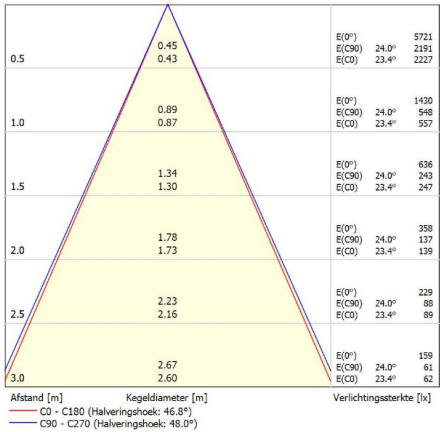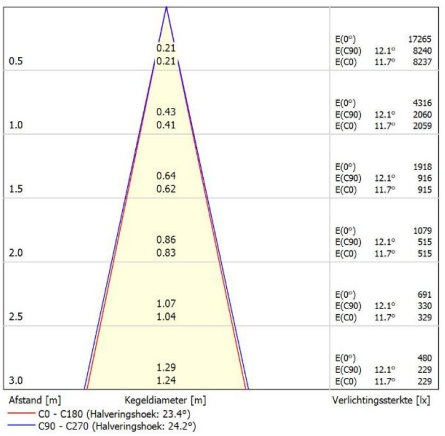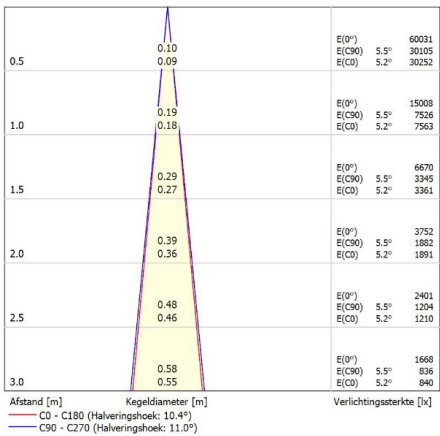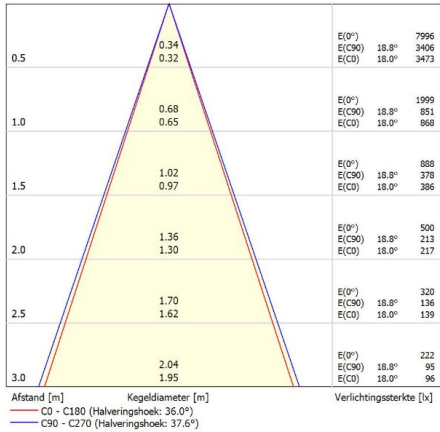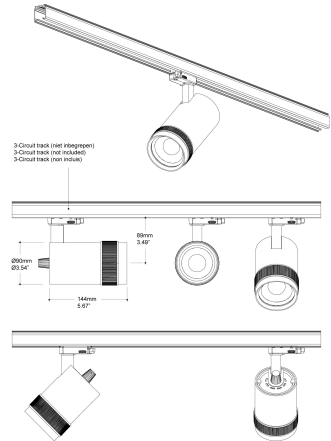



Zumo 90 Vario est un spot LED zoomable pour rails triphasés standard. Le spot est équipé d'une LED puissante avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97). Le faisceau lumineux peut être réglé en continu de 12° spot à 55° wide flood en tournant simplement la lentille de zoom. Les spots Zumo 90 Vario sont particulièrement adaptés à l'éclairage des galeries, des musées et des expositions d'art.

- Peut être appliqué sur des rails haute tension standard
- IRC élevé (IRC > 97)
- Faisceau lumineux réglable en continu de 12° spot à 55° wide flood
- Variation de lumière sans effet stroboscopique (conforme à la norme IEEE 1789) + variation sur place
- Particulièrement adapté à l'éclairage des galeries, des musées et des salles d'exposition

Téléchargements

[Photométrie Zumo 90 Vario](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe I
Application du produit	Éducation, Espaces d'exposition, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office, Vendre au détail
Étiquette énergétique	A++
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Longueur	
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Aluminium
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Confirmation	Rail
Éblouissement (UGR)	Sans objet
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI97
Classe IP	Sans objet
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Connexions primaires	Fase track
Couleur du produit	Sur demande
Housse anti-poussière autocollante	En option
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Zumo
Efficacité du luminaire	>100lm/W
Position du driver	Intégré
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lentille zoom
Orientation	Orientable
Facteur de puissance	>0.9

Forme	Rond
Faisceau ponctuel (FWHM)	10° - 50°
Largeur	
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
ANSI/IES TM-30-18	Erkend

