


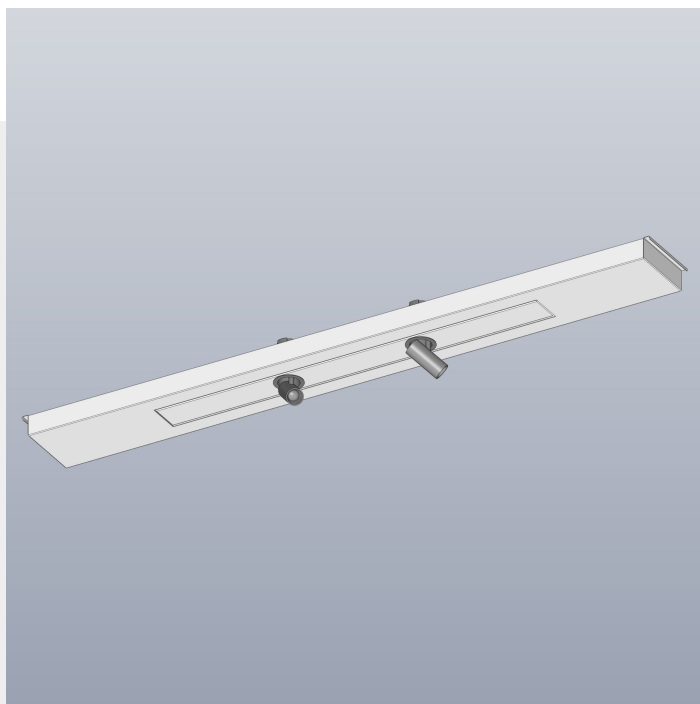

DUO-SPOT MODULE

Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden gericht is, kan deze ook omhoog in de armatuuropening geschoven worden, zodat deze niet onder het frame uitsteekt.

- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Twee individueel verstelbare spots met een onderlinge afstand van 300mm
- Verkrijgbaar in mat zwarte of mat witte afwerking

Categorieën: [Refurbishment en Retrofit armaturen](#)



Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden gericht is, kan deze ook omhoog in de armatuuropening geschoven worden, zodat deze niet onder het frame uitsteekt.

- Eenvoudige installatie met magnetische bevestiging
- Twee individueel verstelbare spots met een onderlinge afstand van 300mm
- Verkrijgbaar in mat zwarte of mat witte afwerking

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Isolatieklasse	Klasse-II
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Optiek	Lens
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Productkleur	Op aanvraag
Bevestiging	Inbouw
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Kleurweergaveindex (CRI)	CRI97
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9
Materiaal	Acrylaat, Staal

