



EVOLo FELT

Evolò Felt, een lineair LED-armatuur uitgerust met een reeks mid-power LED's, elk met een individuele lens en lamel ontworpen voor modulaire lamellenplafondsysteem gemaakt van vilt zoals het [Hunter Douglas Heartfelt® Modular Felt Plafondsysteem](#) , [Inteco Pareaulux Heartfelt](#) of [Integra Viltlijn](#) .

- Uitstekende lage verblinding (UGR< 19) voor taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Verkrijgbaar in verschillende getextureerde poedercoatings



Downloads

[Photometrics Evolo-S](#)

Categorieën: [Lamel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

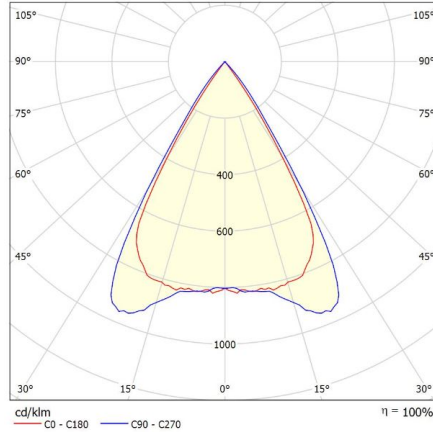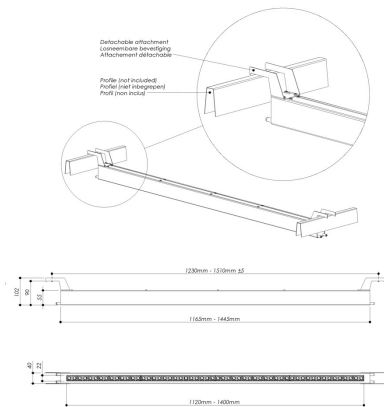

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X	Perspectief dwars						Perspectief langs					
Y	L.o.v. lampen						L.o.v. lampen					
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2	18.0
3H	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0	18.0
4H	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	18.0
6H	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9	17.9
8H	8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	17.9
12H	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	17.8
2H	2H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	18.0
3H	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	17.8
4H	4H	15.1	15.4	15.4	15.8	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	17.8
6H	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7	17.7
8H	8H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	17.7
12H	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	17.6
2H	2H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	17.7
3H	3H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	17.6
4H	4H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	17.5
6H	6H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.8	17.0	17.5	17.5
8H	8H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	17.6
12H	12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.8	17.0	17.5	17.5
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H		+5.7	-22.8				+5.2	-23.3				
S = 1.5H		+8.3	-23.3				+7.9	-23.7				
S = 2.0H		+10.3	-23.8				+9.8	-24.1				
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-optel		-3.2					-1.6					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2121lm Totale lichtstroom												

Evolo Felt, een lineair LED-armatuur uitgerust met een reeks mid-power LED's, elk met een individuele lens en lamel ontworpen voor modulaire lamellenplafondsysteem gemaakt van vilt zoals het [Hunter Douglas Heartfelt® Modular Felt Plafondsysteem](#), [Inteco Pareaulux Heartfelt](#) of [Integra Viltlijn](#).

- Uitstekende lage verblinding (UGR < 19) voor taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Verkrijgbaar in verschillende getextureerde poedercoatings

Downloads

[Photometrics Evolo-S](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Isolatieklasse	Klasse-II
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Familie	Evolu
Armatuurefficiëntie	>130lm/W
Energie label	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9
Driver positie	Geïntegreerd, Losliggende driver
Materiaal	Staal
Optiek	Lens
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Plafondmontage

