


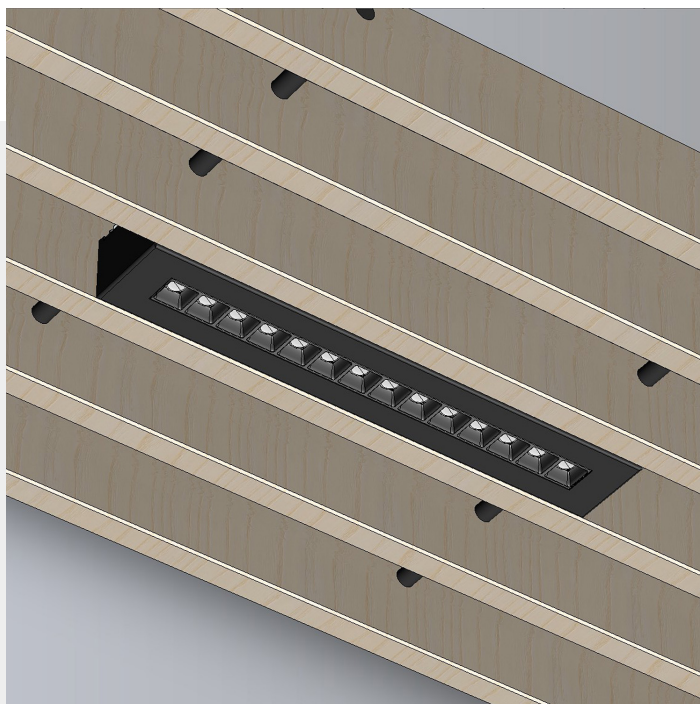

EVOLO-L

Evolo-L is een elegant slank LED-armatuur die is uitgerust met een rij mid-power LED's, ieder met een eigen lens en louvre. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in lineaire paneelplafonds.

- Elegant slank lijnvormig armatuur voor gebruik in lineaire paneelplafonds.
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating



Downloads

[Photometrics Evolo](#)


Categorieën: [Lamel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

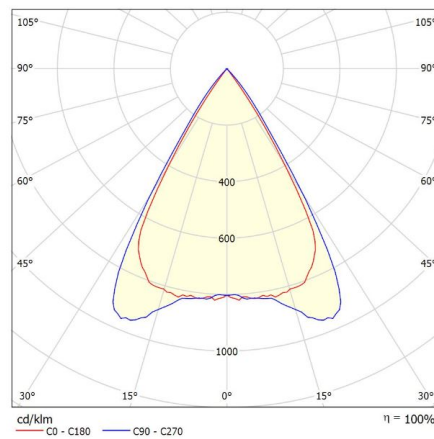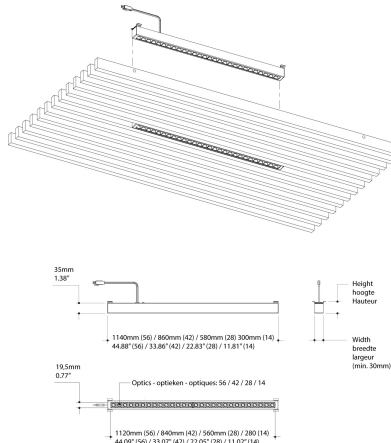

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	20	20	20	20	50	20	20	20	20		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief divars						Perspectief langs					
X	Lo.v. lampen						Lo.v. lampen					
Y												
2H	2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2	
3H	3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0	
4H	4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
6H	6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9	
8H	8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9	
12H	12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
2H	2H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0	
3H	3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8	
4H	4H	15.1	15.4	15.4	15.8	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8	
6H	6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7	
8H	8H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
12H	12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
2H	2H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	
3H	3H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6	
4H	4H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
6H	6H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
8H	8H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6	
12H	12H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5	
8H	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5	
Variatie op waarnemerspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H		+5.7	/	-22.8			+5.2	/	-23.3			
S = 1.5H		+8.3	/	-23.3			+7.9	/	-23.7			
S = 2.0H		+10.3	/	-23.8			+9.8	/	-24.1			
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-opteltal		-3.2					-1.6					
Georrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2121lm Totale lichtstroom												

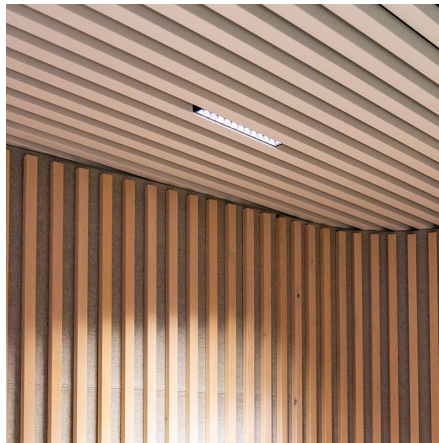

Evolo-L is een elegant slank LED-armatuur die is uitgerust met een rij mid-power LED's, ieder met een eigen lens en louver. Dit armatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in lineaire paneelplafonds.

- Elegant slank lijnvormig armatuur voor gebruik in lineaire paneelplafonds.
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

Downloads

[Photometrics Evolo](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Driver positie	Geïntegreerd, Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Vorm	Rechthoekig
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Optiek	Lens en louwer
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Materiaal	Staal
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Familie	Evolu
Armatuurefficiëntie	>130lm/W
Energielabel	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9
Bevestiging	Plafondmontage
Isolatieklasse	Klasse-II
Oriëntatie	Omlaag

