



EVOLO-S WHITE

Evolos white is een elegant slank LED-pendelarmatuur uitgerust met een rij mid-power LED's, ieder met een individuele lens en louwer. Het armatuur creëert een lichtverdeling met lage verblinding, waardoor het geschikt is voor toepassing in kantooromgevingen. Het armatuur is gemaakt van staal en afgewerkt met een decoratieve structuurpoedercoating in mat wit.

- Elegant 36 mm breed slank ontwerp
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating




Downloads

[Photometrics Evolo-S](#)

Categorieën: [Pendel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

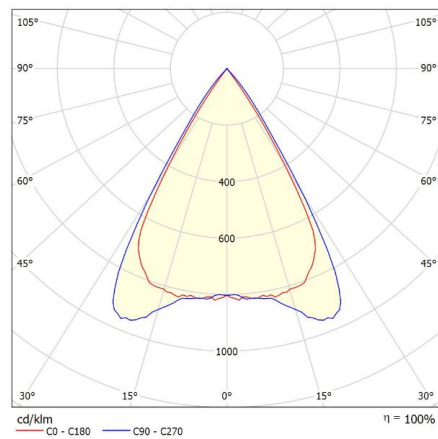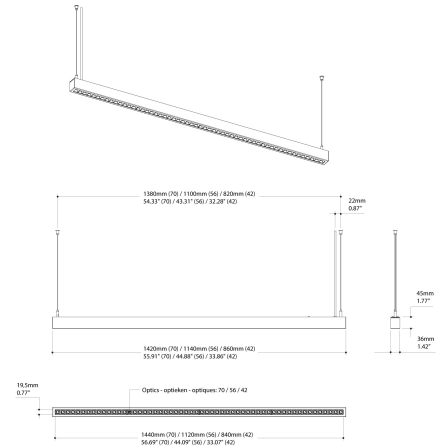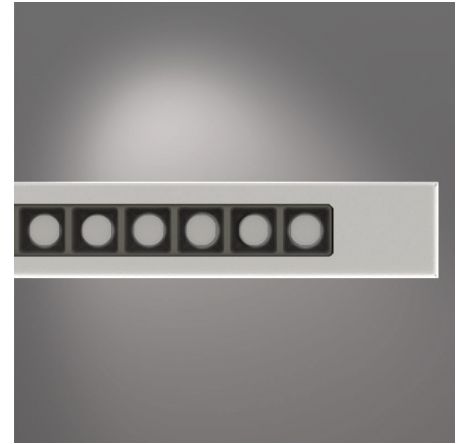

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	Lo.v. lampen						Lo.v. lampen					
Y												
2H	15.5	16.1	15.7	16.3	16.5	17.1	17.8	17.4	18.0	18.2		
3H	15.4	15.9	15.6	16.2	16.4	17.0	17.6	17.3	17.8	18.0		
4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0		
6H	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3	16.9	17.4	17.2	17.6	17.9		
8H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.2	17.6	17.9		
12H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8		
4H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.3	16.9	17.5	17.2	17.7	18.0		
3H	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2	16.8	17.2	17.1	17.5	17.8		
4H	15.1	15.4	15.4	15.8	16.1	16.7	17.1	17.1	17.4	17.8		
6H	15.0	15.3	15.4	15.7	16.0	16.6	17.0	17.0	17.3	17.7		
8H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7		
12H	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	16.6	16.8	17.0	17.2	17.6		
4H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7		
6H	14.9	15.1	15.3	15.5	15.9	16.5	16.7	17.0	17.1	17.6		
8H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	16.5	16.6	16.9	17.1	17.5		
12H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	16.4	16.5	16.9	17.0	17.5		
Variatie op waarnemerspositie voor lampafstanden 5												
S = 1.0H	+5.7 / -22.8					+5.2 / -23.3						
S = 1.5H	+8.3 / -23.3					+7.9 / -23.7						
S = 2.0H	+10.3 / -23.8					+9.8 / -24.1						
Standaardtabel	BK00					BK00						
Correctie-optebel	-3.2					-1.6						
Geconificeerde verbindingsindicatie in relatie tot 2121lm Totale lichtstroom												

Evolo-S white is een elegant slank LED-pendelarmatuur uitgerust met een rij mid-power LED's, ieder met een individuele lens en louwer. Het armatuur creëert een lichtverdeling met lage verblinding < waardoor het geschikt is voor toepassing in kantooromgevingen. Het armatuur is gemaakt van staal en afgewerkt met een decoratieve structuurpoedercoating in mat wit.

- Elegant 36 mm breed slank ontwerp
- Uitstekende lichtarme taakverlichting volgens EN-12.464/1 voor gebruik in kantoren
- Beschikbaar in mat wit of matzwart getextureerde coating

Downloads

[Photometrics Evolo-S](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Geïntegreerd
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Isolatieklasse	Klasse-II
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Primaire aansluitingen	GST18i5 pastelblauw, Kabel
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Optiek	Lens en louver
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Bevestiging	Inbouw
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Familie	Evolu
Armaturefficiëntie	>130lm/W
Energielabel	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Staal
Powerfactor	>0.9

