



FUSION EASY-KLIMAPLUS

Fusion Easy-KlimaPlus, een lineair armatuur voor toepassing in Interalu Easy-KlimaPlus klimaatplafonds met een prismatische lens of een opalen diffuser. Dit LED-armatuur is ontwikkeld als alternatief voor T5-lijn fluorescentiearmaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten

- Integreert naadloos in Interalu Easy-KlimaPlus metalen plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Downloads



[Photometrics Fusion-EKP](#)

Create your own custom made product, download the PDF specsheet or add to quote:

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

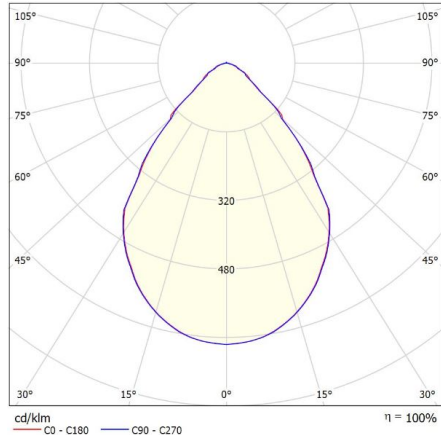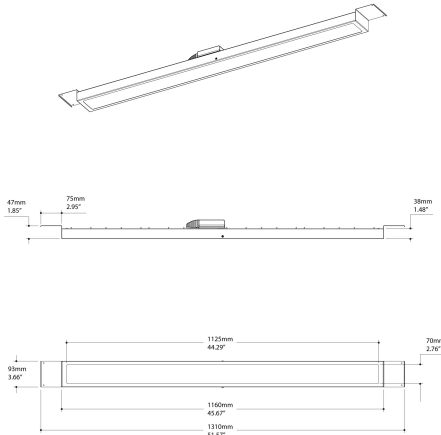

Glare Evaluation According to UGR



		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6	18.9	19.2
2H	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	19.1	19.5
2H	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1	19.3	19.6
2H	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	19.4	19.6
2H	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.4	19.6
2H	12H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.4	19.6
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6	18.9	19.2
4H	3H	17.6	18.4	18.2	18.8	19.1	17.6	18.4	18.1	18.8	19.1	19.3	19.6
4H	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	19.6	19.8
4H	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.7	19.9
4H	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.7	19.9
4H	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6	19.8	20.0
8H	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	19.6	19.8
8H	6H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	19.8	20.0
8H	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.9	20.1
8H	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	20.0	20.2
12H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	19.6	19.8
12H	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	19.8	20.0
12H	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.9	20.1
12H	12H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.9	20.1


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+1.2 / -1.7	+1.1 / -1.6
S = 1.5H	+2.3 / -2.1	+2.4 / -1.9
S = 2.0H	+3.8 / -2.8	+3.9 / -2.9

Standard table BK02
Correction Summand 0.4

Corrected glare indices referring to 3626lm Total Luminous Flux

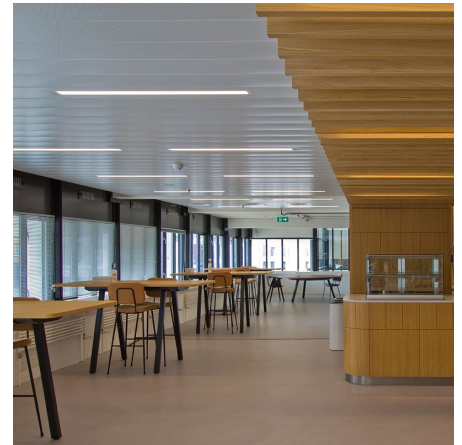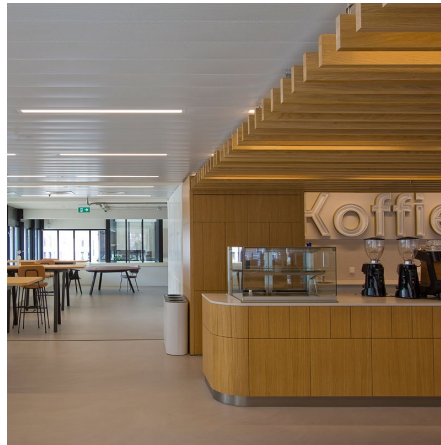

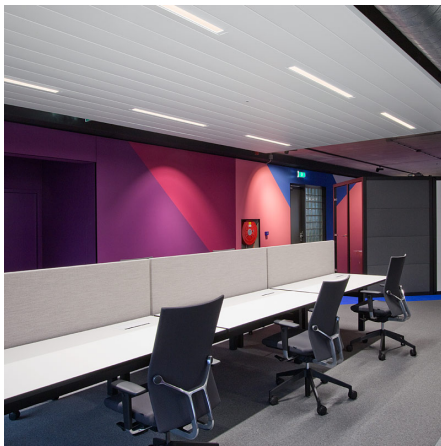

Fusion Easy-KlimaPlus, een lineair armatuur voor toepassing in Interalu Easy-KlimaPlus klimaatplafonds met een prismatische lens of een opalen diffuser. Dit LED-armatuur is ontwikkeld als alternatief voor T5-lijn fluorescentiearmaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten

- Integreert naadloos in Interalu Easy-KlimaPlus metalen plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Downloads

[Photometrics Fusion-EKP](#)

Create your own custom made product, download the PDF specsheet or add to quote:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Driver positie	Losliggende driver
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Familie	Fusion
Armatuurefficiëntie	>140lm/W
Energielabel	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Powerfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-II
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Inbouw

