



FUSION-L

Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds. Hierdoor kunt u geïntegreerde verlichting creëren in geheel unieke strakke houten plafondlijnen.

- Kan naadloos worden geïntegreerd in hangende lineaire houten paneelplafonds
- Architectonische uitstraling van houtlook en strakke plafondlijnen
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<



Downloads

[Photometrics Fusion-L](#)

Categorieën: [Lamel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

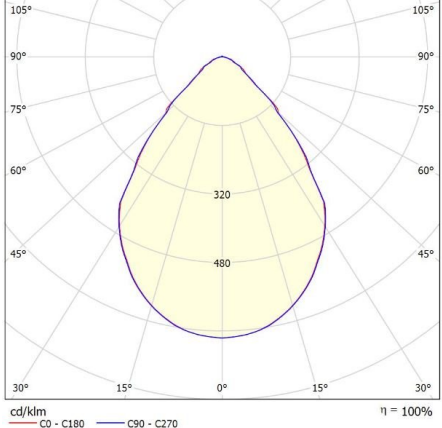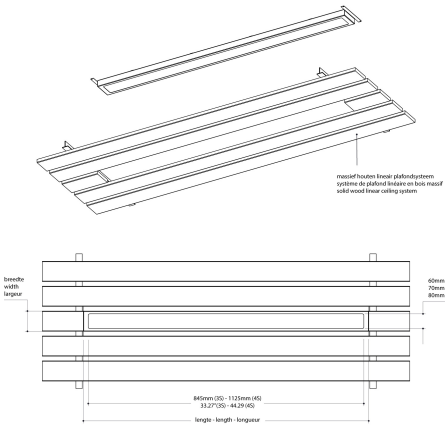

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting x y	Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen						
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	
	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	
	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	
	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	
	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	
	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	
	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	
	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	
	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
6H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	19.0	19.2	19.4	19.9	
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	
12H	2H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	
	3H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	
	4H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	
	6H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	19.0	19.2	19.4	19.9	
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	18.8	19.1	19.3	19.5	20.1	
Variatie op waarnemingspositie voor lampafstanden S												
S = 1.0H	+1.2 / -1.7					+1.1 / -1.6						
S = 1.5H	+2.3 / -2.1					+2.4 / -1.9						
S = 2.0H	+3.8 / -2.8					+3.9 / -2.9						
Standaardtabel	BK02					BK02						
Correctie-optel	0.6					0.6						
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 390lm Totale lichtstroom												





Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds. Hierdoor kunt u geïntegreerde verlichting creëren in geheel unieke strakke houten plafondlijnen.

- Kan naadloos worden geïntegreerd in hangende lineaire houten paneelplafonds
- Architectonische uitstraling van houtlook en strakke plafondlijnen
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Downloads

[Photometrics Fusion-L](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Familie	Fusion
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Powerfactor	>0.9
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Pendel

LICHTTECHNISCHE DATA

19.830-P Fusion-L 3S 13W 1750lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 15W 2050lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 18W 2400lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 24W 3050lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 3S 28W 3550lm 3000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 13W 1900lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 15W 2250lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 18W 2600lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 21W 2950lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 24W 3300lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 3S 28W 3850lm 4000K CRI80 G7

19.830-P Fusion-L 4S 13W 1750lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 15W 2100lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 18W 2450lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 21W 2750lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 23W 3100lm 3000K CRI80 G7
 19.830-P Fusion-L 4S 28W 3600lm 3000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 13W 1900lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 15W 2100lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 18W 2600lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 21W 3000lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 23W 3350lm 4000K CRI80 G7
 19.840-P Fusion-L 4S 28W 3900lm 4000K CRI80 G7