


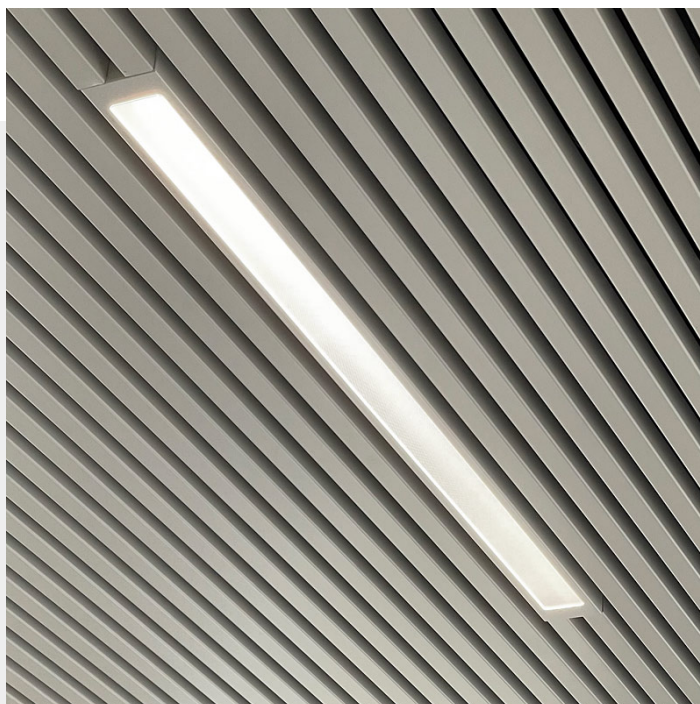

FUSION-SAPP

Fusion-SAPP, een lineaire armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds. Dit LED armatuur is ontwikkeld als alternatief voor T5 lijn fluorescentie armaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

- Integreert naadloos in Interalu SAPP®ceilings
- Architecturale uitstraling
- Beschikbaar in twee lengtes: 1190mm and 1490mm
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<



Downloads

[Photometrics Fusion-SAPP](#)



Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)




PRODUCT IMAGES

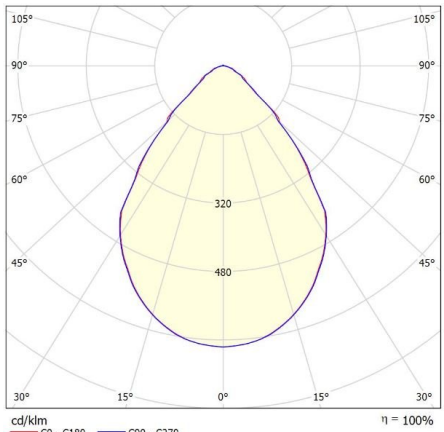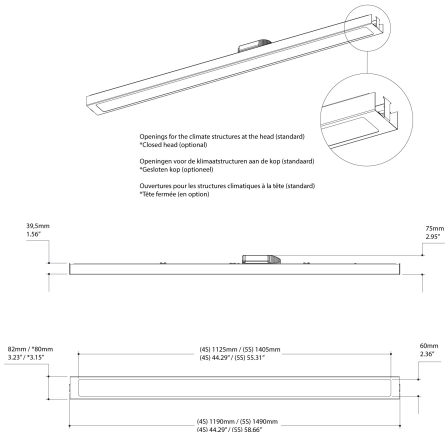

f-waardering volgens UGR												
n Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
n Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
n Vloer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X Y	Perspectief dwars t.o.v. lampenrij						Perspectief langs t.o.v. lampenrij					
2H	2H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.8	17.4	18.3	17.7	18.6	18.8	18.8
3H	3H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	19.1
4H	4H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
6H	6H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	19.4
8H	8H	18.1	18.8	18.4	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
12H	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.4	18.1	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
4H	2H	17.5	18.3	17.8	18.5	18.8	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	18.8
3H	3H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
4H	4H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.5	18.2	18.8	18.6	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.7
8H	8H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	19.7
12H	12H	18.5	18.9	19.0	19.4	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	18.5	18.9	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
4H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
4H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
4H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
6H	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.8
8H	8H	18.6	18.9	19.1	19.4	19.9	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	19.8
12H	12H	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	18.7	18.9	19.2	19.4	19.9	19.9
Variatie op waardenreeks voor lampstanden S												
S = 1.0H		+1.2	/	-1.7			+1.1	/	-1.6			
S = 1.5H		+2.3	/	-2.1			+2.4	/	-1.9			
S = 2.0H		+3.8	/	-2.8			+3.9	/	-2.9			
Standaardtabel	BK02						BK02					
Correctie-optel	0.6						0.6					
Geconserveerde verbindingsindicatie in relatie tot 3793lm Totale lichtstroom												

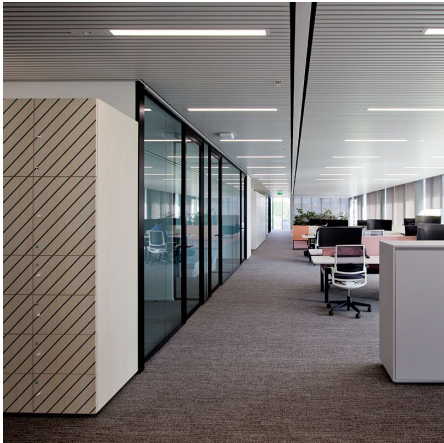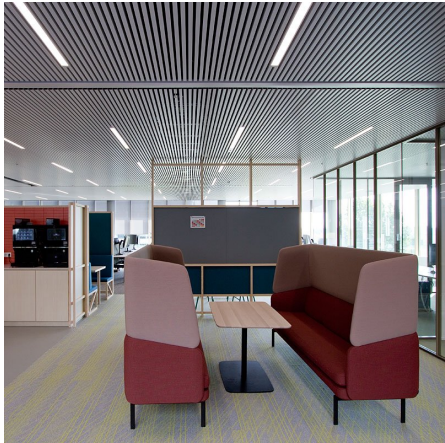

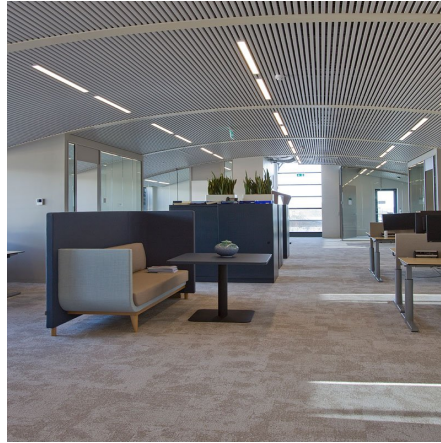

Fusion-SAPP, een lineaire armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds. Dit LED armatuur is ontwikkeld als alternatief voor T5 lijn fluorescentie armaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

- Integreert naadloos in Interalu SAPP®ceilings
- Architecturale uitstraling
- Beschikbaar in twee lengtes: 1190mm and 1490mm
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser<

Downloads

[Photometrics Fusion-SAPP](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Energielabel	A++
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Familie	Fusion
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Powerfactor	>0.9
Isolatieklasse	Klasse-II
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Inbouw

