


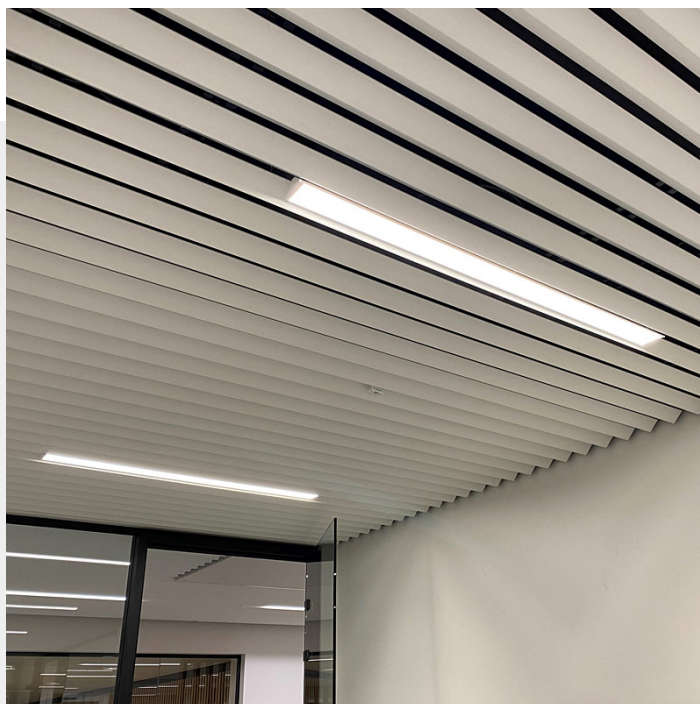

FUSION WEC


Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interlu WEC® [klimaatplafonds](#).

- Lichtgewicht constructie
- Twee lengtes beschikbaar: 1135mm and 1415mm
- Met microprismatische lens (UGR< 19 kantoorconform) of opalen diffuser




Downloads

[Fotometrics Fusion-WEC](#)


Categorieën: [Lamel armaturen](#), [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

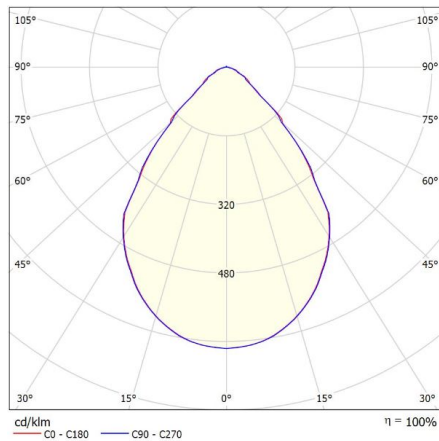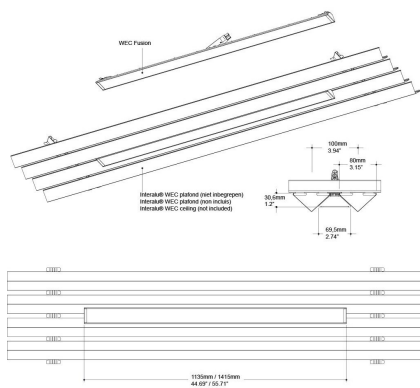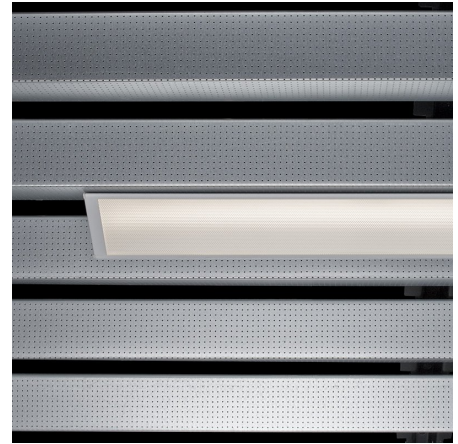

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	20	30	50	70	20	30	50	70	20	30	50
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6	18.6
3H	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	18.9
4H	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1	19.1
6H	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	19.2
8H	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
12H	12H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6	18.6
3H	3H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.1	17.8	18.4	18.1	18.8	19.1	19.1
4H	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	19.4
6H	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5
8H	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	19.6
12H	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6	19.6
8H	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	19.4
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	19.6
8H	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7
12H	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	19.8
4H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	19.4
6H	6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	19.6
8H	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7

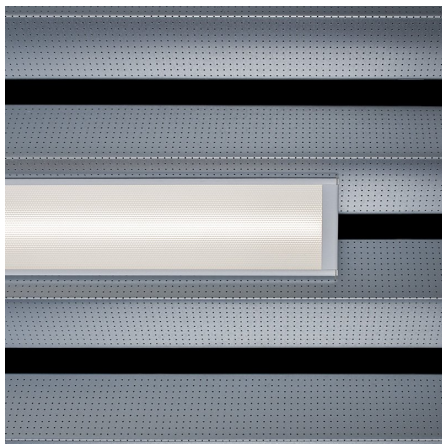

Fusion WEC is een lineair armatuur met een prismatische lens of opalen diffuser voor gebruik in Interlu WEC® [klimaatplafonds](#).

- Lichtgewicht constructie
- Twee lengtes beschikbaar: 1135mm and 1415mm
- Met microprismatische lens (UGR< 19 kantoorconform) of opalen diffuser

Downloads

[Fotometrics Fusion-WEC](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Breedte	70mm
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Familie	Fusion
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Energielabel	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Powerfactor	>0.9
Driver positie	Losliggende driver
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Inbouw
Oriëntatie	Omlaag
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor

