



LIGHTSCAPE-S 80



Lightscape-S 80 is een lineaire pendelarmatuur die is uitgerust met een micro-prismatische lens (UGR<19) die over de hele lengte van de armatuur voor een gelijkmatige en efficiënte verlichting zorgt.

- Architectonisch ontwerp dat zorgt voor een uniforme verlichting over de gehele lengte van het armatuur
- Kantoorverlichting voor boven bureaus
- Prismatische lens UGR<19
- Elektrisch en mechanisch koppelbaar

Categorieën: [Pendel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

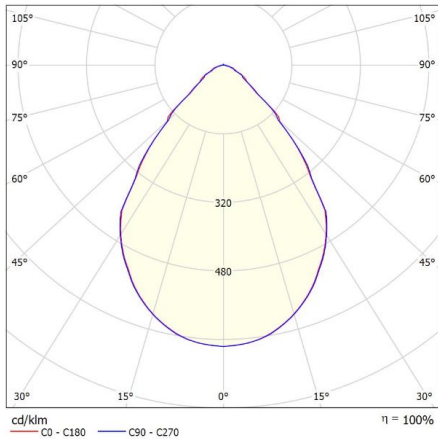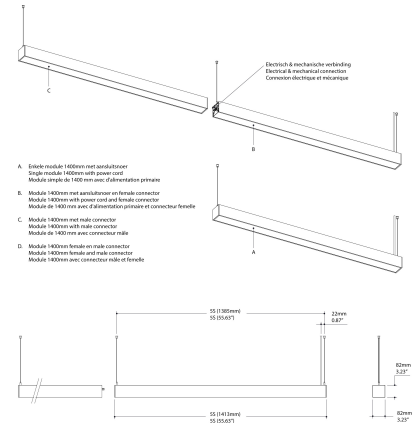

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	17.3	18.2	17.6	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.6	18.6	
	3H	17.6	18.4	17.9	18.7	19.0	17.6	18.4	17.9	18.7	18.9	18.9	
	4H	17.8	18.6	18.1	18.9	19.1	17.8	18.6	18.1	18.8	19.1	19.1	
	6H	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	17.9	18.6	18.2	18.9	19.2	19.2	
	8H	17.9	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2	
	12H	18.0	18.6	18.3	18.9	19.3	17.9	18.6	18.3	18.9	19.2	19.2	
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6	18.6	
	3H	17.8	18.4	18.2	18.8	19.1	17.8	18.4	18.1	18.8	19.1	19.1	
	4H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	19.4	
	6H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	19.5	
	8H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	19.6	
	12H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.8	19.2	19.6	19.6	
8H	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	19.4	
	6H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	19.6	
	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7	
	12H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.8	19.8	
	12H	4H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.4	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	19.4
		6H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	19.6
8H		18.5	18.7	18.9	19.2	19.7	18.4	18.7	18.9	19.2	19.7	19.7	
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+1.2	-1.7		+1.1	-1.6							
S = 1.5H		+2.3	-2.1		+2.4	-1.9							
S = 2.0H		+3.8	-2.8		+3.9	-2.9							
Standard table		BK02					BK02						
Correction Summand		0,4					0,4						
Corrected glare indices referring to 3626lm Total Luminous Flux													

Lightscape-S 80 is een lineaire pendelarmatuur die is uitgerust met een micro-prismatische lens (UGR<19) die over de hele lengte van de armatuur voor een gelijkmatige en efficiënte verlichting zorgt.

- Architectonisch ontwerp dat zorgt voor een uniforme verlichting over de gehele lengte van het armatuur
- Kantoorverlichting voor boven bureaus
- Prismatische lens UGR<19
- Elektrisch en mechanisch koppelbaar

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-I
Driver positie	Geïntegreerd, Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Oriëntatie	Omhoog+Omlaag, Omlaag
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Vorm	Rechthoekig
Bevestiging	Plafondmontage
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Familie	Lightscape
Armaturefficiëntie	>140lm/W
Energie label	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Powerfactor	>0.9

