



LINTERNA-B

Een lineair armatuur met een parabolische vleermuislamel voor toepassing in klimaat- en metalen plafonds.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of UGR < 19 voor kantoorgebruik
- Bandrastermontage maakt eenvoudige installatie mogelijk




Downloads

[Photometrics Linterna](#)

Categorieën: [Bandraster armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

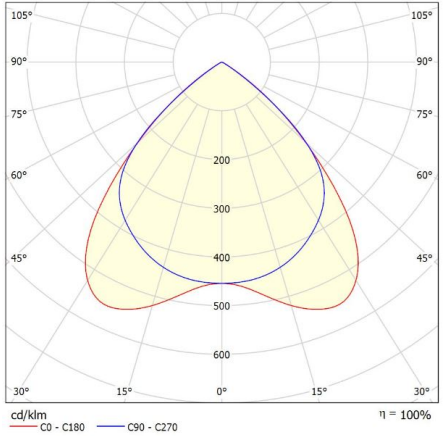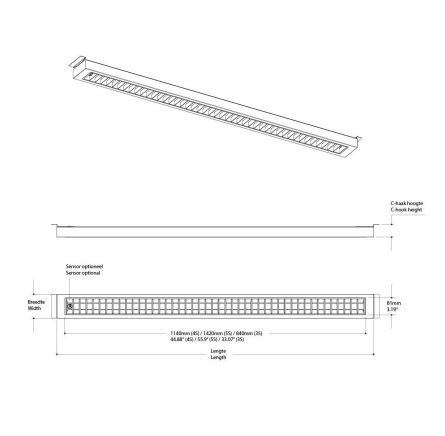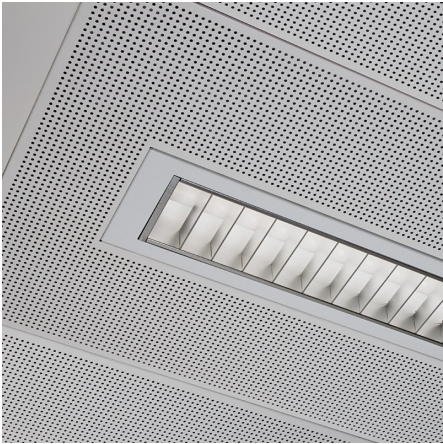

f-waardering volgens UGR											
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
X	Y										
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2
	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0
	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9
	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8
4H	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6
6H	10H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	12H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5
	2H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	3H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5
	4H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
12H	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4
	10H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5
	6H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5
	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden S											
S = 1.0H		+1.7 / -4.8					+2.3 / -5.6				
S = 1.5H		+3.2 / -14.9					+3.5 / -16.3				
S = 2.0H		+5.2 / -19.8					+5.3 / -21.0				
Standaardtabel		BK00					BK00				
Correctie-optimal		0.6					0.2				
Geconserveerde verbindingsindicatie in relatie tot 3718lm Totale lichtstroom											





Een lineair armatuur met een parabolische vleermuislamel voor toepassing in klimaat- en metalen plafonds.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of $UGR < 19$ voor kantoorgebruik
- Bandrastermontage maakt eenvoudige installatie mogelijk

Downloads

[Photometrics Linterna](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Bevestigd aan het armatuur, Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Materiaal	Staal
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Oriëntatie	Omlaag
Vorm	Rechthoekig
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Bevestiging	Inbouw
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Familie	Linterna
Energielabel	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9

