



LINTERNA-K

Linterna-K is a linear LED-armatuur met een parabolisch batwing louver voor toepassing in klimaatplafonds. De lichtverdeling zorgt voor een optimale uniformiteit bij grote armatuurafstanden tot 3 meter.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of $UGR < 19$ voor kantoorgebruik
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk




Downloads

[Photometrics Linterna](#)

Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

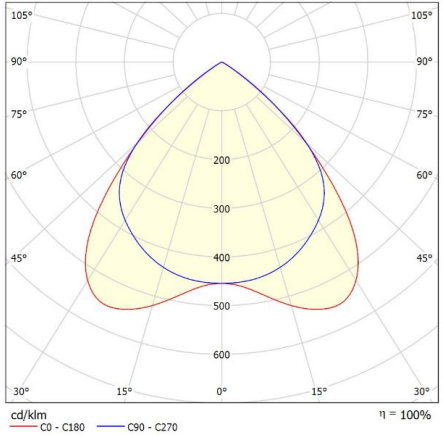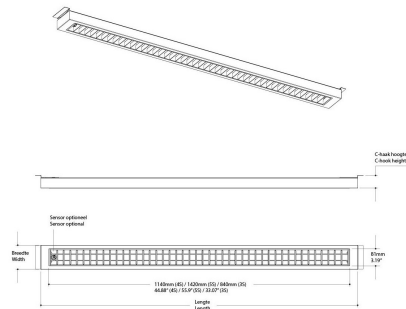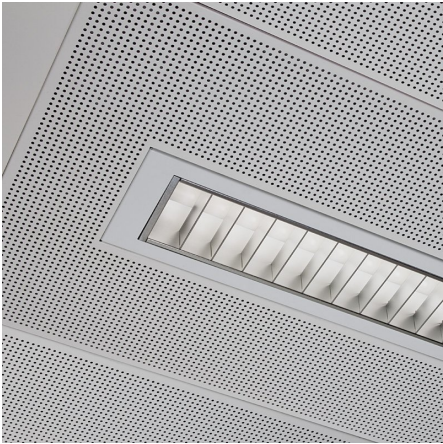

f-waardering volgens UGR													
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Muren		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	20	
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Ruimteafmeting	X	Y	Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen					
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2		
	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0		
	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9		
	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8		
	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8		
4H	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7		
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0		
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8		
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7		
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6		
6H	8H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6		
	12H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5		
	2H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6		
	3H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5		
	4H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5		
12H	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4		
	8H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5		
	6H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5		
	8H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4		
	12H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4		
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden S													
S = 1.0H			+1.7	/	-4.8			+2.3	/	-5.6			
S = 1.5H				+3.2	/	-14.9			+3.5	/	-16.3		
S = 2.0H				+5.2	/	-19.8			+5.3	/	-21.0		
Standardeenheid					BK00					BK00			
Correctie-optiek											0.2		
Geconserveerde verbindingsindicatie in relatie tot 3718lm Totale lichtstroom													





Linterna-K is a lineair LED-armatuur met een parabolisch batwing louver voor toepassing in klimaatplafonds. De lichtverdeling zorgt voor een optimale uniformiteit bij grote armatuurafstanden tot 3 meter.

- Batwing-louver design maakt grote armatuurafstanden mogelijk met behoud van een goede uniformiteit
- Lamellen mat of glanzend geanodiseerd of $UGR < 19$ voor kantoorgebruik
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk

Downloads

[Photometrics Linterna](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Familie	Linterna
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Openbare ruimtes, Retail
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Powerfactor	>0.9

