


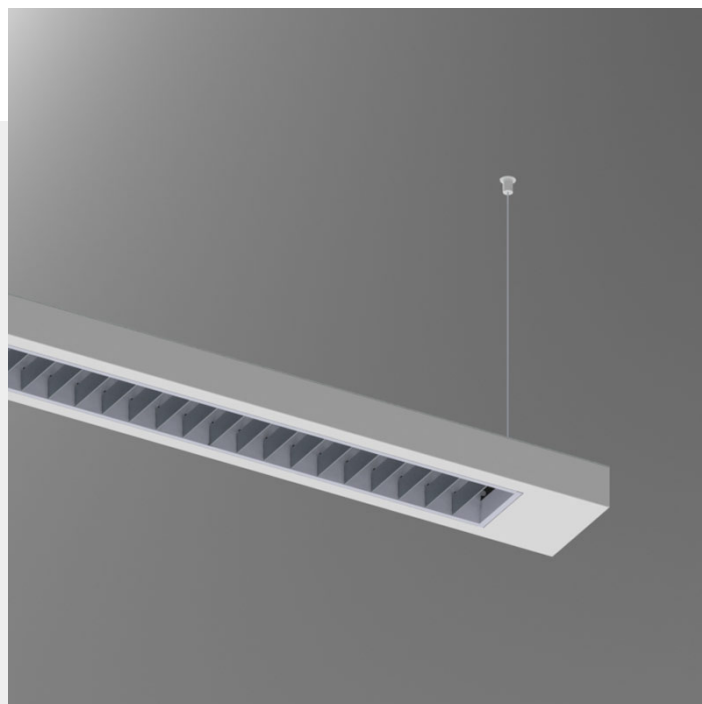

LINTERNA-S


Linterna-S is een lineair pendelarmatuur met een parabolische louver.

- Het parabolische batwing louver design maakt grote afstanden tussen de armaturen mogelijk, terwijl een goede uniformiteit behouden blijft
- Mat of glanzend geanodiseerde louver UGR < 19 voor gebruik in kantoren
- Inclusief een netsnoer van 3 meter en ophangkabels




Downloads

[Photometrics Linterna](#)

Categorieën: [Pendel armaturen](#)



PRODUCT IMAGES

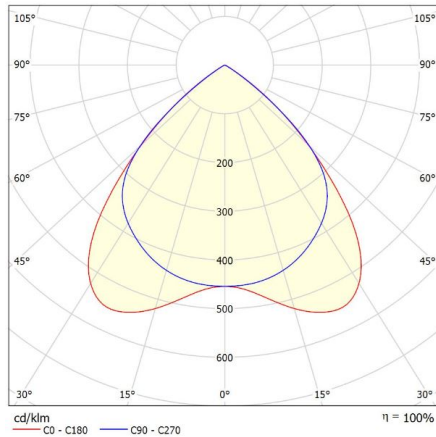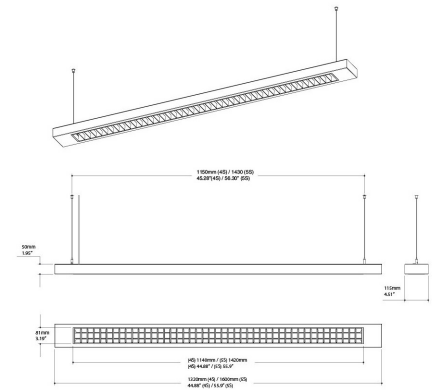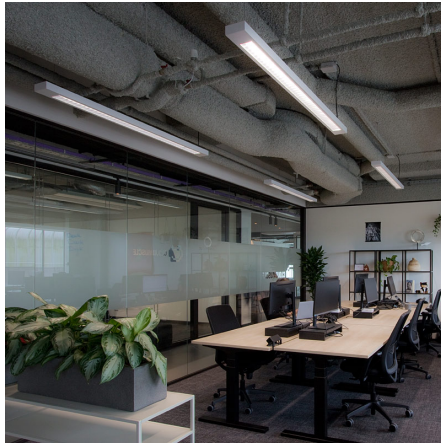

f-waardering volgens UGR												
p Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Voer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	Perspectief dwars						Perspectief langs					
X	Y	L.o.v. lampen					L.o.v. lampen					
2H	2H	19.2	20.1	19.4	20.3	20.5	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2	
	3H	19.0	19.9	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.8	20.0	
	4H	18.9	19.7	19.3	20.0	20.3	18.6	19.4	18.9	19.6	19.9	
	6H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	8H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8	
4H	12H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.1	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7	
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0	
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	
	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6	
6H	8H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	
	12H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0	
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	
8H	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6	
	12H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0	
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	
12H	6H	18.8	19.2	19.2	19.6	20.0	18.4	18.9	18.8	19.3	19.6	
	12H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.3	18.7	18.8	19.1	19.5	
	2H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	18.7	19.5	19.0	19.7	20.0	
	3H	18.9	19.6	19.3	19.9	20.2	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	
	4H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7	
Variatie op waarnemingspositie voor lampstanden S												
S = 1.0H		+1.7	-4.8				+2.3	-5.6				
S = 1.5H		+3.2	-14.9				+3.5	-16.3				
S = 2.0H		+5.2	-19.8				+5.3	-21.0				
Standaardtabel		BK00					BK00					
Correctie-opteltal		0.6					0.2					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 3718lm Totale lichtstroom												

Linterna-S is een lineair pendelarmatuur met een parabolische louwer.

- Het parabolische batwing louwer design maakt grote afstanden tussen de armaturen mogelijk, terwijl een goede uniformiteit behouden blijft
- Mat of glanzend geanodiseerde louwer UGR< 19 voor gebruik in kantoren
- Inclusief een netsnoer van 3 meter en ophangkabels

Downloads

[Photometrics Linterna](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Geïntegreerd
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Materiaal	Staal
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Vorm	Rechthoekig
Isolatieklasse	Klasse-I, Klasse-II
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Primaire aansluitingen	GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Bevestiging	Inbouw
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Familie	Linterna
Energielabel	A++
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Oriëntatie	Omhoog+Omlaag, Omlaag
Powerfactor	>0.9

