



MESON REFIT PRO

Meson Refit pro is een efficiënte LED inbouwspot die geschikt is voor een groot aantal bestaande plafonduitsparingen.

- Decoratieve afdekrand
- Geschikt voor een grote variatie aan bestaande plafonduitsparingen (Ø185 - 230mm)
- Armatuurrendement > 125lm/W



Downloads

[Photometrics Meson Refit pro](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

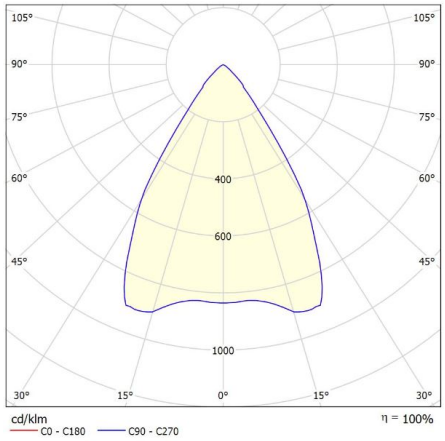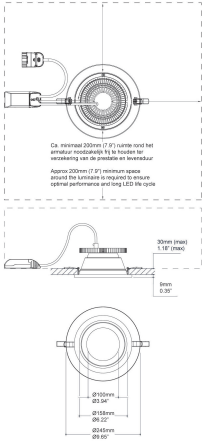

Glare Evaluation According to UGR																
		p Ceiling					p Walls					p Floor				
		50	30	50	50	30	30	70	50	30	50	30	30			
		20	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	30			
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis									
2H	2H	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1	19.0	19.7	19.2	19.9	20.1					
	3H	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9	18.8	19.5	19.1	19.7	19.9					
	4H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9					
	6H	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8	18.7	19.2	19.0	19.5	19.8					
	8H	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8					
4H	12H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7	18.6	19.1	19.0	19.4	19.7					
	2H	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9	18.8	19.4	19.1	19.6	19.9					
	3H	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8	18.6	19.1	19.0	19.4	19.8					
	4H	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7	18.6	19.0	18.9	19.3	19.7					
	6H	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6	18.5	18.9	18.9	19.2	19.6					
8H	8H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6					
	12H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5					
	2H	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.6					
	3H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5					
	4H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4					
12H	6H	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4					
	8H	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.5					
	6H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.4					
	8H	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4					
	12H	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4	18.3	18.4	18.6	18.9	19.4					
Variation of the observer position for the luminance distances S																
S = 1.0H		+5.0 / -8.2					+5.0 / -8.2									
S = 1.5H		+7.7 / -13.2					+7.7 / -13.2									
S = 2.0H		+9.7 / -33.2					+9.7 / -33.2									
Standard table		BK00					BK00									
Correction Summard		0.3					0.3									
Corrected Glare indices referring to 2681lm Total Luminous Flux																





Meson Refit pro is een efficiënte LED inbouwspot die geschikt is voor een groot aantal bestaande plafonduitsparingen.

- Decoratieve afdekrand
- Geschikt voor een grote variatie aan bestaande plafonduitsparingen (Ø185 - 230mm)
- Armatuurrendement > 125lm/W

Downloads

[Photometrics Meson Refit pro](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Isolatieklasse	Klasse-II
Driver positie	Losliggende driver
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Oriëntatie	Omlaag
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Vorm	Rond
Bevestiging	Inbouw
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Productkleur	Op aanvraag
Familie	Meson
Energielabel	A++
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Materiaal	Acrylaat, Staal
Powerfactor	>0.9

