



MESON ROUND 100 FT

Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°



Downloads

[Photometrics Meson round 100](#) [Download BIM-bestanden Meson rond 100](#)

Categorieën: [Downlights en inbouwspots](#)



PRODUCT IMAGES

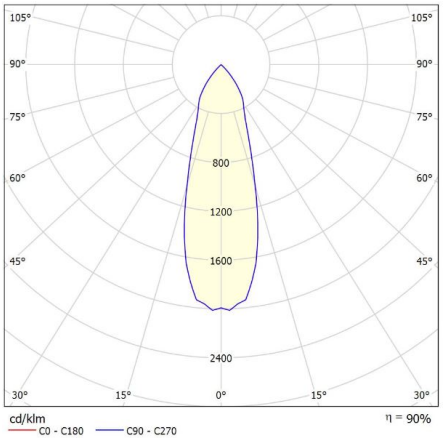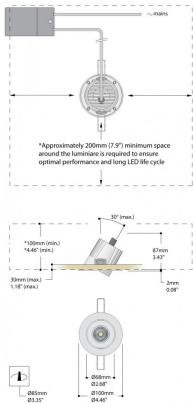

Glare Evaluation According to UGR																															
		p Ceiling						p Walls						p Floor																	
		70		70		50		50		30		70		70		50		50		30		70		70		50		50		30	
		50		30		50		30		50		30		50		30		50		30		50		30		50		30		50	
		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20		20	
Room Size		Viewing direction at right angles												Viewing direction parallel																	
		to lamp axis						to lamp axis						to lamp axis						to lamp axis											
2H	2H	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5	19.4	20.1	19.7	20.3	20.5
	3H	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4	19.3	19.9	19.6	20.1	20.4
	4H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3
	6H	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2	19.1	19.7	19.5	19.9	20.2
	8H	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2	19.1	19.6	19.4	19.9	20.2
4H	12H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2
	2H	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3	19.2	19.8	19.5	20.0	20.3
	3H	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2	19.1	19.5	19.4	19.8	20.2
	4H	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1	19.0	19.4	19.4	19.7	20.1
	6H	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0	18.9	19.3	19.3	19.6	20.0
6H	8H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0
	12H	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9
	2H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0
	3H	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9	18.8	19.0	19.2	19.4	19.9
	4H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8
8H	6H	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8
	12H	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9
	2H	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9
	3H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8
	4H	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8
12H	6H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8
	8H	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8	18.7	18.8	19.2	19.3	19.8
	12H	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9	18.6	19.1	19.3	19.5	19.9
	2H	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9	18.8	19.1	19.3	19.5	19.9
	3H	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8	18.7	18.9	19.2	19.4	19.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S																															
S = 1.0H		+4.6						-105.7						+4.6						-105.7											
S = 1.5H		+7.4						-102.9						+7.4						-102.9											
S = 2.0H		+9.4						-100.9						+9.4						-100.9											
Standard table		BK00												BK00																	
Correction Summand		0.4												0.4																	
Corrected Glare Indices referring to 884lm Total Luminous Flux																															





Meson rond 100 FT, een inbouw verstelbare flat trim LED spot, welke is voorzien van een high performance power LED. De spotkop (met heatsink) is kantelbaar tot 30° in beide richtingen. De kop bevat een afgezette gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°.

- Identiek aan Meson 100 voorzien van platte rand (3mm)
- Eenvoudige installatie met veerklemmen
- Productkleur in wit of zwart
- Gemetalliseerde optische reflector met een lichtverdeling van 32°

Downloads

[Photometrics Meson round 100](#) [Download BIM-bestanden Meson rond 100](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Familie	Meson
Producttoepassing	Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Vorm	Rond
Powerfactor	>0.9
Oriëntatie	Omlaag

