



MESON ROUND 190-C

Meson round 190-C is een hoogwaardige LED-downlight voor opbouwmontage met power-LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. De kap is verzonken in de afdekrand gemonteerd in combinatie met een matte of hoogglans glare-reducerende reflector.

- Behuizing in mat wit of mat zwart
- Reflectoring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens
- Versies met noodverlichting beschikbaar



Downloads

[Photometrics Meson round 190-C](#)

Categorieën: [Opbouwarmaturen](#)




PRODUCT IMAGES

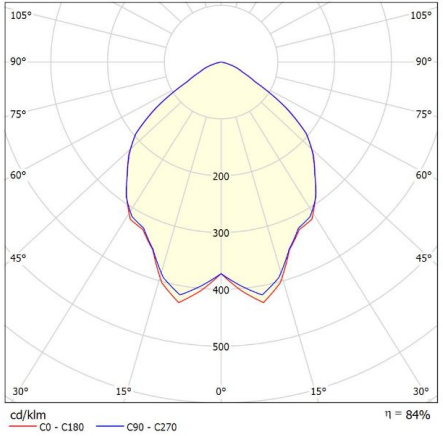

f-waardering volgens UGR											
p Plafond		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Muren		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Vloer		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ruimteafmeting X Y		Perspectief dwars t.o.v. lampen					Perspectief langs t.o.v. lampen				
2H	2H	18.9	20.0	19.1	20.2	20.4	18.9	20.0	19.1	20.2	20.4
	3H	18.9	20.0	19.3	20.2	20.5	18.9	19.9	19.2	20.2	20.4
	4H	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4	18.9	19.8	19.2	20.1	20.4
	6H	18.9	19.7	19.2	20.0	20.3	18.8	19.7	19.2	20.0	20.3
	8H	18.8	19.6	19.2	20.0	20.3	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2
	12H	18.8	19.6	19.2	19.9	20.2	18.8	19.6	19.1	19.9	20.2
4H	2H	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4	18.9	19.8	19.2	20.1	20.4
	3H	19.1	19.8	19.4	20.2	20.5	19.0	19.8	19.4	20.1	20.5
	4H	19.1	19.7	19.5	20.1	20.4	19.0	19.7	19.4	20.1	20.4
	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.0	19.6	19.4	20.0	20.3
	8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3
	12H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.3	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2
8H	4H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3
	6H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2
	8H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2
	12H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1
12H	4H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3	18.9	19.4	19.4	19.8	20.3
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2
	8H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.2	18.8	19.2	19.3	19.6	20.1
Variatie op waardenperspectief voor lampstanden S											
S = 1.0H		+0.6 / -1.2					+0.6 / -1.1				
S = 1.5H		+1.7 / -4.2					+1.7 / -4.3				
S = 2.0H		+3.2 / -5.7					+3.2 / -5.9				
Standtafel		BK01					BK01				
Correctie-optel		0.5					0.5				
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 2041lm Totale lichtstroom											



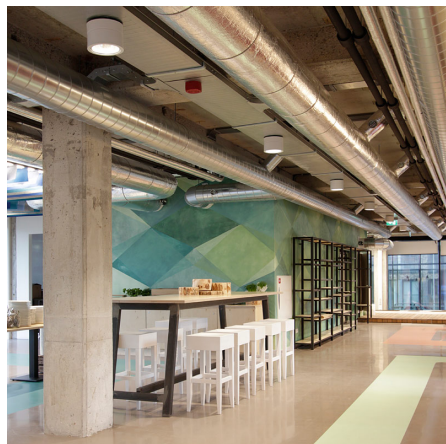

Meson round 190-C is een hoogwaardige LED-downlight voor opbouwmontage met power-LED's afgedekt door een prismatische lens of een dubbele gesatineerde diffuser. De kap is verzonken in de afdekrand gemonteerd in combinatie met een matte of hoogglans glare-reducerende reflector.

- Behuizing in mat wit of mat zwart
- Reflectoring beschikbaar in mat geanodiseerd, glanzend geanodiseerd of mat zwart of mat wit
- Opalen diffusor of prismatische lens
- Versies met noodverlichting beschikbaar

Downloads

[Photometrics Meson round 190-C](#)

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Productkleur	Op aanvraag
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
Primaire aansluitingen	Op aanvraag, Op de driver
Familie	Meson
Energielabel	A++
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Isolatieklasse	Klasse-II
Powerfactor	>0.9
Driver positie	Geïntegreerd
Materiaal	Acrylaat, Staal
Oriëntatie	Omlaag
Bevestiging	Plafondmontage
Vorm	Rond

